

**pnevmatsko orodje
električno orodje
pribor**



STARMAN

So ljudje, ki dajo lesu še lepšo obliko in podobo
in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.

Tehnični opisi in mere v tem katalogu, tudi tiste s slikami in risbami niso zavezujoče.

Pridružujemo si pravico do oblikovnih izboljšav.

Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne tiskarske napake ali druge napake, ki bi se lahko pojavile pri izdelavi kataloga.

Copyright: prepovedana je objava, predelava in kopiranje objavljenih vsebin, brez vednosti Starman d.o.o.

























The technical descriptions and dimensions in this catalogue, also those with the photographs and drawings, are not binding.

We reserve the right to make design improvements.

We bear no liability for any misprints or other errors that might occur in the production of this catalogue.

Copyright: It is forbidden to publish, edit and copy published content without the knowledge of Starman d.o.o.


Kazalo

	Električno orodje in pribor AEG 3		Stebelni vrtalnik Ferm 54
	Pnevmatski spenjači Prebena 5-30		Elektropnevmatska kladiva Ferm 54
	Kompresor PKT-Fillmaster Prebena 8		Udarni vrtalniki Ferm 55
	Ročni spenjači Prebena 31, 32		Oblič Ferm 56
	Kompresorji Prebena 33-36		Vibracijski brusilniki Ferm 56
	Cev za zrak Prebena 37		Brusilniki Ferm 57
	Vijačni kompresorji ALUP 38, 39		Brusni papirji Ferm 58
	Kompresorji Stanley 41-44		Krožne žage Ferm 59, 60
	Pnevmatsko orodje in pribor Stanley .. 45-47		Mizne žage Ferm 61
	Pnevmatsko orodje in pribor GAV 48-50		Vbodne žage Ferm 62
	Pnevmatski pribor, cev za odsesavanje ... 51		Mizna Žaga za opeko Ferm 62
	Vrtalniki Ferm 53		Rezkarji Ferm 63

Kazalo

	Kotne brusilke Ferm	64		Transportni voziček Ferm	70
	Brusilniki Ferm	65		Izpihovalne pištole Ferm	70
	Večfunkcijski rezalnik Ferm	65		Pištola za barvanje Ferm	71
	Rezalnik za utore Ferm	66		Pištola za napihovanje gum Ferm	71
	Kotni polirnik Ferm s priborom	66		Pnevmatska garnitura Ferm	71
	Fen za vroč zrak Ferm	67	Abecedno kazalo za pnevmatske spenjače		
	Set za lotanje Ferm	67	1F-AL35 Spenjač pnevmatski Prebena	stran	20
	Plinski gorilnik Ferm	67	1GP-A16 Spenjač pnevmatski	stran	28
	Električni spenjač Ferm	68	1M-A16LN50 Spenjač pnevmatski	stran	28
	Pištola za lepilo in lepilo Ferm	68	1XR-A16 Spenjač pnevmatski Prebena	stran	29
	Električni mešalnik in pribor Ferm	69	2M-GA32SDS Spenjač pnevmatski	stran	21
	Dvigalka Ferm	69	2P-ES40SDS Spenjač pnevmatski	stran	24
			2P-H30SD Spenjač pnevmatski	stran	27
			2P-J50SDS Spenjač pnevmatski	stran	19
			2P-J50SVN Spenjač pnevmatski Prebena	stran	17
			2P-J/ES40-Kombi spenjač pnevmatski	stran	25
			2XR-ES40 Spenjač pnevmatski Prebena	stran	23
			2XR-J50 Spenjač pnevmatski Prebena	stran	18
			3C-N65-S Spenjač pnevmatski	stran	15
			3M-E50PR Spenjač pnevmatski	stran	22
			3M-H40 Spenjač pnevmatski	stran	27
			3X-CNW50 Spenjač pnevmatski	stran	12
			4C-WS38 Spenjač Prebena	stran	30
			4C-Z50 Spenjač pnevmatski	stran	26
			4X-CNZ45R Spenjač pnevmatski	stran	16
			5C-WN15SNS Spenjač pnevmatski	stran	26
			5F-CNW65-S Spenjač pnevmatski Prebena	stran	13
			7F-CNW-90-S01 Spenjač pnevmatski	stran	14
			7XR-RK90 Spenjač pnevmatski Prebena	stran	10
			8F-RK100-S01 Spenjač pnevmatski Prebena	stran	11
			10X-RK160 Spenjač pnevmatski	stran	9
			KTB19D-S10 Spenjač za sponke	stran	30
			PKT-2-ES40-S Spenjač pnevmatski prebena	stran	7
			PKT-2-J50SD-S Spenjač pnevmatski	stran	6
			PKT-7-RK90-S Spenjač pnevmatski	stran	5
			PKT-Fillmaster 400 Kompresor Prebena	stran	8

AEG POWERTOOLS

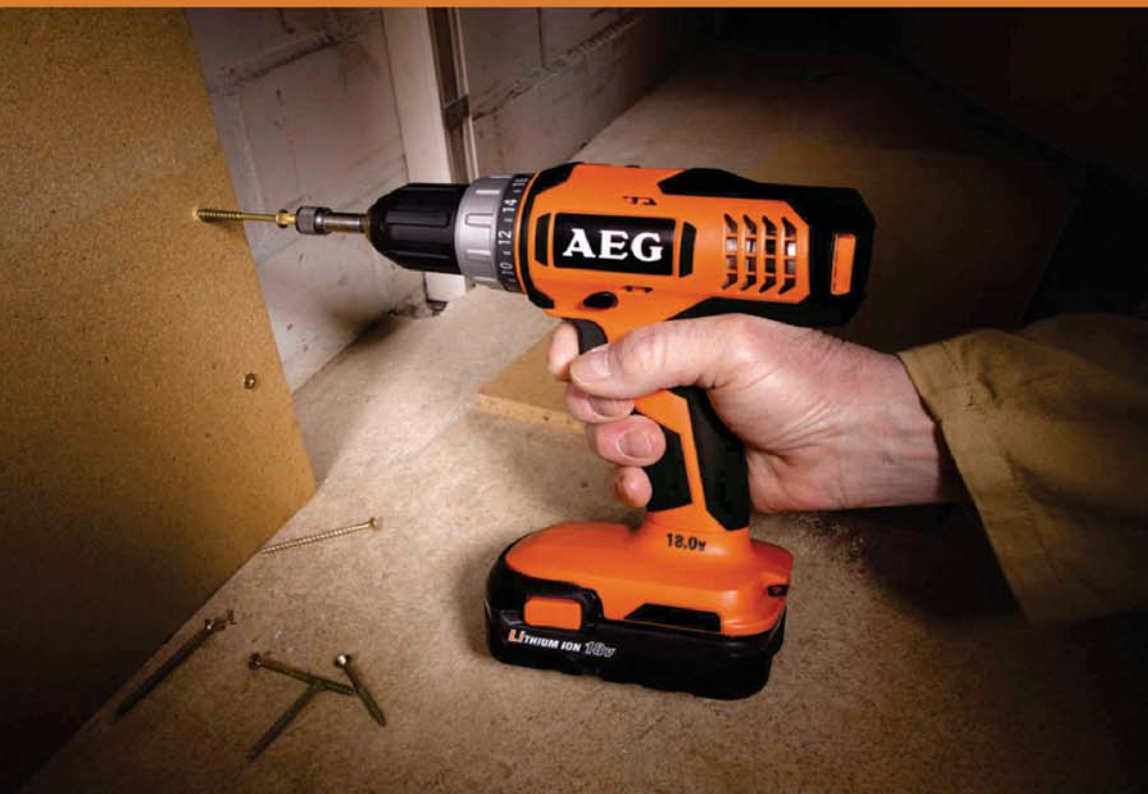

**Katalog električnega orodja in pribora AEG
zahtevajte od svojega komercialista**

PREBENA®



PREBENA®

Pnevmatski spenjač PKT-7-RK90-S

- brez plina
- brez baterije
- kartuša napolnjena z zrakom
- ponovno polnjenje kartuše
- odporen proti vremenskim pogojem in temperaturi



Žebelj tip RK



Žebli tip RK v kovčku



Šifra	Naziv
150545	PKT-7-RK90-S Spenjač pnevmatski

- za žeblje tip RK 50-90 mm
- priklop na kartušo KT-3500-S ali na standardni kompresor
- delovni tlak: 4-8 bar
- visoka udarna moč
- nastavljiva globina zabijanja
- velika hitrost proženja
- hitro posamezno ali kontaktno proženje
- varovalo proženja brez obremenitve
- integriran reducirnik tlaka
- merilnik za prikaz napolnjenosti kartuše
- hitra in enostavna menjava kartuše
- polnjenje kartuše s kompresorjem PKT-Filmaster 400
- okolju prijazen
- mere (D x Š x V): 541 x 180 x 364 mm
- teža: 4,2 kg

Standardna oprema:

1 kartuša KT-3500-S, kovinski kovček



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Premer (ø) mm	Tip
150612	Žebli RK28/50 BK 3000 kos	50	2,8	gladek
135136	Žebli RK28/70 BK 3000 kos	70	2,8	gladek
153135	Žebli RK28/70 NK 3000 kos	70	2,8	gladek
150671	Žebli RK31/65 BK 3000 kos	65	3,1	gladek
150546	Žebli RK31/65 BKSCH 3000 kos	65	3,1	spiralni
152027	Žebli RK31/70 BK 3000 kos	70	3,1	gladek
150548	Žebli RK31/70 BKSCH 3000 kos	70	3,1	spiralni
150547	Žebli RK31/80 BKSCH 3000 kos	80	3,1	spiralni
150592	Žebli RK31/90 BK 3000 kos	90	3,1	gladek
150715	Žebli RK31/90 BKSCH 3000 kos	90	3,1	spiralni

- ravna glava
- premer glave: ø 7,4 mm
- žebli so povezani s plastiko pod kotom 20°
- obdelava: BK: surov, NK: pocinkan

Šifra	Naziv
153105	RK-Box Žebli tipa RK v kovčku 1680 kos

- RK28/65 BK: 960 kos
- RK31/90 BK: 720 kos
- tehnični podatki: glej tabelo zgoraj


PREBENA®

Pnevmatski spenjač PKT-2-J50SD-S

- brez plina
- brez baterije
- kartuša napolnjena z zrakom
- ponovno polnjenje kartuše



Žebliček tip J



Žeblički tip J v kovčku



Šifra Naziv

153115 PKT-2-J50SD-S Spenjač pnevmatski

- za žebličke tip J 16-50 mm
- priklop na kartušo KT-1000 ali kompresor
- delovni tlak: 3,5-10 bar
- nastavljen delovni tlak
- nastavljiva globina zabijanja
- velika hitrost proženja
- posamezno ali kontaktno proženje
- varovalo proženja brez obremenitve
- brez povratnega udarca
- manometer za delovni tlak
- merilnik za prikaz napoljenosti kartuše
- nastavljen izpuh
- lahek prožilni sistem
- ergonomska oblika
- hitra in enostavna menjava kartuše
- polnjenje kartuše s kompresorjem PKT-Filmaster 400
- okolju prijazen
- mere (D x Š x V): 319 x 71 x 272 mm
- teža: 2,1 kg



Standardna oprema:

1 kartuša KT-1000-SY, adapter za priklop na cev za kompresor, PVC kovček

Šifra Naziv

Dolžina mm Presek mm

Šifra	Naziv	Dolžina mm	Presek mm
150635	Žeblički J16 CNKHA 10000 kos	16	1,0x1,25
150636	Žeblički J19 CNKHA 10000 kos	19	1,0x1,25
150637	Žeblički J25 CNKHA 5000 kos	25	1,0x1,25
150638	Žeblički J30 CNKHA 5000 kos	30	1,0x1,25
150639	Žeblički J32 CNKHA 5000 kos	32	1,0x1,25
150640	Žeblički J35 CNKHA 5000 kos	35	1,0x1,25
150641	Žeblički J40 CNKHA 5000 kos	40	1,0x1,25
150642	Žeblički J45 CNKHA 4000 kos	45	1,0x1,25
150643	Žeblički J50 CNKHA 4000 kos	50	1,0x1,25

- premer glave: \varnothing 2 mm
- obdelava: pocinkan, smoljen

Šifra Naziv

153104 J-Box Žeblički tipa J v kovčku 8.000 kos

- J25CNKHA: 2000 kos
- J32CNKHA: 2000 kos
- J40CNKHA: 2000 kos
- J50CNKHA: 2000 kos
- tehnični podatki: glej tabelo zgoraj

PREBENA®

Pnevmatski spenjač PKT-2-ES40-S

- brez plina
- brez baterije
- kartuša napolnjena z zrakom
- ponovno polnjenje kartuše
- odporen proti vremenskim pogojem in temperaturi



Šifra	Naziv
152003	PKT-2-ES40-S Spenjač pnevmatski Prebena


- za sponke tip ES 15-40 mm
- nastavljiva globina zabijanja
- merilnik za prikaz napoljenosti kartuše
- varovalo proženja brez obremenitve
- nastavljiva udarna moč
- hitro zaporedno proženje
- polnjenje magazina od spodaj
- dobro balansiran
- tiho delovanje
- hitra in enostavna menjava kartuše
- polnjenje kartuše s kompresorjem PKT-Filmaster 400
- okolju prijazen
- mere (D x Š x V): 326 x 60 x 257 mm
- teža: 2,4 kg



Standardna oprema:

2 kartuši KT-1000-SY, PVC kovček

Sponka tip ES



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Presek mm
150616	Sponke palične ES15CNKHA 6000 kos	15	6	0,8x1,1
150617	Sponke palične ES18CNKHA 6000 kos	18	6	0,8x1,1
150618	Sponke palične ES23CNKHA 4000 kos	23	6	0,8x1,1
150619	Sponke palične ES26CNKHA 4000 kos	26	6	0,8x1,1
150620	Sponke palične ES30CNKHA 4000 kos	30	6	0,8x1,1
150621	Sponke palične ES32CNKHA 2000 kos	32	6	0,8x1,1
150622	Sponke palične ES35CNKHA 2000 kos	35	6	0,8x1,1
150623	Sponke palične ES40CNKHA 2000 kos	40	6	0,8x1,1

- obdelava: pocinkana, smoljena

Sponke tip ES v kovčku



Šifra	Naziv
153103	ES-Box Sponke tipa ES v kovčku 6.000 kos

- ES26CNKHA: 2000 kos
- ES32CNKHA: 2000 kos
- ES40CNKHA: 2000 kos
- tehnični podatki: glej tabelo zgoraj

PREBENA®

Kompresor PKT-Fillmaster 400



polnjenje dveh kartuš hkrati



avtomatska kondenzacija vode

Šifra	Naziv
XXXXXX	PKT-Fillmaster 400 Kompresor Prebena

- za polnjenje kartuš KT-3500-S in KT-1000-SY

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 1100 W
- št. vrtljajev: 900/min
- max. tlak: 300 bar
- glasnost: 83 dB
- mere (D x Š x V): 800 x 575 x 570 mm
- teža 55 kg

avtomatska kondenzacija vode, avtomatski izklop, avtomatski polnilni ventil za polnjenje ene ali dveh kartuš, tipsko preizkušeni varnostni ventil, reset tipka, števec delovnih ur, robustno zaščitno ogrodje primerno za gradbišča, zložljiv ročaj za prevoz, pnevmatska kolesa, TÜV certificiranje ni potrebno (tehnična odobritev).

Adapter za polnjenje kartuš KT-1000-SY je na voljo kot dodatna oprema.



adapter za polnjenje kartuš KT-1000-SY

Kartuša KT-3500-S



Šifra	Naziv
150543	KT-3500-S Kartuša za PKT set

- max. tlak v kartuši: 300 bar
- volumen: 1,5 l
- teža prazne kartuše: 1,7 kg
- polnjenje s kompresorjem PKT-Fillmaster

Standardna oprema:

2 kartuši PKT-3500-S, kovinski kovček



Kartuša KT-1000-SY



Šifra	Naziv
150593	KT-1000-SY Kartuša 0,36 L 5 delna

- max. tlak v kartuši: 300 bar
- volumen: 0,36 l
- polnjenje s kompresorjem PKT-Fillmaster

Standardna oprema:

5 kartuš PKT-1000-SY, PVC kovček





Pnevmatski spenjač 10X-RK160



Šifra	Naziv
152028	10X-RK160 Spenjač pnevmatski

- za žeblje tip RK 100-160 mm
- delovni tlak: 6-8 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 4,9 litra
- posamezno proženje s prožilnim varovalom
- varovalo proženja brez obremenitve
- nastavljiva globina zabijanja
- dušilec zvoka
- močan magazin za žeblje
- pritrditve ročaja za levo ali desno ročne uporabnike
- mere (D x Š x V): 568 x 145 x 478 mm
- teža: 6,9 kg

Standardna oprema:
kovinski kovček



Pnevmatski spenjač 10X-RK130




Šifra	Naziv
150559	10X-RK130 Spenjač pnevmatski

- za žeblje RK 90-130 mm
- delovni tlak: 6-8 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 4,3 litra
- posamezno proženje s prožilnim varovalom
- varovalo proženja brez obremenitve
- dušilec zvoka
- močan magazin za žeblje
- mere (D x Š x V): 553 x 175 x 478 mm
- teža: 6,1 kg

Standardna oprema:
kovinski kovček



Žebelj tip RK



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Premer (ø) mm	Tip
150592	Žebelji RK31/90 BK 3000 kos	90	3,1	gladek
150715	Žebelji RK31/90 BKSCH 3000 kos	90	3,1	spiralni
150694	Žebelji RK34/100BK 2000 kos	100	3,4	gladek
150589	Žebelji RK38/110BK 1400 kos	110	3,8	gladek
150590	Žebelji RK38/120BK 1400 kos	120	3,8	gladek
150591	Žebelji RK38/130BK 1400 kos	130	3,8	gladek
152021	Žebelji RK46/145BK 500 kos	145	4,6	gladek
152022	Žebelji RK46/160BK 500 kos	160	4,6	gladek

- ravna glava
- premer glave: ø 7,4 mm
- žebelji so povezani s plastiko pod kotom 20°
- obdelava: surov



Pnevmatski spenjač 7XR-RK90



Šifra	Naziv
153113	7XR-RK90 Spenjač pnevmatski Prebena

- za žeblje tip RK 50-90 mm
- delovni tlak: 4-7 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca 2 litra
- posamezno ali kontaktno proženje
- varovalo proženja
- varovalo proženja brez obremenitve
- brez povratnega udarca, brez odtisa
- nastavljiv izpuh zraka
- dušilec zvoka
- polnjenje magazina od zadaj
- mere (D x Š x V): 530 x 110 x 370 mm
- teža: 3,2 kg



Standardna oprema:
PVC kovček

Žebelj tip RK



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Premer (ø) mm	Tip
150612	Žebelji RK28/50 BK 3000 kos	50	2,8	gladek
135136	Žebelji RK28/70 BK 3000 kos	70	2,8	gladek
153135	Žebelji RK28/70 NK 3000 kos	70	2,8	gladek
150671	Žebelji RK31/65 BK 3000 kos	65	3,1	gladek
150546	Žebelji RK31/65 BKSCH 3000 kos	65	3,1	spiralni
152027	Žebelji RK31/70 BK 3000 kos	70	3,1	gladek
150548	Žebelji RK31/70 BKSCH 3000 kos	70	3,1	spiralni
150547	Žebelji RK31/80 BKSCH 3000 kos	80	3,1	spiralni
150592	Žebelji RK31/90 BK 3000 kos	90	3,1	gladek
150715	Žebelji RK31/90 BKSCH 3000 kos	90	3,1	spiralni


- ravna okrogla glava
- premer glave: ø 7,4 mm
- žebli so povezani s plastiko pod kotom 20°
- obdelava: BK: surov, NK: pocinkan

Žebli tip RK v kovčku



Šifra	Naziv
153105	RK-Box Žebli tipa RK v kovčku 1680 kos

- RK28/65BK: 960 kos
- RK31/90BK: 720 kos
- tehnični podatki: glej tabelo zgoraj





Pnevmatski spenjač 8F-RK100



Šifra Naziv

150538 8F-RK100 Spenjač pnevmatski Prebena


- za žeblje tip RK 50-100 mm
- delovni tlak: 5-7 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 2,2 litra
- varovalo proženja brez obremenitve
- nastavljiva globina zabijanja
- dušilec zvoka
- mere (D x Š x V): 529 x 139 x 369 mm
- teža: 3,6 kg

Standardna oprema:

kovinski kovček



Žebelj tip RK



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Premer (ø) mm	Tip
150612	Žebelji RK28/50 BK 3000 kos	50	2,8	gladek
135136	Žebelji RK28/70 BK 3000 kos	70	2,8	gladek
153135	Žebelji RK28/70 NK 3000 kos	70	2,8	gladek
150671	Žebelji RK31/65 BK 3000 kos	65	3,1	gladek
150546	Žebelji RK31/65 BKSCH 3000 kos	65	3,1	spiralni
152027	Žebelji RK31/70 BK 3000 kos	70	3,1	gladek
150548	Žebelji RK31/70 BKSCH 3000 kos	70	3,1	spiralni
150547	Žebelji RK31/80 BKSCH 3000 kos	80	3,1	spiralni
150592	Žebelji RK31/90 BK 3000 kos	90	3,1	gladek
150715	Žebelji RK31/90 BKSCH 3000 kos	90	3,1	spiralni
150694	Žebelji RK34/100BK 2000 kos	100	3,4	gladek

- ravna glava
- premer glave: ø 7,4 mm
- žebli so povezani s plastiko pod kotom 20°
- obdelava: BK: surov, NK: pocinkan


Žebli tip RK v kovčku



Šifra Naziv

153105 RK-Box Žebli tipa RK v kovčku 1680 kos

- RK28/65BK: 960 kos
- RK31/90BK: 720 kos
- glej tabelo zgoraj



PREBENA®

Pnevmatski spenjač 3X-CNW50



Šifra Naziv

150705 3X-CNW50 Spenjač pnevmatski


- za žeblje tip CNW 32-50 mm
- delovni tlak: 5-8 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 0,73 litra
- varovalo proženja
- posamezno ali kontaktno proženje
- brez povratnega udarca
- dušilec zvoka
- nastavljiva globina zabijanja
- mere (D x Š x V): 260 x 108 x 302 mm
- teža: 1,55 kg

Standardna oprema:

PVC kovček



Žebelj tip CNW



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Premer (ø) mm	Tip
150567	Žebli CNW22/32 BKRI 19200 kos	32	2,2	nazobčan
150716	Žebli CNW22/40 BKRI-S18 14400 kos	40	2,2	nazobčan
150541	Žebli CNW22/45 BKRI 14400 kos	45	2,2	nazobčan
150573	Žebli CNW22/50 BKRI 12000 kos	50	2,2	nazobčan

- ravna glava
- premer glave: ø 7,4 mm
- žebli so na kolutu povezani z žico pod kotom 16°
- obdelava: surov



PREBENA®

Pnevmatski spenjač 5F-CNW65-S



Šifra Naziv

150542 5F-CNW65-S Spenjač pnevmatski Prebena


- za žeblje tip CNW 40-65 mm
- delovni tlak: 5-8 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 2,2 litra
- visoka udarna moč
- varovalo proženja brez obremenitve
- posamezno ali kontaktno proženje
- nastavljiva globina zabijanja
- brez odtisa
- dušilec zvoka
- mere (D x Š x V): 326 x 135 x 346 mm
- teža: 2,6 kg

Standardna oprema:

PVC kovček




Žebelj tip CNW



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Premer (ø) mm	Tip
150569	Žebli CNW25/45 BK 10800 kos	45	2,5	gladek
151724	Žebli CNW25/45 BKRI 10800 kos	45	2,5	nazobčan
150568	Žebli CNW25/50 BK 9000 kos	50	2,5	gladek
150718	Žebli CNW25/50 BKRI 9000 kos	50	2,5	nazobčan
150717	Žebli CNW25/50 BKRI-S18 9000 kos	50	2,5	nazobčan
151775	Žebli CNW25/55 BK 7200 kos	55	2,5	gladek
150575	Žebli CNW25/60 BK 7200 kos	60	2,5	gladek
150574	Žebli CNW25/60 BKRI 7200 kos	60	2,5	nazobčan

- ravna glava
- premer glave: ø 7,4 mm
- žebli so na kolutu povezani z žico pod kotom 16°
- obdelava: surov



PREBENA®

Pnevmatski spenjač 7F-CNW-90



Šifra	Naziv
150596	7F-CNW-90 Spenjač pnevmatski kartonska škatla
153146	7F-CNW-90 Spenjač pnevmatski kovinski kovček

- za žeblje tip CNW 45-90 mm


- delovni tlak: 5-8 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 3,0 litra
- posamezno ali kontaktno proženje
- varovalo proženja
- nastavljiva globina zabijanja
- brez odtisa
- nastavljiv izpuh zraka
- dušilec zvoka
- teža: 3,6 kg

Standardna oprema:

kovinski kovček ali kartonska škatla (glej šifre)



Žebelj tip CNW



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Premer (ø) mm	Tip
150569	Žebelji CNW25/45 BK 10800 kos	45	2,5	gladek
151724	Žebelji CNW25/45 BKRI 10800 kos	45	2,5	nazobčan
150568	Žebelji CNW25/50 BK 9000 kos	50	2,5	gladek
150718	Žebelji CNW25/50 BKRI 9000 kos	50	2,5	nazobčan
150717	Žebelji CNW25/50 BKRI-S18 9000 kos	50	2,5	nazobčan
151775	Žebelji CNW25/55 BK 7200 kos	55	2,5	gladek
150575	Žebelji CNW25/60 BK 7200 kos	60	2,5	gladek
150574	Žebelji CNW25/60 BKRI 7200 kos	60	2,5	nazobčan
150668	Žebelji CNW28/70 BK 6000 kos	70	2,8	gladek
150669	Žebelji CNW28/75 BKRI 4500 kos	75	2,8	nazobčan
150576	Žebelji CNW31/70 BK 4800 kos	70	3,1	gladek
150540	Žebelji CNW31/70 BKRI 4800 kos	70	3,1	nazobčan
150577	Žebelji CNW31/80 BK 3600 kos	80	3,1	gladek
150579	Žebelji CNW31/80 BKRI 3600 kos	80	3,1	nazobčan
150578	Žebelji CNW31/90 BK 3600 kos	90	3,1	gladek
150580	Žebelji CNW31/90 BKRI 3600 kos	90	3,1	nazobčan

- ravna glava
- premer glave: ø 7,4 mm
- žebli so na kolutu povezani z žico pod kotom 16°
- obdelava: surov



PREBENA®

Pnevmatski spenjač 3C-N65-S



Šifra Naziv

150695 3C-N65-S Spenjač pnevmatski


- za žeblje tip N 25-65 mm
- delovni tlak: 5-8 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 1,05 litra
- posamezno ali kontaktno proženje
- brez povratnega udarca
- dušilec zvoka
- nastavljiv izpuh zraka
- brez odtisa
- polnjenje magazina od zadaj
- mere (D x Š x V): 300 x 74 x 283 mm
- teža: 1,7 kg

Standardna oprema:

PVC kovček



Žebelj tip N



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Presek mm
150700	Žebelji N25CNKHA 5000 kos	25	1,36x1,65
150701	Žebelji N30CNKHA 5000 kos	30	1,36x1,65
150702	Žebelji N35CNKHA 2500 kos	35	1,36x1,65
150696	Žebelji N40CNKHA 2500 kos	40	1,36x1,65
150697	Žebelji N50CNKHA 2500 kos	50	1,36x1,65
150698	Žebelji N63CNKHA 2500 kos	63	1,36x1,65

- obdelava: pocinkan, smoljen

PREBENA®

Pnevmatski spenjač 4X-CNZ45R



Šifra Naziv

150609 4X-CNZ45R Spenjač pnevmatski

- za žeblje tip CNZ 19-45 mm
- delovni tlak: 5-8 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 1,7 litra
- varovalo proženja
- posamezno ali kontaktno proženje
- brez povratnega udarca
- dušilec zvoka
- nastavljiva globina zabijanja
- inovativni hitri sistem polnjenja magazina
- gumiran ročaj
- mere (D x Š x V): 265 x 118 x 274 mm
- teža: 2,2 kg


Standardna oprema:

PVC kovček



hitro polnjenje magazina

Žebelj tip CNZ



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Premer (ø) mm
150566	Žebli CNZ31/19VZ 7200 kos	19	3,1
150610	Žebli CNZ31/25VZ 7200 kos	25	3,1
150611	Žebli CNZ31/25RFRI 7200 kos	25	3,1
151772	Žebli CNZ31/32NK-S18 7200 kos	32	3,1
151773	Žebli CNZ31/38NK-S18 7200 kos	38	3,1

- premer glave: ø 10,5 mm
- žebli so na kolutu povezani z žico
- obdelava: NK: cinkan, VZ: vroče cinkan, RFRI: nerjaveč



Pnevmatski spenjač 2P-J50SVN



Šifra Naziv

150539 2P-J50SVN Spenjač pnevmatski Prebena


- za žebličke tip J 16-50 mm
- delovni tlak: 4-7 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 0,7 litra
- varovalo proženja
- brez povratnega udarca
- dušilec zvoka
- nastavljiv izpuh zraka
- ščitnik za steklo
- polnjenje magazina od strani
- mere (D x Š x V): 265 x 60 x 236 mm
- teža: 1,5 kg

Standardna oprema:

PVC kovček



Žebliček tip J



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Presek mm
150635	Žeblički J16CNKHA 10000 kos	16	1,05x1,25
150636	Žeblički J19CNKHA 10000 kos	19	1,05x1,25
150637	Žeblički J25CNKHA 5000 kos	25	1,05x1,25
150638	Žeblički J30CNKHA 5000 kos	30	1,05x1,25
150639	Žeblički J32CNKHA 5000 kos	32	1,05x1,25
150640	Žeblički J35CNKHA 5000 kos	35	1,05x1,25
150641	Žeblički J40CNKHA 5000 kos	40	1,05x1,25
150642	Žeblički J45CNKHA 4000 kos	45	1,05x1,25
150643	Žeblički J50CNKHA 4000 kos	50	1,05x1,25

- premer glave: \varnothing 2 mm
- obdelava: pocinkan, smoljen

Žeblički tip J v kovčku



Šifra Naziv

153104 J-Box Žeblički tipa J v kovčku 8000 kos

- J25CNKHA: 2000 kos
- J32CNKHA: 2000 kos
- J40CNKHA: 2000 kos
- J50CNKHA: 2000 kos
- tehnični podatki: glej tabelo zgoraj

PREBENA®

Pnevmatski spenjač 2XR-J50



Šifra Naziv

153112 2XR-J50 Spenjač pnevmatski Prebena


- za žebličke tip J 16-50 mm
- delovni tlak: 5-7 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 0,6 litra
- varovalo proženja
- brez povratnega udarca
- dušilec zvoka
- nastavljiva globina zabijanja
- nastavljen izpuh zraka
- brez odtisa
- polnjenje magazina od strani
- mere (D x Š x V): 245 x 56 x 244 mm
- teža: 1,3 kg

Standardna oprema:

PVC kovček



Žebliček tip J



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Presek mm
150635	Žeblički J16CNKHA 10000 kos	16	1,05x1,25
150636	Žeblički J19CNKHA 10000 kos	19	1,05x1,25
150637	Žeblički J25CNKHA 5000 kos	25	1,05x1,25
150638	Žeblički J30CNKHA 5000 kos	30	1,05x1,25
150639	Žeblički J32CNKHA 5000 kos	32	1,05x1,25
150640	Žeblički J35CNKHA 5000 kos	35	1,05x1,25
150641	Žeblički J40CNKHA 5000 kos	40	1,05x1,25
150642	Žeblički J45CNKHA 4000 kos	45	1,05x1,25
150643	Žeblički J50CNKHA 4000 kos	50	1,05x1,25

- premer glave: \varnothing 2 mm
- obdelava: pocinkan, smoljen

Žeblički tip J v kovčku



Šifra Naziv

153104 J-Box Žeblički tipa J v kovčku 8000 kos

- J25CNKHA: 2000 kos
- J32CNKHA: 2000 kos
- J40CNKHA: 2000 kos
- J50CNKHA: 2000 kos
- tehnični podatki: glej tabelo zgoraj



Pnevmatski spenjač 2P-J50SDS



Šifra Naziv

150604 2P-J50SDS Spenjač pnevmatski


- za žebličke tip J 16-50 mm
- delovni tlak: 5-7 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 0,75 litra
- varovalo proženja
- brez povratnega udarca
- dušilec zvoka
- nastavljiv izpuh zraka
- polnjenje magazina od strani
- mere (D x Š x V): 235 x 57,5 x 232 mm
- teža: 1,25 kg

Standardna oprema:

PVC kovček



Žebliček tip J



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Presek mm
150635	Žeblički J16CNKHA 10000 kos	16	1,05x1,25
150636	Žeblički J19CNKHA 10000 kos	19	1,05x1,25
150637	Žeblički J25CNKHA 5000 kos	25	1,05x1,25
150638	Žeblički J30CNKHA 5000 kos	30	1,05x1,25
150639	Žeblički J32CNKHA 5000 kos	32	1,05x1,25
150640	Žeblički J35CNKHA 5000 kos	35	1,05x1,25
150641	Žeblički J40CNKHA 5000 kos	40	1,05x1,25
150642	Žeblički J45CNKHA 4000 kos	45	1,05x1,25
150643	Žeblički J50CNKHA 4000 kos	50	1,05x1,25

- premer glave: \varnothing 2 mm
- obdelava: pocinkan, smoljen

Žeblički tip J v kovčku



Šifra Naziv

153104 J-Box Žeblički tipa J v kovčku 8000 kos

- J25CNKHA: 2000 kos
- J32CNKHA: 2000 kos
- J40CNKHA: 2000 kos
- J50CNKHA: 2000 kos
- tehnični podatki: glej tabelo zgoraj



Pnevmatski spenjač 1F-AL35




Šifra	Naziv
153120	1F-AL35 Spenjač pnevmatski Prebena

- za iglice tip AL 10-35 mm
- delovni tlak: 4-6 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 0,35 litra
- posamezno proženje
- varovalo proženja s prstom
- brez povratnega udarca
- dušilec zvoka
- mere (D x Š x V): 199 x 46 x 172 mm
- teža: 0,9 kg



Standardna oprema:
kartonska škatla

Iglica tip AL



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Premer (ø) mm
150630	Iglice AL12CLS 20000 kos	12	0,64
150631	Iglice AL15CLS 20000 kos	15	0,64
150632	Iglice AL17CLS 20000 kos	17	0,64
150633	Iglice AL20CLS 10000 kos	20	0,64
153130	Iglice AL25CLS 20000 kos	25	0,64
153131	Iglice AL30CLS 20000 kos	30	0,64
153132	Iglice AL35CLS 20000 kos	35	0,64

- obdelava: pobronzana

PREBENA®

Pnevmatski spenjač 2M-GA32SDS



Šifra	Naziv
-------	-------

150561	2M-GA32SDS Spenjač pnevmatski
--------	-------------------------------


- za iglice tip GA 16-30 mm
- delovni tlak: 4-7 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 0,55 litra
- varovalo proženja
- brez povratnega udarca
- dušilec zvoka
- polnjenje magazina od spodaj
- mere (D x Š x V): 225 x 49,5 x 186 mm
- teža: 1,7 kg

Standardna oprema:

PVC kovček



Iglica tip GA



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Presek mm
150562	Iglice GA16CNKHA 10000 kos	16	1,0x1,25
150563	Iglice GA19CNKHA 10000 kos	19	1,0x1,25
150564	Iglice GA25CNKHA 5000 kos	25	1,0x1,25
150565	Iglice GA30CNKHA 5000 kos	30	1,0x1,25

- obdelava: pocinkana, smoljena



Pnevmatski spenjač 3M-E50PR



Šifra	Naziv
150595	3M-E50PR Spenjač pnevmatski


- za sponke tip E 15-50 mm
- delovni tlak: 5-7 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 1,2 litra
- varovalo proženja
- posamezno ali kontaktno proženje
- brez povratnega udarca
- dušilec zvoka
- nastavljiv izpuh zraka
- polnjenje magazina od spodaj
- mere (D x Š x V): 274 x 75 x 263 mm
- teža: 2,0 kg



Standardna oprema:

PVC kovček

Sponka tip E



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Presek mm
150581	Sponke pal. E15CNKHA 8000 kos	15	5,5	1,0x1,25
150582	Sponke pal. E20CNKHA 8000 kos	20	5,5	1,0x1,25
150588	Sponke pal. E25CNKHA 4000 kos	25	5,5	1,0x1,25
150583	Sponke pal. E32CNKHA 4000 kos	32	5,5	1,0x1,25
150584	Sponke pal. E35CNKHA 4000 kos	35	5,5	1,0x1,25
150585	Sponke pal. E40CNKHA 4000 kos	40	5,5	1,0x1,25
150586	Sponke pal. E45CNKHA 3000 kos	45	5,5	1,0x1,25
150587	Sponke pal. E50CNKHA 2000 kos	50	5,5	1,0x1,25

- obdelava: pocinkana, smoljena



Pnevmatski spenjač 2XR-ES40



Šifra Naziv

153111 2XR-ES40 Spenjač pnevmatski Prebena


- za sponke tip ES 15-40 mm
- delovni tlak: 4-7 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 0,6 litra
- varovalo proženja
- brez povratnega udarca
- dušilec zvoka
- nastavljiv izpuh zraka
- nastavljiva globina zabijanja
- brez odtisa
- mere (D x Š x V): 245 x 56 x 244 mm
- teža: 1,3 kg

Standardna oprema:

PVC kovček



Sponka tip ES



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Presek mm
150616	Sponke pal. ES15CNKHA 6000 kos	15	6	0,8x1,1
150617	Sponke pal. ES18CNKHA 6000 kos	18	6	0,8x1,1
150618	Sponke pal. ES23CNKHA 4000 kos	23	6	0,8x1,1
150619	Sponke pal. ES26CNKHA 4000 kos	26	6	0,8x1,1
150620	Sponke pal. ES30CNKHA 4000 kos	30	6	0,8x1,1
150621	Sponke pal. ES32CNKHA 2000 kos	32	6	0,8x1,1
150622	Sponke pal. ES35CNKHA 2000 kos	35	6	0,8x1,1
150623	Sponke pal. ES40CNKHA 2000 kos	40	6	0,8x1,1

- obdelava: pocinkana, smoljena

Sponke tip ES v kovčku



Šifra Naziv

153103 ES-Box Sponke tipa ES v kovčku 6000 kos

- ES26CNKHA: 2000 kos
- ES32CNKHA: 2000 kos
- ES40CNKHA: 2000 kos
- tehnični podatki: glej tabelo zgoraj



Pnevmatski spenjač 2P-ES40SDS



Šifra Naziv

150597 2P-ES40SDS Spenjač pnevmatski


- za sponke tip ES 15-40 mm
- delovni tlak: 5-7 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 0,7 litra
- varovalo proženja
- brez povratnega udarca
- nastavljiv izpuh zraka
- dušilec zvoka
- polnjenje magazina od spodaj
- mere (D x Š x V): 225 x 57 x 222 mm
- teža: 1,3 kg

Standardna oprema:

PVC kovček



Sponka tip ES



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Presek mm
150616	Sponke pal. ES15CNKHA 6000 kos	15	6	0,8x1,1
150617	Sponke pal. ES18CNKHA 6000 kos	18	6	0,8x1,1
150618	Sponke pal. ES23CNKHA 4000 kos	23	6	0,8x1,1
150619	Sponke pal. ES26CNKHA 4000 kos	26	6	0,8x1,1
150620	Sponke pal. ES30CNKHA 4000 kos	30	6	0,8x1,1
150621	Sponke pal. ES32CNKHA 2000 kos	32	6	0,8x1,1
150622	Sponke pal. ES35CNKHA 2000 kos	35	6	0,8x1,1
150623	Sponke pal. ES40CNKHA 2000 kos	40	6	0,8x1,1

- obdelava: pocinkana, smoljena

Sponke tip ES v kovčku



Šifra Naziv

153103 ES-Box Sponke tipa ES v kovčku 6000 kos

- ES26CNHKA: 2000 kos
- ES32CNHKA: 2000 kos
- ES40CNHKA: 2000 kos
- tehnični podatki: glej tabelo zgoraj

PREBENA®

Pnevmatski spenjač 2P-J/ES40 COMBI



Šifra Naziv

150599 2P-J/ES40-Kombi spenjač pnevmatski


- za sponke tip ES 15-40
- za žebličke tip J 19-40 mm
- delovni tlak: 5-7 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 0,7 litra
- varovalo proženja
- brez povratnega udarca
- kombiniran magazin za sponke ali žebličke
- nastavljiv izpuh zraka
- dušilec zvoka
- mere (D x Š x V): 240 x 57 x 235 mm
- teža: 1,5 kg

Standardna oprema:

PVC kovček



Sponka tip ES



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Presek mm
150616	Sponke palične ES15CNKHA 6000 kos	15	6	0,8x1,1
150617	Sponke palične ES18CNKHA 6000 kos	18	6	0,8x1,1
150618	Sponke palične ES23CNKHA 4000 kos	23	6	0,8x1,1
150619	Sponke palične ES26CNKHA 4000 kos	26	6	0,8x1,1
150620	Sponke palične ES30CNKHA 4000 kos	30	6	0,8x1,1
150621	Sponke palične ES32CNKHA 2000 kos	32	6	0,8x1,1
150622	Sponke palične ES35CNKHA 2000 kos	35	6	0,8x1,1
150623	Sponke palične ES40CNKHA 2000 kos	40	6	0,8x1,1

- obdelava: pocinkana, smoljena

Žebliček tip J



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Presek mm
150636	Žeblički J19CNKHA 10000 kos	19	1,05x1,25
150637	Žeblički J25CNKHA 5000 kos	25	1,05x1,25
150638	Žeblički J30CNKHA 5000 kos	30	1,05x1,25
150639	Žeblički J32CNKHA 5000 kos	32	1,05x1,25
150640	Žeblički J35CNKHA 5000 kos	35	1,05x1,25
150641	Žeblički J40CNKHA 5000 kos	40	1,05x1,25

- premer glave: \varnothing 2 mm
- obdelava: pocinkan, smoljen

PREBENA®

Pnevmatski spenjač 4C-Z50




Šifra Naziv

153141 4C-Z50 Spenjač pnevmatski

- za sponke tip Z 16-50 mm
- delovni tlak: 5-8 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 1,7 litra
- varovalo proženja
- brez povratnega udarca
- dušilec zvoka
- nastavljiv izpuh zraka
- nastavljiva globina zabijanja
- glava se lahko obrne za 180° za dve različni možnosti zabijanja
- mere (D x Š x V): 360 x 85 x 283 mm
- teža: 2,2 kg


Standardna oprema:
PVC kovček



večfunkcijska glava



Sponka tip Z



— 35
— 38
— 40
— 44
— 50

Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Presek mm
150549	Sponke palične Z35CNKHA 12700 kos	35	11,2	1,x1,65
150659	Sponke palične Z38CNKHA 11100 kos	38	11,2	1,x1,65
150556	Sponke palične Z40CNKHA 11100 kos	40	11,2	1,x1,65
150558	Sponke palične Z44CNKHA 9500 kos	44	11,2	1,x1,65
150557	Sponke palične Z50CNKHA 9500 kos	50	11,2	1,x1,65

- obdelava: pocinkana, smoljena

Pnevmatski spenjač 5C-WN15SNS



Šifra Naziv

153133 5C-WN15SNS Spenjač pnevmatski

- za sponke tip WN 9-15 mm
- delovni tlak: 5-8 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 1,65 litra
- varovalo proženja
- posamezno ali kontaktno proženje
- brez povratnega udarca
- dušilec zvoka
- enostavno polnjenje magazina od spodaj
- mere (D x Š x V): 300 x 82 x 282 mm
- teža: 2,4 kg

Standardna oprema:
PVC kovček



Sponka tip WN15BK



— 15

Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm
153134	Sponke palične WN15BK 10080 Prebena	15	25

- obdelava: surova

PREBENA®

Pnevmatski spenjač 2P-H30SD



Šifra Naziv

150603 2P-H30SD Spenjač pnevmatski

- za sponke tip H 12-30 mm
- delovni tlak: 5-7 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 0,7 litra
- varovalo proženja
- brez povratnega udarca
- dušilec zvoka
- nastavljiv izpuh zraka
- polnjenje magazina od spodaj
- mere (D x Š x V): 235 x 57 x 222 mm
- teža: 1,25 kg

Standardna oprema:

PVC kovček



Pnevmatski spenjač 3M-H40



Šifra Naziv

150598 3M-H40 Spenjač pnevmatski


- za sponke tip H 15-40 mm
- delovni tlak: 5-7 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 1,2 litra
- varovalo proženja
- posamezno ali kontaktno proženje
- brez povratnega udarca
- dušilec zvoka
- nastavljiv izpuh zraka
- mere (D x Š x V): 274 x 75 x 263 mm
- teža: 2,0 kg

Standardna oprema:

PVC kovček



Sponka tip H



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Presek mm
150624	Sponke pal. H18CNKHA 5000 kos	18	8,7	1,05x1,25
150645	Sponke pal. H21CNKHA 2500 kos	21	8,7	1,05x1,25
150625	Sponke pal. H25CNKHA 2500 kos	25	8,7	1,05x1,25
150626	Sponke pal. H30CNKHA 2500 kos	30	8,7	1,05x1,25
150627	Sponke pal. H32CNKHA 2500 kos	32	8,7	1,05x1,25
150628	Sponke pal. H35CNKHA 2500 kos	35	8,7	1,05x1,25
150629	Sponke pal. H40CNKHA 2500 kos	40	8,7	1,05x1,25

- obdelava: pocinkana, smoljena



Pnevmatski spenjač 1GP-A16



Šifra	Naziv
153149	1GP-A16 Spenjač pnevmatski

- za sponke tip A 4-16 mm
- delovni tlak: 4-7 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 0,27 litra
- hitro posamezno proženje
- brez povratnega udarca
- nizka raven hrupa in vibracij
- izpuh zraka pri strani
- polnjenje magazina od spodaj
- okno magazina za vpogled napolnjenosti
- dolga življenjska doba
- enostavno vzdrževanje
- mere (D x Š x V): 220 x 49 x 155 mm
- teža: 0,86 kg



Standardna oprema:

kartonska škatla

Pnevmatski spenjač 1M-A16LN50



Šifra	Naziv
150601	1M-A16LN50 Spenjač pnevmatski


- za sponke tip A 4-16 mm
- delovni tlak: 4-7 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 0,5 litra
- brez povratnega udarca
- dušilec zvoka
- nastavljiv izpuh zraka
- polnjenje magazina od spodaj
- dolga glava 50 mm
- mere (D x Š x V): 209 x 42 x 212 mm
- teža: 1,1 kg



Standardna oprema:

kartonska škatla

Sponka tip A



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Presek mm
150660	Sponke pal. A06CNK 10000 kos	6	12,9	0,65x0,95
150661	Sponke pal. A08CNK 10000 kos	8	12,9	0,65x0,95
150662	Sponke pal. A10CNK 8000 kos	10	12,9	0,65x0,95
150663	Sponke pal. A12CNK 6000 kos	12	12,9	0,65x0,95
150664	Sponke pal. A14CNK 6000 kos	14	12,9	0,65x0,95
150665	Sponke pal. A16CNK 4000 kos	16	12,9	0,65x0,95


- obdelava: pocinkana

PREBENA®

Pnevmatski spenjač 1XR-A16



Sponka tip A



Sponke tip A v kovčku



Šifra Naziv

153110 1XR-A16 Spenjač pnevmatski Prebena

- za sponke tip A 4-16 mm
- delovni tlak: 4-7 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 0,25 litra
- varovalo proženja
- brez povratnega udarca
- dušilec zvoka
- nastavljiv izpuh zraka
- polnjenje magazina od spodaj
- mere (D x Š x V): 209 x 42 x 160 mm
- teža: 1,0 kg

Standardna oprema:



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Presek mm
150660	Sponke palične A06CNK 10000 kos	6	12,9	0,65x0,95
150661	Sponke palične A08CNK 10000 kos	8	12,9	0,65x0,95
150662	Sponke palične A10CNK 8000 kos	10	12,9	0,65x0,95
150663	Sponke palične A12CNK 6000 kos	12	12,9	0,65x0,95
150664	Sponke palične A14CNK 6000 kos	14	12,9	0,65x0,95
150665	Sponke palične A16CNK 4000 kos	16	12,9	0,65x0,95

- obdelava: pocinkana

Šifra Naziv

153102 A-Box Sponke tipa A v kovčku 9000 kos


- A06CNK: 3000 kos
- A08CNK: 3000 kos
- A10CNK: 3000 kos

PREBENA

Pnevmatski spenjač 1M-025SDS-S10



Sponka tip O



Šifra	Naziv
152102	1M-025SDS-S10 Spenjač pnevmatski

- za sponke tip O 8-25 mm
- delovni tlak: 4-7 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 0,3 litra
- varovalo proženja
- brez povratnega udarca
- dušilec zvoka
- nastavljiv izpuh zraka
- polnjenje magazina od spodaj
- mere (D x Š x V): 209 x 42 x 212 mm
- teža: 0,75 kg



Standardna oprema:

kartonska škatla

Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Presek mm
			4,5	0,65x0,95



Pnevmatski spenjač KTVH-B19D



Šifra	Naziv
XXXXXX	KTVH-B19D Spenjač za sponke

- za sponke tip B 16-19 mm
- delovni tlak: 5-7 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 0,12 litra
- brez povratnega udarca
- dušilec zvoka
- hitro zaporedno proženje
- enostavno polnjenje magazina
- kapaciteta magazina: 100 sponk
- nedrseč ročaj
- mere (D x Š x V): 347 x 120 x 227 mm
- teža: 2,0 kg

Standardna oprema:

kartonska škatla

Sponka tip B



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Presek mm
152104	Sponke pal. B16CLF 10000 kos	16	34,75	0,92x2,3
152106	Sponke pal. B19CLF 10000 kos	19	34,75	0,92x2,3

- obdelava: bronirana

Pnevmatski spenjač 4C-WS38



Šifra	Naziv
XXXXXX	4C-WS38 Spenjač Prebena

- za sponke tip WS 16-38 mm
- delovni tlak: 5-8 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 1,36 litra
- kontaktno proženje
- brez povratnega udarca
- varovalo proženja
- dušilec zvoka
- nastavljiv izpuh zraka
- mere (D x Š x V): 360 x 85 x 236 mm
- teža: 2,6 kg

Standardna oprema:


kovinski kovček



enostavno čiščenje



Sponka tip WS



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Presek mm
152026	Sponke palične WS19CNKHA 10800 kos	19	26,5	1,4x1,6
152025	Sponke palične WS32CNKHA 6500 kos	32	26,5	1,4x1,6

- obdelava: pocinkana, smoljena



Ročni spenjač HFPF09



Šifra	Naziv
XXXXXX	HFPF09 Spenjač ročni 6-9 mm

- za sponke PF 6-9 mm
- ergonomsko oblikovan ročaj in robustno kovinsko ohišje
- dolga življenjska doba
- enostavno polnjenje magazina od spodaj
- mere (D x Š x V): 300 x 25 x 50 mm
- teža: 0,9 kg



Ročni spenjač HFPF09 + sponke



Šifra	Naziv
XXXXXX	HFPF01 Spenjač HFPF09+12xSponke PF09 CNK

- set vsebuje:**
- ročni spenjač HFPF09 za sponke PF 6-9 mm (slika zgoraj)
 - sponke PF09 CNK 12 škatel = 60.000 kos (slika spodaj)
 - kovinski kovček

Ročni spenjač HPPF14




Šifra	Naziv
150656	HPPF14 Spenjač ročni 6-14 mm

- za sponke PF 6-14 mm
- robustno kovinsko ohišje
- velika udarna moč
- varovalo ročaja
- dolga življenjska doba
- enostavno polnjenje magazina
- mere (D x Š x V): 155 x 20 x 75 mm
- teža: 0,85 kg



Sponka tip PF



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Presek mm
150658	Sponke pal. PF06CNK 7100 kos	6	10,6	0,5x1,27
150644	Sponke pal. PF09CNK 5000 kos	9	10,6	0,5x1,27
150536	Sponke pal. PF12CNK 4000 kos	12	10,6	0,5x1,27
150537	Sponke pal. PF14CNK 3000 kos	14	10,6	0,5x1,27

- obdelava: pocinkana



Ročni spenjač HPVZ08



Šifra	Naziv
150648	HPVZ08 Spenjač ročni 6-8 mm

- za sponke tip VZ 6-8 mm
- robustno kovinsko ohišje
- velika udarna moč
- regulacija moči udarca
- dolga življenjska doba
- enostavno polnjenje magazina
- mere (D x Š x V): 155 x 25 x 95 mm
- teža: 0,4 kg

Sponka tip VZ



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Presek mm
150666	Sponke pal. VZ06CNK 6700 kos	6	10,5	0,41x0,7
150709	Sponke pal. VZ08CNK 5000 kos	8	10,5	0,41x0,7

- obdelava: pocinkana

Ročni spenjač HTVX08



Šifra	Naziv
150650	HTVX08 Spenjač ročni 6-8 mm

- za sponke tip VX 6-8 mm
- robustno kovinsko ohišje
- velika udarna moč
- dolga življenjska doba
- enostavno polnjenje magazina
- mere (D x Š x V): 155 x 20 x 90 mm
- teža: 0,25 kg

Sponka tip VX



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Presek mm
150651	Sponke pal. VX06CNK 6000 kos	6	11,35	0,58x0,75
150652	Sponke pal. VX08CNK 5000 kos	8	11,35	0,58x0,75

- obdelava: pocinkana



Kompresor Pioneer 260



Šifra Naziv

XXXXXX Pioneer 260 Kompresor Prebena

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 1,8 kW
- max. tlak: 10 bar
- št. vrtljajev: 2800/min
- sesalna zmogljivost: 260 l/min
- polnilna zmogljivost: 140 l/min
- rezervoar: 20 l
- mere (D x Š x V): 460 x 400 x 780 mm
- teža 32 kg



reducirni ventil z vodnim separatorjem

Standardna oprema:

manometer za tlak v rezervoarju, reducirni ventil z vodnim separatorjem in manometrom, odvodnjavanje kondenzata rezervoarja s krogličnim ventilom, kakovostno stikalo za tlak z varnostnim ventilom, zaščitno stikalo motorja, električni kabel 5 m z držalom, močna kolesa, gumiran ročaj, gumijaste nogice za večjo stabilnost


Kompresor Pioneer 345



Šifra Naziv

XXXXXX Pioneer 345 Kompresor Prebena

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 2,4 kW
- max. tlak: 10 bar
- št. vrtljajev: 2800/min
- sesalna zmogljivost: 260 l/min
- polnilna zmogljivost: 140 l/min
- rezervoar: 20 l
- mere (D x Š x V): 480 x 420 x 780 mm
- teža 32 kg



Standardna oprema:

manometer za tlak v rezervoarju, reducirni ventil z vodnim separatorjem in manometrom, odvodnjavanje kondenzata rezervoarja s krogličnim ventilom, kakovostno stikalo za tlak z varnostnim ventilom, zaščitno stikalo motorja, močna kolesa, gumiran ročaj, gumijaste nogice za večjo stabilnost, električni kabel 5 m z držalom

Kompresor Vigon 120



Šifra Naziv

152023 0-Vigon120 Kompresor Prebena

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 1,1 kW
- max. tlak: 8 bar
- št. vrtljajev: 2850/min
- sesalna zmogljivost: 120 l/min
- polnilna zmogljivost: 85 l/min
- rezervoar: 12 l
- mere (D x Š x V): 510 x 240 x 480 mm
- teža 18 kg



Standardna oprema:

manometer za tlak v rezervoarju, reducirni ventil z manometrom, reset tipka, gumiran ročaj, gumijaste nogice za večjo stabilnost

PREBENA®

Kompresor Vigon 240



Šifra	Naziv
152100	0-Vigon240 Kompresor Prebena

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 1,5 kW
- max. tlak: 8 bar
- št. vrtljajev: 2850/min
- sesalna zmogljivost: 240 l/min
- polnilna zmogljivost: 160 l/min
- rezervoar: 24 l
- mere (D x Š x V): 600 x 340 x 570 mm
- teža 26 kg



Standardna oprema:

manometer za tlak v rezervoarju, reducirni ventil z manometrom, reset tipka, gumiran ročaj, močna kolesa, gumijaste nogice za večjo stabilnost, TÜV tehnično soglasje ni potrebno

Kompresor Vigon 300



Šifra	Naziv
152101	0-Vigon300 Kompresor Prebena

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 1,8 kW
- max. tlak: 9 bar
- št. vrtljajev: 2850/min
- sesalna zmogljivost: 300 l/min
- polnilna zmogljivost: 190 l/min
- rezervoar: 50 l
- mere (D x Š x V): 750 x 400 x 700 mm
- teža 35 kg



Standardna oprema:

manometer za tlak v rezervoarju, reducirni ventil z manometrom, kakovostno stikalo za tlak, gumiran ročaj, napihljiva kolesa, gumijaste nogice za večjo stabilnost, TÜV tehnično soglasje ni potrebno

Kompresor Twinstar 900



Šifra	Naziv
XXXXXX	Twinstar 900 Kompresor Prebena

- napetost: 400 V/50 Hz (3 faze)
- moč: 5,5 kW
- max. tlak: 10 bar
- št. vrtljajev: 1040/min
- sesalna zmogljivost: 900 l/min
- polnilna zmogljivost: 630 l/min
- rezervoar: 90 l
- mere (D x Š x V): 1150 x 560 x 1150 mm
- teža 143 kg



reducirni ventil z vodnim separatorjem

Standardna oprema:

manometer za tlak v rezervoarju, reducirni ventil z vodnim separatorjem, kakovostno stikalo za tlak z varnostnim ventilom, varnostni ventil za zagon z nizkim tlakom, TÜV testiran varnostni ventil, zaščita motorja, odvodnjavanje kondenzata s krogljčnim ventilom, pogon s klinastim jermenom, visoka oddaljenost od tal, trdna kolesa

PREBENA®

Kompresor Vitas 45 (brez olja)



Šifra	Naziv
152110	0-Vitas45 Kompresor Prebena

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 0,25 kW
- max. tlak: 10 bar
- št. vrtljajev: 2840/min
- sesalna zmogljivost: 41 l/min
- polnilna zmogljivost: 24 l/min
- brez olja
- brez olja v kondenzirani vodi
- rezervoar: 4 l
- mere (D x Š x V): 370 x 310 x 300 mm
- teža 10 kg



Standardna oprema:

manometer za tlak v rezervoarju, reducirni ventil, regulacija izhodnega tlaka, gumijaste nogice, gumiran ročaj,

Kompresor + spenjač + cev za zrak



Šifra	Naziv
150550	Vigon 120 Kompresor + 2P-J/ES40 + Z200.25

Kompresor Vigon 120

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 1,1 kW
- max. tlak: 8 bar
- št. vrtljajev: 2850/min
- sesalna zmogljivost: 120 l/min
- polnilna zmogljivost: 85 l/min
- rezervoar: 12 l
- dolžina x širina x višina: 510x240x480 mm
- teža 18 kg



Standardna oprema:

manometer za tlak v rezervoarju, reducirni ventil z manometrom, reset tipka, gumiran ročaj, gumijaste nogice za večjo stabilnost

Kombinirani pnevmatski spenjač 2P-J/ES40

- za sponke tip ES 15-40 mm
- za žebličke tip J 19-40 mm
- presek sponk: 0,8 x 1,1 mm
- presek žebličke: 1,05 x 1,25 mm
- delovni tlak: 5-7 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 0,7 l
- varovalo proženja
- brez povratnega udarca
- kombiniran magazin za sponke ali žebličke
- nastavljen izpuh zraka
- dušilec zvoka
- mere (D x Š x V): 240 x 57 x 235 mm
- teža: 1,5 kg



Standardna oprema:

plastični kovček

Cev za kompresor Z200.25

- dolžina: 10 m
- priključka: 6x3 mm



PREBENA®

Cev za zrak na kolutu 180.00



Šifra	Naziv
-------	-------

150688	180.00 Cev za zrak na kolutu 30 m
--------	-----------------------------------

- dolžina cevi: 30 m
- dolžina priključne cevi: 1 m
- max. tlak: 15 bar
- poliuretanska cev \varnothing 8x12 mm s priključkoma
- ročaj za navijanje in odvijanje koluta
- robustno kovinsko ogrodje
- mere: 25 x 35 x 33 cm
- teža: 7,2 kg





Za zalogo in rok dobave kompresorjev ALUP se pozanimajte pri svojem komercialistu

Vse v enem kosu



Kompresor SCK 5-10 X 270 Plus 400/3/50



Šifra	Naziv
152800	SCK 5-10 X 270 Plus 400/3/50 kompresor

- napetost: 400 V/50 Hz (3 faze)
- moč: 4 kW
- max. tlak: 10 bar
- kapaciteta: 470 l/min
- rezervoar: 270 l
- nivo hrupa: 62 dB
- zagon: zvezda-trikot
- prenos: jermenski
- dodaten hladilniški sušilnik izloča vodo iz stisnjenega zraka in s tem ščiti priključeno orodje
- sušilnik opremljen z elektronskim odvodnikom kondenzata
- mere (D x Š x V): 1498 x 582 x 1340 mm
- teža: 204 kg



elektronski odvodnik kondenzata

Kompresor SCK 7-10 X 270 Plus 400/3/50



Šifra	Naziv
152801	SCK 7-10 X 270 Plus 400/3/50 kompresor

- napetost: 400 V/50 Hz (3 faze)
- moč: 5,5 kW
- max. tlak: 10 bar
- kapaciteta: 600 l/min
- rezervoar: 270 l
- nivo hrupa: 64 dB
- zagon: zvezda-trikot
- prenos: jermenski
- dodaten hladilniški sušilnik izloča vodo iz stisnjenega zraka in s tem ščiti priključeno orodje
- sušilnik opremljen z elektronskim odvodnikom kondenzata
- mere (D x Š x V): 1498 x 582 x 1340 mm
- teža: 209 kg





Kompresor Sonetto 8-10 270 Plus 400/3/50



Šifra Naziv

152802 Sonetto 8-10 270 Plus 400/3/50 kompresor

- napetost: 400 V/50 Hz (3 faze)
- moč: 5,5 kW
- max. tlak: 10 bar
- kapaciteta: 630 l/min
- rezervoar: 270 l
- nivo hrupa: 65 dB
- zagon: zvezda-trikot
- prenos: jermenski
- dodaten hladilniški sušilnik izloča vodo iz stisnjenega zraka in s tem ščiti priključeno orodje
- sušilnik opremljen z elektronskim odvodnikom kondenzata
- mere (D x Š x V): 1533 x 650 x 1352 mm
- teža: 219 kg



Nadzorna enota ALUP ES99 pri modelih Sonetto javlja napake v delovanju, servisne intervale in omogoča optimalne nastavitve

Kompresor Sonetto 10-10 270 Plus 400/3/50



Šifra Naziv

152803 Sonetto 10-10 270 Plus 400/3/50 kompresor

- napetost: 400 V/50 Hz (3 faze)
- moč: 7,5 kW
- max. tlak: 10 bar
- kapaciteta: 920 l/min
- rezervoar: 270 l
- nivo hrupa: 66 dB
- zagon: zvezda-trikot
- prenos: jermenski
- dodaten hladilniški sušilnik izloča vodo iz stisnjenega zraka in s tem ščiti priključeno orodje
- sušilnik opremljen z elektronskim odvodnikom kondenzata
- mere (D x Š x V): 1533 x 650 x 1352 mm
- teža: 245 kg



elektronski odvodnik kondenzata

Kompresor Sonetto 15-10 500 Plus 400/3/50



Šifra Naziv

152804 Sonetto 15-10 500 Plus 400/3/50 kompresor

- napetost: 400 V/50 Hz (3 faze)
- moč: 11 kW
- max. tlak: 10 bar
- kapaciteta: 1310 l/min
- rezervoar: 500 l
- nivo hrupa: 68 dB
- zagon: zvezda-trikot
- prenos: jermenski
- dodaten hladilniški sušilnik izloča vodo iz stisnjenega zraka in s tem ščiti priključeno orodje
- sušilnik opremljen z elektronskim odvodnikom kondenzata
- mere (D x Š x V): 1935 x 650 x 1483 mm
- teža: 349 kg



- enostavna namestitvev in vzdrževanje
- celovita rešitev za proizvodnjo stisnjenega zraka

STANLEY



STANLEY

Kompresor HY 227/10/5



Šifra Naziv

XXXXXX HY 227/10/5

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 1,5 kW
- max. tlak: 10 bar
- št. vrtljajev: 3400/min
- sesalna zmogljivost: 222 l/min
- rezervoar: 5 l
- število cilindrov: 1
- naoljen doživljenjsko
- gumijaste nogice
- mere: 410 x 360 x 325 mm
- teža: 12 kg



Kompresor DN 200/8/6



Šifra Naziv

152601 DN 200/8/6 Kompresor Stanley

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 1,1 kW
- max. tlak: 8 bar
- št. vrtljajev: 3400/min
- sesalna zmogljivost: 180 l/min
- rezervoar: 6 l
- število cilindrov: 1
- brez olja
- gumijaste nogice
- mere (D x Š x V): 355 x 315 x 370 mm
- teža: 9 kg



Kompresor HY 227/10/12



Šifra Naziv

XXXXXX HY 227/10/12

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 1,5 kW
- max. tlak: 10 bar
- št. vrtljajev: 3400/min
- sesalna zmogljivost: 222 l/min
- rezervoar: 12 l
- število cilindrov: 1
- naoljen doživljenjsko
- gumijaste nogice
- mere: 520 x 255 x 470 mm
- teža: 14,4 kg



STANLEY

Kompresor D 210/8/24



Šifra Naziv

152602 D 210/8/24 Kompresor Stanley

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 1,5 kW
- max. tlak: 8 bar
- št. vrtljajev: 2850/min
- sesalna zmogljivost: 222 l/min
- rezervoar: 24 l
- število cilindrov: 1
- mere (D x Š x V): 570 x 255 x 445 mm
- teža: 23 kg



Kompresor D 240/10/24



Šifra Naziv

152604 D 240/10/24 Kompresor Stanley

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 1,5 kW
- max. tlak: 10 bar
- št. vrtljajev: 2850/min
- sesalna zmogljivost: 240 l/min
- rezervoar: 24 l
- število cilindrov: 1
- mere (D x Š x V): 600 x 255 x 590 mm
- teža: 27 kg



Kompresor DV4 400/10/24P



Šifra Naziv

152605 DV4 400/10/24 P Kompresor Stanley

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 2,2 kW
- max. tlak: 10 bar
- št. vrtljajev: 1450/min
- sesalna zmogljivost: 350 l/min
- rezervoar: 24 l
- število cilindrov: 2
- mere (D x Š x V): 490 x 640 x 810 mm
- teža: 51 kg



STANLEY

Kompresor D 210/8/50



Šifra Naziv

152603 D 210/8/50 Kompresor Stanley

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 1,5 kW
- max. tlak: 8 bar
- št. vrtljajev: 2850/min
- sesalna zmogljivost: 222 l/min
- rezervoar: 50 l
- število cilindrov: 1
- mere (D x Š x V): 770 x 310 x 640 mm
- teža: 34 kg



Kompresor B 350/10/50



Šifra Naziv

152606 B 350/10/50 Kompresor Stanley

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 2,2 kW
- max. tlak: 10 bar
- št. vrtljajev: 1570/min
- sesalna zmogljivost: 330 l/min
- rezervoar: 50 l
- število cilindrov: 2
- prenos: jermenski
- mere (D x Š x V): 870 x 370 x 780 mm
- teža: 48 kg



Kompresor B 350/10/100



Šifra Naziv

152607 B 350/10/100 Kompresor Stanley

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 2,2 kW
- max. tlak: 10 bar
- št. vrtljajev: 1570/min
- sesalna zmogljivost: 330 l/min
- rezervoar: 100 l
- število cilindrov: 2
- prenos: jermenski
- mere (D x Š x V): 1105 x 420 x 800 mm
- teža: 69 kg



STANLEY

Kompresor BA 550/10/200



Šifra Naziv

152608 BA 550/10/200 Kompresor Stanley

- napetost: 400 V/50 Hz (3 faze)
- moč: 3 kW
- max. tlak: 10 bar
- št. vrtljajev: 1400/min
- sesalna zmogljivost: 514 l/min
- rezervoar: 200 l
- število cilindrov: 2
- prenos: jermenski
- mere (D x Š x V): 1435 x 475 x 1125 mm
- teža: 120 kg



Kompresor BA 650/10/270



Šifra Naziv

152609 BA 650/10/270 Kompresor Stanley

- napetost: 400 V/50 Hz (3 faze)
- moč: 4 kW
- max. tlak: 10 bar
- št. vrtljajev: 1400/min
- sesalna zmogljivost: 653 l/min
- rezervoar: 270 l
- število cilindrov: 2
- prenos: jermenski
- mere (D x Š x V): 1530 x 650 x 1250 mm
- teža: 180 kg



Kompresor BA 850/10/270



Šifra Naziv

152610 BA 850/10/270 Kompresor Stanley

- napetost: 400 V/50 Hz (3 faze)
- moč: 5,5 kW
- max. tlak: 10 bar
- št. vrtljajev: 1400/min
- sesalna zmogljivost: 827 l/min
- rezervoar: 270 l
- število cilindrov: 2
- prenos: jermenski
- mere (D x Š x V): 1530 x 650 x 1250 mm
- teža: 210 kg



STANLEY

Pnevmatsko orodje 8221074STN



Šifra Naziv

152646 8221074STN Orodje pnevmatsko-34 delno

- pnevmatski udarni vijačnik 1/2"
- pnevmatsko kladivo
- pnevmatski brusilnik
- pnevmatska račna
- 10 nastavkov za udarni vijačnik
- 2 podaljška
- 3 dleta
- 5 nastavkov za hitro spojko 1/4" (D & FRA)
- 1 hitra spojka
- 3 brusni koluti
- 2 imbus ključa
- 2 ključa
- vzmet
- steklenička za olje
- PVC kovček



Pnevmatsko orodje 160189XSTN



Šifra Naziv

152642 160189XSTN Orodje pnevmatsko za vrtanje

- pnevmatski vrtalnik/vijačnik
- pretok zraka: 170 l/min
- max. tlak: 6 bar
- št. vrtljajev v prostem teku: 2000/min
- priključek za zrak: 1/4"
- teža: 1,1 kg

- set vsebuje:

- pnevmatski vrtalnik/vijačnik
- adapter za vijačne nastavke
- vijačni nastavki PH1, PH2, PZ1, PZ2, 5, 6
- HSS svedri: \varnothing 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 mm
- 2 nastavka za hitro spojko 1/4" M (D & FRA)
- 1 mini oljnik
- 1 steklenička za olje
- PVC kovček



Pnevmatsko orodje 160153XSTN



Šifra Naziv

152641 160153XSTN Orodje pnevmatsko za brušenje

- pnevmatski premi brusilnik
- pretok zraka: 170 l/min
- max. tlak: 6 bar
- št. vrtljajev v prostem teku: 25000/min
- priključek za zrak: 1/4"
- teža: 0,5 kg

- set vsebuje:

- pnevmatski premi brusilnik
- 10 brusnih kamnov \varnothing 6/3 mm
- glava \varnothing 3 mm
- glava \varnothing 6 mm
- 2 nastavka za hitro spojko 1/4" M (D & FRA)
- 2 ključa
- PVC kovček



STANLEY

Pnevmatski orodje 160157XSTN



Šifra Naziv

152644 160157XSTN Orodje pnevmatsko-vijačnik

- pnevmatski udarni vijačnik
- pretok zraka: 200 l/min
- max. tlak: 6 bar
- št. vrtljajev v prostem teku: 4600/min
- vpetje nastavkov: 1/2"

- set vsebuje:

- pnevmatski udarni vijačnik
- nastavki: M9/10/11/13/14/17/19/22/24/27
- podaljšek
- 2 nastavka za hitro spojko 1/4" M (D & FRA)
- mini oljnik 1/4" M (D, Fra)
- steklenička za olje
- ključ za glavo
- PVC kovček



Pnevmatsko orodje 160173XSTN



Šifra Naziv

152645 160173XSTN Orodje pnevmatsko-kladivo

- pnevmatsko kladivo
- pretok zraka: 170 l/min
- max. tlak: 6 bar
- št. vrtljajev v prostem teku: 4000/min
- vpetje svetrov: šestrobno
- priklop na kompresor: 1/4"
- teža: 1,6 kg

- set vsebuje:

- pnevmatsko kladivo
- 4 dleta
- 2 nastavka za hitro spojko 1/4" M (D & FRA)
- mini oljnik
- vzmet
- steklenička za olje
- PVC kovček



Pnevmatsko orodje 9045671STN



Šifra Naziv

152640 9045671STN Pnevmatška garnitura-8 delna

- set vsebuje:

- pnevmatska pištola za izpihovanje
- pnevmatska pištola za barvanje z zgornjo posodo 0,5 litra
- pnevmatska razpršilna pištola
- pnevmatska pištola za napihovanje gum z manometrom
- 3 nastavki za napihovalno pištolo
- spiralna cev s priključki dolžine 5 m
- kartonska škatla



STANLEY

Pnevmatsko orodje 160123XSTN



Šifra Naziv

152647 160123XSTN Orodje pnevmatsko za barvanje

- pnevmatska pištola za barvanje
- pretok zraka: 180 l/min
- max. tlak: 4 bar
- posoda za barvo: 1 liter
- šoba: \varnothing 1,8 mm
- **set vsebuje:**
- pnevmatska pištola za barvanje
- nastavek za hitro spojko
- ščetka
- večfunkcijski ključ
- PVC kovček



Pnevmatsko orodje 161132XSTN



Šifra Naziv

152643 161132XSTN Orodje pnevmatsko za barvanje

- pnevmatska pištola za barvanje
- pretok zraka: 180 l/min
- max. tlak: 4 bar
- posoda za barvo: 0,6 liter
- premer šobe: \varnothing 1,4 mm
- **set vsebuje:**
- pnevmatska pištola za barvanje
- ščetka
- večfunkcijski ključ
- nastavek za hitro spojko 1/4" M (D & FRA)
- PVC kovček





Pnevmatska pištola za barvanje Record 2200



Šifra	Naziv
152900	Pištola pnevmatska za barvanje Record 2200

- delovni tlak: 4-8 bar
- posoda: 600 ml
- standardno vgrajena šoba: \varnothing 1,5 mm
- poraba zraka: 150-250 l/min
- regulacija zračnega pretoka
- priključek za zrak: nemški 1/4"
- prikllop na kompresor
- teža: 0,65 kg



nemški priključek



Pnevmatska pištola za barvanje Record HVLP



Šifra	Naziv
152901	Pištola pnevmatska za barvanje Record HVLP

- delovni tlak: 2-4 bar
- posoda: 600 ml
- standardno vgrajena šoba: \varnothing 1,5 mm
- poraba zraka: 350-450 l/min
- regulacija zračnega pretoka
- priključek za zrak: nemški 1/4"
- prikllop na kompresor
- teža: 0,65 kg



nemški priključek



Set šob za modele pnevmatskih pištol Record 2200 in Record HVLP



komplet pri zamenjavi šobe

Šifra	Naziv	Šoba (ø) mm
152902	Rezervni set šob za Record 2200 1,2	1,2
152911	Rezervni set šob za Record 2200 1,5	1,5
152912	Rezervni set šob za Record 2200 1,8	1,8
152913	Rezervni set šob za Record 2200 2,0	2,0
152903	Rezervni set šob za Record HVLP 1,2	1,2
152914	Rezervni set šob za Record HVLP 1,5	1,5
152915	Rezervni set šob za Record HVLP 1,8	1,8
152916	Rezervni set šob za Record HVLP 2,0	2,0

- pri zamenjavi šobe se zamenja cel komplet




Filter-reducirnik FR-180



Šifra Naziv

152904 FR-180 Filter-reducirnik 1/4"

- priključek: 1/4"
- filtriranje: 10 µm
- max. vhodni tlak: 12 bar
- nastavljev tlak: 0-10 bar
- priložen manometer
- pretok: 1800 NI/min pri tlaku 6 bar
- kapaciteta: 30 ml
- izpust: ročni
- priložena nosilca za pritrditev
- max. vhodna temperatura: 60 °C pri max. tlaku
- teža: 0,45 kg
- pakiranje: v škatli




Filter-reducirnik-mazalnik FRL-180



Šifra Naziv

152905 FRL-180 Filter-reducirnik-mazalnik 1/4"

- priključek: 1/4"
- filtriranje: 10 µm
- max. vhodni tlak: 12 bar
- nastavljev tlak: 0-10 bar
- priložen manometer
- pretok: 1800 NI/min pri tlaku 6 bar
- izpust: ročni
- regulacija oljnih kapljic
- priložena nosilca za pritrditev
- max. vhodna temperatura: 60 °C pri max. tlaku
- možna montaža priključne doze PAS-180 med filter-reducirnik in mazalnik
- teža: 0,6 kg
- pakiranje: v škatli




Filter-reducirnik FR-200



Šifra Naziv

152907 FR-200 Filter-reducirnik 1/4"

- priključek: 1/4"
- filtriranje: 10 µm
- max. vhodni tlak: 16 bar
- nastavljev tlak: 0-12 bar
- priložen manometer
- pretok: 5000 NI/min pri tlaku 6 bar
- kapaciteta: 50 ml
- izpust: ročni
- priložena nosilca za pritrditev
- max. vhodna temperatura: 60 °C pri max. tlaku
- teža: 1 kg
- pakiranje: v škatli






Filter-reducirnik-mazalnik FRL-200



Šifra	Naziv
152908	FR-200 Filter-reducirnik-mazalnik 1/4"

- priključek: 1/4"
- filtriranje: 10 µm
- max. vhodni tlak: 16 bar
- nastavljen tlak: 0-12 bar
- priložen manometer
- pretok: 5000 NI/min pri tlaku 6 bar
- izpust: ročni
- regulacija oljnih kapljic
- priložena nosilca za pritrditev
- max. vhodna temperatura: 60 °C pri max. tlaku
- možna montaža priključne doze PAS-200 med filter-reducirnik in mazalnik
- teža: 1,4 kg
- pakiranje: v škatli



Priključna doza PAS-180, PAS-200 za FRL 180, FRL 200

PAS-180




PAS-200



Šifra	Naziv
152906	PAS-180 Doza priključna za FRL 180
152909	PAS-200 Doza priključna za FRL 200

- PAS 180: 2 izhodna priključka 1/8"
- priključno dozo PAS montiramo med filter-reducirnik in mazalnik
- priložena O tesnila in vijaka
- material: aluminij
- teža: 0,05 kg
- PAS 200: 2 izhodna priključka 1/4"
- priključno dozo PAS montiramo med filter-reducirnik in mazalnik
- priložena O tesnila in vijaka
- material: aluminij
- teža: 0,15 kg



Pnevmatska preša 60 S za kit v črevu



Šifra	Naziv
152910	60 S Preša pnevmatska za kit v črevu

- priklop na kompresor
- priključek: nemški 1/4"
- lahek in enostaven iztisk kita s pritiskom na petelina
- še posebej primerna, kjer se porabi večje količine kita
- prihranek denarja pri kitu
- teža: 0,45 kg



nemški priključek



STARMAN

Cev za zrak-različne dolžine



Šifra	Naziv
	Cev za zrak-različne dolžine

- različne dolžine in premeri

Spiralna cev za zrak-različne dolžine



Šifra	Naziv
	Spiralna cev za zrak-različne dolžine

- različne dolžine in premeri

Sklopke za zrak in pribor-razno



Šifra	Naziv
	Sklopke za zrak in pribor-razno

- sklopke za zrak in pribor-razno

Cev za odsesavanje-različne dolžine



Šifra	Naziv
	Cev za odsesavanje-različne dolžine

- različne dolžine in premeri





Baterijski vrtalnik CDM1112S



Šifra	Naziv
086998	CDM1112S Aku vrtalnik 10,8 V 2x1,3 Ah

- baterija: 10,8 V/1,3 Ah Li-Ion
- vrtenje v levo in desno
- št. vrtljajev v prostem teku: 0-350/0-1200/min
- elektronska regulacija hitrosti
- max. navor: 30 Nm (nizka hitrost)
- število stopenj navora: 20 + vrtnje
- hitrovpenjalna glava: 0,8-10 mm
- LED lučka za osvetlitev delovnega prostora
- zaponka za pas
- čas polnjenja baterije: 45 minut
- teža z baterijo: 1,02 kg

Standardna oprema:

2 bateriji, hitri polnillec, 2 dvostranska nastavka, PVC kovček



Baterijski vrtalnik CDM1114S



Šifra	Naziv
xxxxxx	CDM1114S Aku vrtalnik 18 V

- baterija: 18 V/1,5 Ah **Li-Ion**
- vrtenje v levo in desno
- št. vrtljajev v prostem teku: 0-400/0-1400/min
- elektronska regulacija hitrosti
- max. navor: 44 Nm (nizka hitrost)
- število stopenj navora: 23 + vrtnje
- kovinska hitrovpenjalna glava: **1-10 mm ?**
- LED lučka za osvetlitev delovnega prostora
- zaponka za pas
- čas polnjenja baterije: 60 minut
- teža z baterijo: 1,50 kg

Standardna oprema:

2 bateriji, hitri polnillec, 2 dvostranska nastavka, PVC kovček



Udarni vrtalnik PDM1036S



Šifra	Naziv
xxxxxx	PDM1036S Vrtalnik 710 W Ferm

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 710 W
- št. vrtljajev v prostem teku: 0-3000/min
- št. udarcev v prostem teku: 0-48000/min
- elektronska regulacija hitrosti
- vrtnje v beton/jeklo/les: 13/10/25 mm
- vpenjalna glava: 2-13 mm
- nastavljev stranski ročaj za udobno delo
- hitrovpenjalna glava: 2-13 mm
- teža: 1,86 kg

Standardna oprema:

nastavljev stranski ročaj, kovinsko merilo za globino, kabel 3 m, PVC kovček





Vrtalnik PDM1037S



Šifra Naziv

XXXXXX PDM1037S Vrtalnik 1050 W FERM

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 1010 W
- vrtnje in udarno vrtnje
- št. vrtljajev v prostem teku: 0-1100/0-3000/min
- št. udarcev v prostem teku: 0-16000/0-48000/min
- elektronska regulacija hitrosti
- vrtnje v beton/jeklo/les: 16/13/40 mm
- hitrovpeljna glava: 1,5-13 mm
- vzdržljiv kovinski menjalnik
- teža: 2,77 kg

Standardna oprema:

nastavljiv stranski ročaj, merilo za globino, kabel 3 m, PVC kovček



Elektropnevmatsko kladivo HDM1027S



Šifra Naziv

086204 HDM1027S Kladivo 950 W

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 950 W
- št. vrtljajev v prostem teku: 0-960/min
- št. udarcev v prostem teku: 0-4500/min
- udarna energija: 2,8 J
- elektronska regulacija hitrosti
- vrtnje v beton/jeklo: 26/13 mm
- vpetje: SDS Plus
- mehak oprijem za udobno delo
- teža: 3,4 kg

Standardna oprema:

stranski ročaj, merilo za globino, 3 svedri SDS Plus (6, 8, 10 mm), koničasto in ploščato dleto SDS Plus, kabel 3 m, PVC kovček



Elektropnevmatsko kladivo HDM 1026S



Šifra Naziv

086203 HDM 1026S Kladivo 600 W

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 600 W
- št. vrtljajev v prostem teku: 0-1100/min
- udarna energija: 1,8 J
- elektronska regulacija hitrosti
- vrtnje v beton/jeklo: 20/13 mm
- vpetje: SDS Plus
- mehak oprijem za udobno delo
- teža: 2,8 kg

Standardna oprema:

stranski ročaj, merilo za globino, 3 svedri SDS Plus (ø 6, 8, 10 mm), koničasto in ploščato dleto SDS Plus, kabel 3 m, PVC kovček





Udarni vrtalnik HDM1028



Šifra	Naziv
XXXXXX	HDM1028 Udarni vrtalnik Ferm

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 850 W
- št. vrtljajev v prostem teku: 900/min
- št. udarcev v prostem teku: 4000/min
- elektronska regulacija hitrosti
- vrtnanje v beton/jeklo/les: 26/13/40 mm
- vpetje: SDS Plus
- 3 funkcije: vrtnanje, udarno vrtnanje, dletenje
- izklop vrtenja pri dletenju
- teža: 4,6 kg



Standardna oprema:

nastavljiv stranski ročaj, merilo za globino, 3 svedri SDS-plus (8, 10, 12 mm), koničasto in ploščato dleto SDS-plus, kabel 3 m, PVC kovček

Stebelni vrtalnik TDM1025



Šifra	Naziv
085965	TDM1025 Stebelni vrtalnik 350 W

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 350 W
- št. vrtljajev v prostem teku: 580-2650/min
- število hitrosti: 5
- jermenski prenos
- vpenjalna glava: max. 13 mm
- laser za natančno delo
- prozorna zaščita za varno delo
- miza nastavljiva po višini in pod kotom 0-45°
- teža: 18 kg



Standardna oprema:

glava na ključ, 2 imbus ključa, delovna plošča

Žaga lisičji rep RSM1018



Šifra	Naziv
XXXXXX	RSM1018 Žaga lisičji rep Ferm

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 710 W
- št. nihajev v prostem teku: 0-2700/min
- max. hod: 22 mm
- max. žaganje: les/plasika/jeklo: 115/115/5 mm
- teža: 2,5 kg



Standardna oprema:

rezilo za les 230 mm - 3 zobje/inč, rezilo za les 150 mm - 6 zob/inč, rezilo za jeklo 150 mm bi-metal - 18 zob/inč, ključ, set karbonskih ščetk



Oblič PPM1010



Šifra Naziv

086928 PPM1010 Oblič 650 W

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 650 W
- št. vrtljajev v prostem teku: 16500/min
- nastavev globine oblanja: 8 položajev
- max. globina oblanja: 2 mm
- max. širina oblanja: 82 mm
- enostavna nastavev globine oblanja s prednjim ročajem
- mehak oprijem ročaja za udobno delo
- rezila se lahko obrnejo za podaljšanje življenjske dobe rezil
- teža: 2,8 kg

Standardna oprema:

vzporedno vodilo, ključ, vrečka za prah, kabel 3m



Tračni brusilnik BSM1021



Šifra Naziv

085905 BSM1021 Tračni brusilnik Ferm

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 950 W
- nastavljiva hitrost brusnega traku
- hitrost brusnega traku: 220-350 m/min
- brusna plošča: 76 x 135 mm
- brusni trak: 76 x 533 mm
- mehak oprijem ročaja za udobno delo
- za ročno in stacionarno uporabo
- hitra menjava brusnega traku
- teža: 3,55 kg

Standardna oprema:

3 brusni trakovi (P60, P80, P120), 2 sponi za pritrditev na mizo, podložna gumijasta plošča za uporabo brusilnika kot stacionarnega, vrečka za prah, kabel 3 m



Vibracijski brusilnik PSM1024



Šifra Naziv

086911 PSM1024 Vibracijski brusilnik 180 W Ferm

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 180 W
- št. vibracij v prostem teku: 12000/min
- brusna površina: 92x187 mm
- mehak oprijem ročaja za udobno delo
- ergonomska oblika
- velcro sistem za hitro in enostavno menjavo brusnega papirja
- teža: 1,42 kg

Standardna oprema:

5 brusnih papirjev P80, 5 brusnih papirjev P120, priključek za odsesovalni sistem, kabel 3m





Rotacijski brusilnik ESM1009



Šifra Naziv

085966 ESM1009 Brusilnik rotacijski 480 W

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 480 W
- št. vibracij v prostem teku: 4000-14000/min
- elektronska regulacija hitrosti
- premer brusne plošče: \varnothing 125 mm
- aktivno odsesavanje prahu
- mehak oprijem ročaja za udobno delo
- velcro sistem za hitro in enostavno menjavo brusnega papirja
- nastavljiv prednji ročaj za udobno delo
- teža: 2,0 kg

Standardna oprema:

6 brusnih papirjev (2xP60, 2xP80, 2xP120)
vrečka za prah, kabel 3 m



Vibracijski brusilnik PSM1013



Šifra Naziv

085563 PSM1013 Brusilnik vibracijski 220 W

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 220 W
- št. vibracij v prostem teku: 13000/min
- mehak oprijem ročaja za udobno delo
- aktivno odsesavanje prahu
- ergonomska oblika
- velcro sistem za hitro in enostavno menjavo brusnega papirja
- teža: 1,25 kg

Standardna oprema:

5 brusnih papirjev P80, 5 brusnih papirjev P120, vrečka za prah, kabel 3 m, PVC kovček



Delta vibracijski brusilnik DSM1009



Šifra Naziv

086970 DSM1009 Brusilnik 280 W Ferm

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 280 W
- št. vibracij v prostem teku: 6000-10000/min
- elektronska regulacija hitrosti
- brusna površina: 90 x 90 x 90 mm
- mehak oprijem ročaja za udobno delo
- velcro sistem za hitro in enostavno menjavo brusnega papirja

Standardna oprema:

6 brusnih papirjev P80 za kamen, barvo, les, priključek za odsesovalni sistem, kabel 3 m





Brusni papir PSA 1007, 1008



Šifra	Naziv	Gr.	Pak. kos
085575	PSA1007 Brusni papir PSM1013 gr. 80	80	5
085576	PSA1008 Brusni papir PSM1013 gr. 120	120	5

- za PSM1013

Brusni papir PSA 1019, 1020



Šifra	Naziv	Gr.	Pak. kos
085514	PSA1019 Brusni papir ESM1007 gr. 80 - 5 del.	80	5
085515	PSA1020 Brusni papir ESM1007 gr. 120 - 5 del.	120	5

- za ESM1009

Brusni papir PSA 1032, 1033, 1034



Šifra	Naziv	Gr.	Pak. kos
086982	PSA1032 Brusni papir DSM1009 gr. 60 -10 del.	60	10
086983	PSA1033 Brusni papir DSM1009 gr. 80 -10 del.	80	10
086984	PSA1034 Brusni papir DSM1009 gr. 120 -10 del.	120	10

- za DSM1009

Brusni papir PSA 1029, 1030, 1031



Šifra	Naziv	Gr.	Pak. kos
086206	PSA1029 Brusni papir gr. 80	80	5
086207	PSA1030 Brusni papir gr.1260	120	5
086208	PSA1031 Brusni papir gr. 60, 80, 120	60/80/120	5

- za PSM1024

Brusni trak BSA 1010



Šifra	Naziv	Širina mm	Dolžina mm
085580	BSA 1010 Brusni trak 75x533 mm	75	533

- granulacija: 1xP60, 1xP80, 1xP120
- za BSM1021



Nadrezkar PRM1015




Šifra	Naziv
085908	PRM1015 Nadrezkar 1300 W Ferm

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 1300 W
- št. vrtljajev v prostem teku: 9000-30000/min
- max. globina rezkanja: 60 mm
- 2 LED lučke za osvetlitev delovnega prostora
- ergonomska ročaja za udobno delo
- nastavev globine rezkanja: 0,1 mm
- priklon na odsesovalni sistem
- teža: 3,57 kg

Standardna oprema:

6 rezkarjev, vzporedno vodilo, šablona, ključ, imbus ključ, kabel 3 m



Lamelni rezkar BJM1009



Šifra	Naziv
085491	BJM1009 Lamelni rezkar 900 W Ferm

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 900 W
- št. vrtljajev v prostem teku: 11000/min
- max. globina rezkanja: 14 mm
- premer rezila: \varnothing 100 mm
- luknja rezila: \varnothing 22 mm
- nastavljen kot: 0-90°
- aluminijasta osnovna plošča
- zapora vretena za enostavno menjavo rezila

Standardna oprema:

50 lamelic (velikost 20), rezilo, ključ, karbonske ščetke, vrečka za prah, kabel 3 m, PVC kovček



Krožna žaga z laserjem CSM1033



Šifra	Naziv
086971	CSM1033 Žaga 230 V Ferm

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 1200 W
- št. vrtljajev v prostem teku: 5000/min
- kot žaganja vertikalno: 45° levo
- max. globina žaganja 90/45°: 65/43 mm
- zapora vretena za hitro in lahko menjavo žaginega lista
- hitra in enostavna nastavev globine žaganja in poševnega kota
- laser za natančno žaganje
- teža: 4,03 kg

Standardna oprema:

žagin list TCT 185x20 mm-24 zob, imbus ključ, vzporedno vodilo, set karbonskih ščetk, kabel 3 m





Krožna žaga MSM1037



Šifra Naziv

085669 MSM1037 Žaga krožna FERM 1300 W

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 1300 W
- št. vrtljajev v prostem teku: 4500/min
- kot žaganja levo/desno: 45°
- kot žaganja vertikalno: 45° levo
- max. globina žaganja:
 - levo-desno/vertikalno 0°/0°: 55x120 mm
 - levo-desno/vertikalno 45°/0°: 55x80 mm
 - levo-desno/vertikalno 0°/45°: 32x120 mm
 - levo-desno/vertikalno 45°/45°: 32x80 mm

Standardna oprema:

žagin list TCT 210x30 mm-48 zob, vrečka za prah, set karbonskih ščetk, stranska razširitvena podaljška, imbus ključ, zaščitna očala, čepa za zaščito sluha



Drсна krožna žaga z laserjem MSM1035



Šifra Naziv

XXXXXX MSM1035 Žaga krožna 1500 W FERM

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 1500 W
- št. vrtljajev v prostem teku: 5000/min
- kot žaganja levo/desno: 45°
- kot žaganja vertikalno: 45° levo
- max. globina žaganja:
 - levo-desno/vertikalno 0°/0°: 60x310 mm
 - levo-desno/vertikalno 45°/0°: 60x210 mm
 - levo-desno/vertikalno 0°/45°: 35x310 mm
 - levo-desno/vertikalno 45°/45°: 35x210 mm

Standardna oprema:

žagin list TCT 210x30x2,8 mm-24 zob, 2 podaljšani palici, imbus ključ, vrečka za prah, priključek za priklop na odsesovalni sistem, zaščitna očala, čepa za zaščito sluha



Drсна krožna žaga z laserjem MSM1036



Šifra Naziv

XXXXXX MSM1036 Žaga krožna 2000 W FERM

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 2000 W
- št. vrtljajev v prostem teku: 5000/min
- kot žaganja levo/desno: 45°
- kot žaganja vertikalno: 45° levo
- max. globina žaganja:
 - levo-desno/vertikalno 0°/0°: 70x310 mm
 - levo-desno/vertikalno 45°/0°: 70x210 mm
 - levo-desno/vertikalno 0°/45°: 40x310 mm
 - levo-desno/vertikalno 45°/45°: 40x210 mm

Standardna oprema:

žagin list TCT 210x30x2,8 mm-24 zob, 2 podaljšani palici, imbus ključ, vrečka za prah, priključek za priklop na odsesovalni sistem, zaščitna očala, čepa za zaščito sluha





Mizna žaga TSM1032



Šifra Naziv

086989 TSM1032 Žaga mizna 800 W Ferm

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 800 W
- indukcijski motor z zavoro
- št. vrtljajev v prostem teku: 2950/min
- poševna nastavitev mize: 0°-45°
- max. globina žaganja pri 90°: 45 mm
- max. globina žaganja pri 45°: 27 mm
- varnostno stikalo
- dimenzija mize: 500x335 mm
- teža: 11,3 kg

Standardna oprema:

žagin list TCT 200x16x2,4 mm-24 zob
vzporedno vodilo, poševno vodilo,
prikluček za odsesovalni sistem, zaščitna
očala, čepa za zaščito sluha



Mizna žaga TSM1033



Šifra Naziv

085668 TSM1033 Žaga mizna 1800 W-250 mm

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 1800 W
- št. vrtljajev v prostem teku: 4700/min
- poševna nastavitev mize: 0°-45°
- max. globina žaganja pri 90/45°: 74/63 mm
- dimenzija mize: 432x625 mm
- podaljšana dimenzija mize: 930x625 mm
- skala za natančno nastavitev kota žaganja
- priklop na odsesovalni sistem \varnothing 36 mm
- varnostno stikalo
- teža: 22,5 kg

Standardna oprema:

žagin list TCT 250x30x2,8 mm-40 zob, vz-
poredno vodilo, potisna palica, podaljška
mize, zaščitna očala, čepa za zaščito sluha



Mizna žaga za opeko TCM1010



Šifra Naziv

086978 TCM1010 Rezkalnik opekarski 600 W

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 600 W
- št. vrtljajev v prostem teku: 2950/min
- poševni kot žaganja: 0°-45°
- max. globina žaganja: 90/45°: 34/18 mm,
- vodni sistem za čisto in natančno žaganje
ter za podaljšanje življenjske dobe rezila
- varnostno stikalo
- dimenzija mize: 330 x 360 mm

Standardna oprema:

diamantno rezilo 180x22,2x2,2 mm, vodni
pladenj, poševno vodilo, vzporedno vodilo,
2 ključa, zaščitna očala, čepa za zaščito
sluha





Vbodna žaga JSM1014



Šifra	Naziv
-------	-------

086726	JSM1014 Žaga vbodna 710 W Ferm
--------	--------------------------------

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 710 W
- št. hodov v prostem teku: 800-3000/min
- max. hod: 20 mm
- max. globina reza v les/jeklo: 110/10 mm
- žaganje pod kotom: 0°-45°
- nihajni hod: 4 stopnje
- mehak oprijem ročaja za udobno delo
- teža: 2,55 kg

Standardna oprema:

2 žagina lista za les, 1 žagin list za kovino, vzporedno vodilo, adapter za priklon na odsesovalni sistem, 2 imbus ključa, kabel 3 m



Vbodna mizna žaga SSM1005



Šifra	Naziv
-------	-------

085586	SSM1005 Vbodna mizna žaga
--------	---------------------------

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 90 W
- št. hodov v prostem teku: 1440/min
- poševni kot žaganja: 0°-45°
- max. višina žaganja: 90/45°: 40/10 mm
- max. dolžina žaganja: 400 mm
- sistem za izpihovanje
- hitra in enostavna menjava žaginega lista
- teža: 12,5 kg

Standardna oprema:

10 žaginih listov, poševno in vzporedno vodilo, zaščitni pokrov, 2 adapterja, 2 imbus ključa





Kotna brusilka AGM1060S



Šifra Naziv

XXXXXX AGM1060S Kotna brusilka 750 W

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 750 W
- premer brusne plošče: \varnothing 115 mm
- št. vrtljajev v prostem teku: 12000/min
- vreteno: M14
- zapora vretena za hitro menjavo brusne plošče
- mehak oprijem ročaja za udobno delo
- 3 položaji stranskega ročaja
- hitra namestitev varnostnega ščita v pravilni položaj

Standardna oprema:

varnostni ščit, stranski ročaj, ključ, kabel 3 m



Kotna brusilka AGM1061S



Šifra Naziv

089102 AGM1061S Brusilka 900 W 125 mm FERM

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 900 W
- premer brusne plošče: \varnothing 125 mm
- št. vrtljajev v prostem teku: 12000/min
- vreteno: M14
- zapora vretena za hitro menjavo brusne plošče
- mehak oprijem ročaja za udobno delo
- 3 položaji stranskega ročaja
- hitra namestitev varnostnega ščita v pravilni položaj

Standardna oprema:

varnostni ščit, stranski ročaj, ključ, kabel 3 m



Kotna brusilka AGM1074S



Šifra Naziv

XXXXXX AGM1074S Kotna brusilka 230 mm FERM

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 2000 W
- premer brusne plošče: \varnothing 230 mm
- št. vrtljajev v prostem teku: 6600/min
- vreteno: M14
- zapora vretena za hitro menjavo brusne plošče
- varnostno stikalo
- 3 položaji stranskega ročaja

Standardna oprema:

varnostni ščit, stranski ročaj, ključ, kabel 3 m





Kolutni brusilnik BGM 1019



Šifra Naziv

086993 BGM1019 Brusilnik kolutni 150 W

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 150 W
- št. vrtljajev v prostem teku: 2950/min
- brusne plošče: \varnothing 150x16 mm
- luknja brusne plošče: \varnothing 12,7 mm
- teža: 6,0 kg

Standardna oprema:

brusni plošči zrnost Z36 in Z60 za grobo in fino brušenje, 2 varnostna prozorna ščitnika za iskre, 2 delovni ploščici za naslon brušenega orodja, zaščitna očala



Brusilnik CTM1010



Šifra Naziv

085524 CTM1010 Večnamenski brusilnik

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 160 W
- št. vrtljajev v prostem teku: 15000-35000/min
- zapora vretena za hitro in enostavno menjavo orodja
- ergonomska oblika
- teža: 0,6 kg

Standardna oprema:

40 delni set pribora, polnilnik, kabel 3 m, kovček



Večfunkcijski rezalnik OTM1004



Šifra Naziv

086972 OTM1004 Stroj večnamenski 250 W Ferm

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 250 W
- št. vrtljajev v prostem teku: 11000-18000/min
- regulacija hitrosti za natančno delo
- ergonomska oblika
- mehak oprijem ročaja za udobno delo
- hitra in enostavna menjava pribora
- teža: 1,3 kg

Standardna oprema:

HSS segmentno rezilo, potopno rezilo, velcro brusna plošča, nož, 36 brusnih papirjev (G80, G100, G120), imbus ključ, kabel 3 m, platnena torba





Rezalnik za utore WSM1009



Šifra Naziv

086996 WSM1009 Rezalnik za utore

- za utore v zidu
- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 1700 W
- št. vrtljajev v prostem teku: 4000/min
- premer rezilnih plošč: \varnothing 125 mm
- širina rezanja: 14/19/29 mm
- nastavljiva globina rezanja (max. 28 mm)
- laser za natančno delo
- mehak oprijem ročaja za udobno delo
- teža: 5,1 kg

Standardna oprema:

2 rezilni plošči, 2 bateriji AAA za laser, adapter za priklop na odsesovalni sistem, ključ, imbus ključ, kabel 3 m, PVC kovček



Kotni polirnik AGM1037



Šifra Naziv

085907 AGM1037 Polirni aparat Ferm

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 1400 W
- št. vrtljajev v prostem teku: 0-3200/min
- nastavljiva hitrost za optimalno delo
- premer polirne plošče: \varnothing 180 mm
- vreteno: M14
- število hitrosti: 6
- Velcro sistem za hitro in enostavno menjavo polirne krpe
- teža: 3,4 kg

Standardna oprema:

Velcro polirni disk, polirna krpa, zgornji ročaj, imbus ključ, kabel 3 m, kovček



Polirni set AGA1023



Šifra Naziv

086981 AGA1023 Polirni set AGM1037 fi 180 mm 5 kos

- premer: \varnothing 180 mm
- 5 kosov
- za AGM1037
- glej zgoraj

Brusni papir AGA1022



Šifra Naziv

086980 AGA1022 Brusilni disk AGM1037 fi 180 mm 5 kos

- premer: \varnothing 180 mm
- 5 kosov
- za AGM1037
- glej zgoraj



Fen za vroč zrak HAM1015



Šifra Naziv

XXXXXX HAM1015 Fen na vroč zrak

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 2000 W
- število hitrosti: 2
- pretok zraka:
 1. hitrost: 300 l/min
 2. hitrost: 500 l/min
- temperatura:
 1. hitrost: 450 °C
 2. hitrost: 600 °C
- teža: 0,62 kg

Standardna oprema:

2 šobi, kabel 3 m, PVC kovček



Set za lotanje SGM1001



Šifra Naziv

085539 SGM1001 Set za lotanje 100 W + 30 W

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč spajkalne pištole: 100 W
- moč spajkalnika: 30 W

Standardna oprema:

spajkalna pištola s spajkalno konico
 spajkalnik s podstavkom
 držalo s povečevalnim steklom
 odsesovalka
 rezervna spajkalna konica
 spajka
 spajkalna pasta
 PVC kovček



Plinski gorilnik SGM1006



Šifra Naziv

085600 SGM1006 Plinski gorilnik

- temperatura spajkanja: 375 °C
- moč: 135 W
- čas delovanja: 35 minut z enim polnjenjem

Standardna oprema:

8 delni pribor, kovček





Električni spenjač ETM1003



Šifra Naziv

085967 ETM1003 Spenjač električni Ferm

- za sponke in žebličke
- napetost: 230 V/50 Hz
- širina sponk: 10 mm
- dolžina sponk: 6-14 mm
- dolžina žebličkov: 15 mm
- max. hitrost spenjanja: 20/min
- mehak oprijem ročaja za udobno delo
- teža: 0,9 kg

Standardna oprema:

400 sponk, 100 žebličkov, kabel 3 m



Pištola za lepilo GGM1002



Šifra Naziv

086997 GGM1002 Pištola za lepilo 16 W Ferm

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 16 W
- za lepilne palice: premer \varnothing 11,2 mm
- LED lučka za osvetlitev delovnega prostora
- teža: 0,24 kg

Standardna oprema:

okrogla šoba, ploščata šoba, 6 lepilnih palic



Lepilo GGA1002



Šifra Naziv

086959 GGA1002 Lepilo

- za pištolo za lepilo GGM1002
- premer: \varnothing 11,2 mm
- dolžina: 100 mm
- pakirano: 6 kos



Električni mešalnik PMM1006



Šifra Naziv

086992 PMM1006 Mešalec 1400 W Ferm

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 1400 W
- 2 hitrosti
- št. vrtljajev v prostem teku:
 1. hitrost: 150-400/min
 2. hitrost: 250-700/min
- vreteno: M14
- dolžina mešalnika: 600 mm
- premer mešalnika: \varnothing 120 mm
- mehak zagon
- mehak oprijem ročaja za udobno delo
- teža: 6,2 kg

Standardna oprema:

mešalnik \varnothing 120 mm, kabel 3 m



Mešalnik PMA1004, PMA1005



PMA1004



PMA1005

Šifra Naziv

086994 PMA1004 Mešalec fi 120x680 mm

086995 PMA1005 Mešalec fi 120x680 mm

- dolžina: 680 mm
- premer: \varnothing 120 mm



Dvigalka TJM1008



Šifra Naziv

085911 TJM1008 Dvigalka 2 t Ferm

- max. obremenitev: 2000 kg
- min. višina: 135 mm
- max. višina: 356 mm
- varnostni ventil proti preobremenitvi
- gumiran ročaj

Standardna oprema:

kovček





Transportni voziček TTM1028



Šifra Naziv

085909 TTM1028 Voziček transportni Ferm

- max. nosilnost: 225 kg
- dimenzija nosilne plošče: 350x180 mm
- višina: 1195 mm
- uležajena napihljiva kolesa (max. 2 bar) za lažje prevažanje
- gumirana ročaja



Pištola za barvanje ATM1039



Šifra Naziv

086937 ATM1039 Pištola za barvanje Ferm

- delovni tlak: 4,5-6 bar
- premer šobe: \varnothing 1,5 mm
- kapaciteta posode: 400 cm³
- teža: 0,5 kg

Standardna oprema:
prikluček DIN/Orion



Izpihovalna pištola ATM1050




Šifra Naziv

086205 ATM1050 Pištola izpihovalna dolga + kratka

- delovni tlak: 2-4 bar
- max. tlak: 9 bar
- šobi:
 - 1x100 mm, premer \varnothing 4,0 mm
 - 1x25 mm, premer \varnothing 2,0 mm
- celotno kovinsko ohišje

Standardna oprema:
DIN/Orion priključek





Pištola za napihovanje gum ATM1041



Šifra	Naziv
-------	-------

086721	ATM1041 Pištola za pumpanje gum z manometrom
--------	--

- delovni tlak: 0-8 bar
- dolžina cevi: 350 mm
- manometer
- teža: 0,40 kg

Standardna oprema:
DIN/Orion priključek



Pnevmatska garnitura ATM1036




Šifra	Naziv
-------	-------

086725	ATM1036 Pnevmatška garnitura 5 delna
--------	--------------------------------------

- 5 delna garnitura
- pištola za barvanje:
 - delovni tlak: 4,5-6 bar
 - premer šobe: \varnothing 1,5 mm
 - kapaciteta posode: 400 cm³
- čistilna pištola:
 - delovni tlak: 2-4 bar
 - premer šobe: \varnothing 2 mm
 - dolžina šobe: 255 mm
- pištola za izpihovanje:
 - delovni tlak: 2-4 bar
 - premer šobe: \varnothing 2 mm
- pištola za napihovanje gum:
 - delovni tlak: 0-8 bar
 - dolžina cevke: 350 mm
 - manometer
- cev za zrak:
 - dolžina: 5 m
 - premer: \varnothing 5x8 mm
 - priključek: univerzalni/DIN

**Kazalo Prebena**

PKT-7-RK90-S Spenjač pnevmatski	stran 5
PKT-2-J50SD-S Spenjač pnevmatski	stran 6
PKT-2-ES40-S Spenjač pnevmatski prebena	stran 7
PKT-Fillmaster 400 Kompresor Prebena	stran 8
10X-RK160 Spenjač pnevmatski	stran 9
7XR-RK90 Spenjač pnevmatski Prebena	stran 10
8F-RK100-S01 Spenjač pnevmatski Prebena	stran 11
3X-CNW50 Spenjač pnevmatski	stran 12
5F-CNW65-S Spenjač pnevmatski Prebena	stran 13
7F-CNW-90-S01 Spenjač pnevmatski	stran 14
3C-N65-S Spenjač pnevmatski	stran 15
4X-CNZ45R Spenjač pnevmatski	stran 16
2P-J50SVN Spenjač pnevmatski Prebena	stran 17
2XR-J50 Spenjač pnevmatski Prebena	stran 18
2P-J50SDS Spenjač pnevmatski	stran 19
1F-AL35 Spenjač pnevmatski Prebena	stran 20
2M-GA32SDS Spenjač pnevmatski	stran 21
3M-E50PR Spenjač pnevmatski	stran 22
2XR-ES40 Spenjač pnevmatski Prebena	stran 23
2P-ES40SDS Spenjač pnevmatski	stran 24
2P-J/ES40-Kombi spenjač pnevmatski	stran 25
4C-Z50 Spenjač pnevmatski	stran 26
5C-WN15SNS Spenjač pnevmatski	stran 26
2P-H30SD Spenjač pnevmatski	stran 27
3M-H40 Spenjač pnevmatski	stran 27
1GP-A16 Spenjač pnevmatski	stran 28
1M-A16LN50 Spenjač pnevmatski	stran 28
1XR-A16 Spenjač pnevmatski Prebena	stran 29
KTB19D-S10 Spenjač za sponke	stran 30
4C-WS38 Spenjač Prebena	stran 30

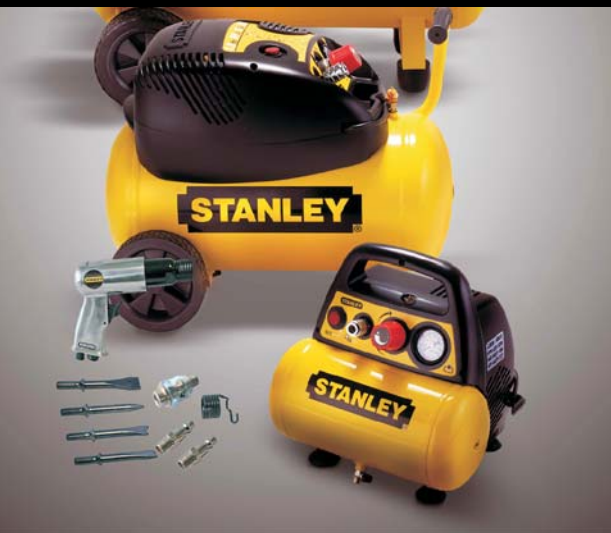

STARMAN

Starman d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod brezami 2, 1218 Komenda

tel.: + 386 (0)1 724 79 00
fax: + 386 (0)1 724 79 19
e-mail: info@starman.si

www.starman.si

junij 2015