



Kljuke za notranja vrata Qolibri

STARMAN[®]

So ljudje, ki dajejo lesu še lepšo obliko in podobo,
in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.[®]



STARMAN®

VSE ZA MIZARJE NA ENEM MESTU

POMAGAMO IN SVETUJEMO PRI IZBIRI

Osnovna dejavnost podjetja Starman d.o.o. je veleprodaja kovinskega programa (pohištveno okovje, vijaki, LED luči, stavbno okovje ...) in lesnega programa (iverne plošče, laminati, MDF plošče, delovne plošče, ultrapasi, kompaktni plošče, akrilne plošče ...) in orodij ter ostalih repromaterialov za potrebe lesne industrije in obrti ter blaga široke potrošnje za trgovine.

Veleprodajni program obsega preko 23.000 različnih izdelkov, katere dobavlja preko 120 tujih in 90 domačih dobaviteljev. Pri izbiri dobaviteljev upoštevamo različne kriterije, upoštevamo pa tudi kriterije, ki so določeni v ISO standardu.

Blago iz veleprodajnega programa STARMAN d.o.o. prodajamo na celotnem slovenskem trgu ter izvažamo na tuje trge, predvsem v Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Makedonijo in Srbijo.

Od marca 2008 imamo delovni proces certificiran po standardu ISO 9001:2008. Proizvodi iz lesnega prodajnega programa so v zelo veliki večini certificirani s certifikatom PEFC™, na željo stranke pa lahko po naročilu zagotovimo tudi certifikat FSC®.

ODPIRALNI ČAS VELEPRODAJE:

pon. - čet.: 7.30 - 14.30

pet.: 7.30 - 12.00

sobote, nedelje in prazniki: zaprto

KONTAKT:

Starman d.o.o.

Poslovna cona Žeje pri Komendi


Pod brezami 2, 1218 Komenda

tel: +386 (0)1 724 79 00

e-mail: info@starman.si

www.starman.si

“So ljudje, ki dajejo lesu še lepšo obliko in podobo, in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.”

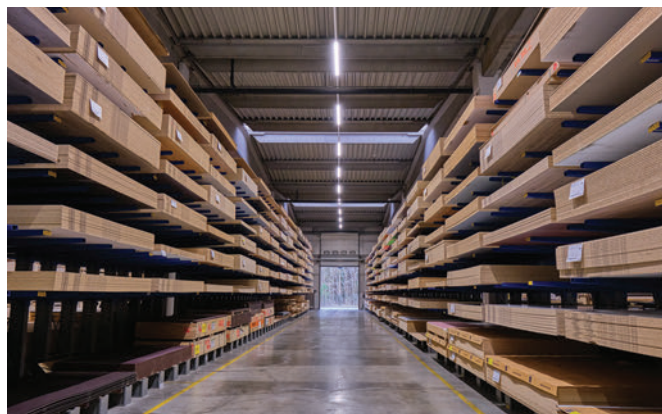

STARMAN®

Kljuje Qolibri GmbH

Qolibri – popolnost v vsakem dotiku

Qolibri GmbH je inovativno **nemško** podjetje iz Bavarske, ki pod okriljem priznanega proizvajalca okovja **scoop Beschläge Produktion GmbH** ustvarja vrhunske rešitve za sodobna vrata. Združuje nemško **natančnost**, premišljeno oblikovanje in napredne **tehnološke rešitve**, ki zagotavljajo brezhibno delovanje ter dolgotrajno zanesljivost.

V središču razvoja so inovacije, kot sta **slidebloc®** in **pullbloc®**, ki omogočata hitro in enostavno montažo ter izjemno udobno uporabo. Z optimizirano **ležajno** tehnologijo in zmanjšanim številom mehanskih elementov **Qolibri** zagotavlja **tiho** delovanje, **manj** obrabe in **dolgo** življenjsko dobo izdelkov.

Kljuje Qolibri so izdelane iz visokokakovostnega **nerjavnega jekla AISI 304** ter so obdelane s postopkom **prašnega barvanja**, kar poveča **odpornost** na obrabo in praske.

Odkrijte kolekcijo kakovostnih **kljuk iz zaloge Qolibri** ter svojemu domu dodajte pridih **elegance**, sodobnega oblikovanja in vrhunske nemške kakovosti. Kajti prava **kljuka ni le detajl** – je prvi stik z vašim domom.

ZNAMKE

Qolibri®

KAZALO

Slideblock® **light ultra**

		Stran:
	SB LIGHT ULTRA 1106	8
	SB LIGHT ULTRA 1104	9

Slideblock® **ultra**

	SB ULTRA 1003	12
	SB ULTRA 1106	13
	SB ULTRA 1025 OKROGLA ROZETA	14
	SB ULTRA 1025 KVADRATNA ROZETA	15
	SB ULTRA 1040 KVADRATNA ROZETA	16

Rozete

	Rozete	17
---	--------------	----

Smartblock® **hidden hero**



SMARTBLOCK HIDDEN HERO 1106 OKROGLA ROZETA	18
--	----

Pribor **za montažo**



DEMONTAŽNI KLJUČ ZA ROZETO	20
----------------------------------	----



ŠABLONA ZA VRTANJE	20
--------------------------	----

Ostalo **okovje**



Ostalo okovje	21
---------------------	----

Navodila **za montažo**




Navodila za montažo	22
---------------------------	----

sb**light**®



SLIM IZGLED

elegantna tanka rozeta debeline le 5 mm



POVRATNI MEHANIZEM S TLAČNIMI VZMETMI

2 tlačni vzmeti iz visokokakovostnega vzmetnega jekla



ENOSTAVNA IN TRDNA PRITRDITEV

raztezni pritrdilni sistem
(raztegljivi oporni zatiči)



EKOLOŠKO PAKIRANJE

100% prosto plastike



VISOKOKAKOVOSTNI DRŠNI LEŽAJI

iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida



CERTIFICIRANO

po DIN EN 1906

3 | 7 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | B

Kategorija uporabe 3 (za vrata s pogosto uporabo)

Druga najvišja kategorija uporabe. Namenjena je vratom, ki jih pogosto uporabljajo obiskovalci ali druge osebe, pri katerih ni mogoče pričakovati posebej skrbnega ravnanja.

Trajnost – razred 7 (visoka pogostost uporabe)


Mehanizmi za premikanje vratnih kljuk Slidebloc® light so preizkušeni z 200.000 cikli delovanja, kar ustreza minimalnim zahtevam standarda DIN EN 1906.

Odpornost proti koroziji – razred 4 (zelo visoka odpornost)

Garniture iz nerjavnega jekla s sistemom Slidebloc® light izpolnjujejo zahteve standarda DIN EN 1906 za zelo visoko odpornost proti koroziji. Vsi uporabljeni deli iz nerjavnega jekla ustrezajo kakovostnemu razredu AISI 304 (V2A), številka materiala 1.4301.

Izvedba B s prednapetim vzmetnim mehanizmom (dve tlačni vzmeti)

Dve prednapeti tlačni vzmeti iz visokokakovostnega vzmetnega jekla zagotavljata, da se kljuka po uporabi vedno zanesljivo vrne v začetni položaj.



PRAŠNO BARVANO

za izboljšano površinsko odpornost



5-LETNA GARANCIJA

na delovanje

Slideblock® light ultra

1106 NAVADEN KLJUČ OKROGLA ROZETA



Šifra	Naziv	Rozeta	Oblika rozete	Obdelava
123101	Kljuka 1106 light ultra na KLJUČ inox	BB	okrogla	inox

Slideblock® light ultra

1106 CILINDER OKROGLA ROZETA



Šifra	Naziv	Rozeta	Oblika rozete	Obdelava
123102	Kljuka 1106 light ultra na CILINDER inox	PZ	okrogla	inox

Slideblock® light ultra

1106 WC OKROGLA ROZETA




Šifra	Naziv	Rozeta	Oblika rozete	Obdelava
123103	Kljuka 1106 light ultra na WC inox	WC	okrogla	inox

LASTNOSTI:

Material:	nerjavno jeklo AISI 304
Obdelava:	inox
Za debelino vrat:	38 - 42 mm
Debelina rozete:	5 mm
Debelina trna kljuka:	8 mm (distančne tulke 8,5 in 9 mm)
Debelina trna WC metuljčka:	6 mm (distančne tulke 7 in 8 mm)
Kategorija uporabe:	DIN EN 1906 kategorija uporabe 3 Klasifikacija: 3 7 - 0 0 4 0 B

- povratni mehanizem z dvema jeklenima tlačnima vzmetema
- vijačenje skozi vrata
- pritrditev kljuka na trn s TORX vijakom
- 5 let garancije

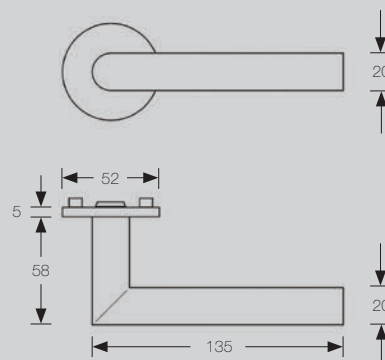

Slideblock® light ultra

1104 NAVADEN KLJUČ OKROGLA ROZETA



Šifra	Naziv	Rozeta	Oblika rozete	Obdelava
123104	Kljuka 1104 light ultra na KLJUČ inox	BB	okrogla	inox

Slideblock® light ultra

1104 CILINDER OKROGLA ROZETA



Šifra	Naziv	Rozeta	Oblika rozete	Obdelava
123105	Kljuka 1104 light ultra na CILINDER inox	PZ	okrogla	inox

Slideblock® light ultra

1104 WC OKROGLA ROZETA




Šifra	Naziv	Rozeta	Oblika rozete	Obdelava
123106	Kljuka 1104 light ultrana WC inox	WC	okrogla	inox

LASTNOSTI:

Material:	nerjavno jeklo AISI 304
Obdelava:	inox
Za debelino vrat:	38 - 42 mm
Debelina rozete:	5 mm
Debelina trna kljuke:	8 mm (distančne tulke 8,5 in 9 mm)
Debelina trna WC metuljčka:	6 mm (distančne tulke 7 in 8 mm)
Kategorija uporabe:	DIN EN 1906 kategorija uporabe 3 Klasifikacija: 3 7 - 0 0 4 0 B

- povratni mehanizem z dvema jeklenima tlačnima vzmetema
- vijačenje skozi vrata
- pritrditev kljuke na trn s TORX vijakom
- 5 let garancije

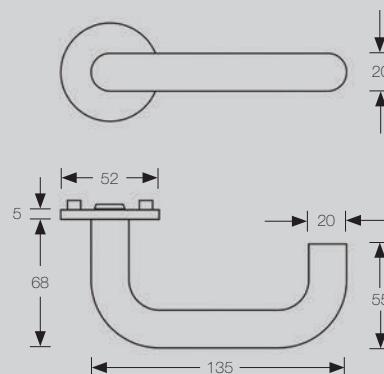

sbultra®



SLIM DIZAJN

elegantna tanka rozeta debeline le 5 mm




VISOKOKAKOVOSTNI DRSNI LEŽAJI

iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida




POVRATNI MEHANIZEM S TLAČNIMI VZMETMI

2 tlačni vzmeti iz visokokakovostnega vzmetnega jekla



SISTEM HITRE POVEZAVE TRNA

montaža brez vidnih vijakov s hitro povezavo trna



PRAŠNO BARVANO

za izboljšano površinsko odpornost



CERTIFICIRANO

po DIN EN 1906

3 | 7 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | B

Kategorija uporabe 3 (za vrata s pogosto uporabo)

Druga najvišja kategorija uporabe. Namenjena je vratom, ki jih pogosto uporabljajo obiskovalci ali druge osebe, pri katerih ni mogoče pričakovati posebej skrbnega ravnanja.

Trajnost – razred 7 (visoka pogostost uporabe)

Mehanizmi za premikanje vratnih kljuk Slidebloc® light so preizkušeni z 200.000 cikli delovanja, kar ustreza minimalnim zahtevam standarda DIN EN 1906.

Odpornost proti koroziji – razred 4 (zelo visoka odpornost)

Garniture iz nerjavnega jekla s sistemom Slidebloc® light izpolnjujejo zahteve standarda DIN EN 1906 za zelo visoko odpornost proti koroziji. Vsi uporabljeni deli iz nerjavnega jekla ustrezajo kakovostnemu razredu AISI 304 (V2A), številka materiala 1.4301.

Izvedba B s prednapetim vzmetnim mehanizmom (dve tlačni vzmeti)

Dve prednapeti tlačni vzmeti iz visokokakovostnega vzmetnega jekla zagotavljata, da se kljuka po uporabi vedno zanesljivo vrne v začetni položaj.



10-LETNA GARANCIJA

na delovanje



OKOLJU PRIJAZNO PAKIRANJE

100% prosto plastike

Slideblock® ultra

1003 INOX OKROGLA ROZETA



Šifra	Naziv	Rozeta	Oblika rozete	Obdelava
123107	Kljuka 1003 ultra na KLJUČ inox	BB	okrogla	inox
123108	Kljuka 1003 ultra na CILINDER inox	PZ	okrogla	inox
123109	Kljuka 1003 ultra na WC inox	WC	okrogla	inox

Slideblock® ultra

1003 TITAN SATIN OKROGLA ROZETA



Šifra	Naziv	Rozeta	Oblika rozete	Obdelava
123110	Kljuka 1003 ultra na KLJUČ titan satin	BB	okrogla	titan satin
123111	Kljuka 1003 ultra na CILINDER titan satin	PZ	okrogla	titan satin
123112	Kljuka 1003 ultra na WC titan satin	WC	okrogla	titan satin

Slideblock® ultra

1003 ČRNA OKROGLA ROZETA




Šifra	Naziv	Rozeta	Oblika rozete	Obdelava
123113	Kljuka 1003 ultra na KLJUČ črna	BB	okrogla	črna
123114	Kljuka 1003 ultra na CILINDER črna	PZ	okrogla	črna
123115	Kljuka 1003 ultra na WC črna	WC	okrogla	črna

LASTNOSTI:

Material:	nerjavno jeklo AISI 304
Obdelava:	inox, titan satin (PVD), črna
Za debelino vrat:	38 - 42 mm
Debelina rozete:	5 mm
Debelina trna kljuke:	8 mm (distančne tulke 8,5 in 9 mm)
Debelina trna WC metuljčka:	6 mm (distančne tulke 7 in 8 mm)
Kategorija uporabe:	DIN EN 1906 kategorija uporabe 3 Klasifikacija: 3 7 - 0 0 4 0 B

- tehnologija drsnih ležajev za tiho in dolgotrajno delovanje
- vijačenje skozi vrata
- hitra povezava trna brez vidnih vijakov
- 10 let garancije

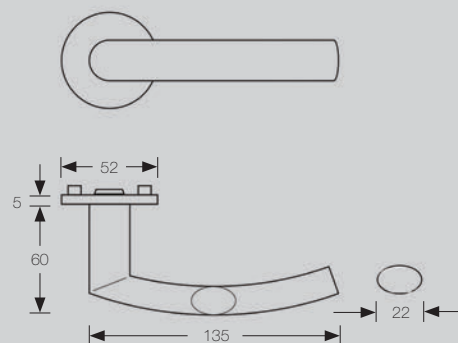

Slideblock® ultra

1106 INOX OKROGLA ROZETA



Šifra	Naziv	Rozeta	Oblika rozete	Obdelava
123116	Kljuka 1106 ultra na KLJUČ inox	BB	okrogla	inox
123117	Kljuka 1106 ultra na CILINDER inox	PZ	okrogla	inox
123118	Kljuka 1106 ultra na WC inox	WC	okrogla	inox

Slideblock® ultra

1106 TITAN SATIN OKROGLA ROZETA



Šifra	Naziv	Rozeta	Oblika rozete	Obdelava
123119	Kljuka 1106 ultra na KLJUČ titan satin	BB	okrogla	titan satin
123120	Kljuka 1106 ultra na CILINDER titan satin	PZ	okrogla	titan satin
123121	Kljuka 1106 ultra na WC titan satin	WC	okrogla	titan satin

Slideblock® ultra

1106 ČRNA OKROGLA ROZETA




Šifra	Naziv	Rozeta	Oblika rozete	Obdelava
123122	Kljuka 1106 ultra na KLJUČ črna	BB	okrogla	črna
123123	Kljuka 1106 ultra na CILINDER črna	PZ	okrogla	črna
123124	Kljuka 1106 ultra na WC črna	WC	okrogla	črna

LASTNOSTI:

Material:	nerjavno jeklo AISI 304
Obdelava:	inox, titan satin (PVD), črna
Za debelino vrat:	38 - 42 mm
Debelina rozete:	5 mm
Debelina trna kljuke:	8 mm (distančne tulke 8,5 in 9 mm)
Debelina trna WC metuljčka:	6 mm (distančne tulke 7 in 8 mm)
Kategorija uporabe:	DIN EN 1906 kategorija uporabe 3 Klasifikacija: 3 7 - 0 0 4 0 B

- tehnologija drsnih ležajev za tiho in dolgotrajno delovanje
- vijačenje skozi vrata
- hitra povezava trna brez vidnih vijakov
- 10 let garancije

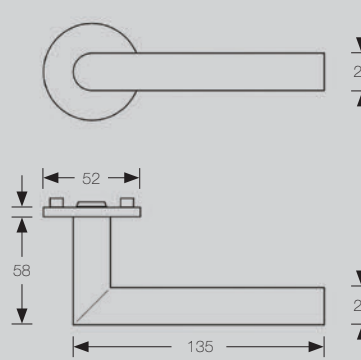

Slideblock® ultra

1025 INOX OKROGLA ROZETA



Šifra	Naziv	Rozeta	Oblika rozete	Obdelava
123125	Kljuka 1025 ultra na KLJUČ inox	BB	okrogla	inox
123126	Kljuka 1025 ultra na CILINDER inox	PZ	okrogla	inox
123127	Kljuka 1025 ultra na WC inox	WC	okrogla	inox

Slideblock® ultra

1025 TITAN SATIN OKROGLA ROZETA



Šifra	Naziv	Rozeta	Oblika rozete	Obdelava
123128	Kljuka 1025 ultra na KLJUČ titan satin	BB	okrogla	titan satin
123129	Kljuka 1025 ultra na CILINDER titan satin	PZ	okrogla	titan satin
123130	Kljuka 1025 ultra na WC titan satin	WC	okrogla	titan satin

Slideblock® ultra

1025 ČRNA OKROGLA ROZETA




Šifra	Naziv	Rozeta	Oblika rozete	Obdelava
123131	Kljuka 1025 ultra na KLJUČ črna	BB	okrogla	črna
123132	Kljuka 1025 ultra na CILINDER črna	PZ	okrogla	črna
123133	Kljuka 1025 ultra na WC črna	WC	okrogla	črna

LASTNOSTI:

Material:	nerjavno jeklo AISI 304
Obdelava:	inox, titan satin (PVD), črna
Za debelino vrat:	38 - 42 mm
Debelina rozete:	5 mm
Debelina trna kljuke:	8 mm (distančne tulke 8,5 in 9 mm)
Debelina trna WC metuljčka:	6 mm (distančne tulke 7 in 8 mm)
Kategorija uporabe:	DIN EN 1906 kategorija uporabe 3 Klasifikacija: 3 7 - 0 0 4 0 B

- tehnologija drsnih ležajev za tiho in dolgotrajno delovanje
- vijačenje skozi vrata
- hitra povezava trna brez vidnih vijakov
- 10 let garancije

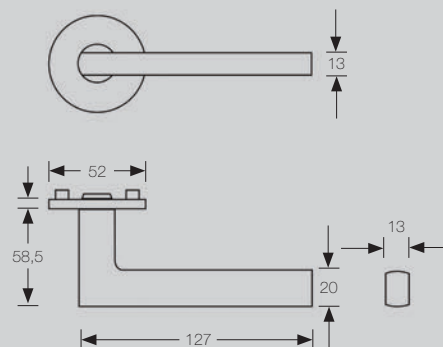

Slideblock® ultra

1025 INOX KVADRATNA ROZETA

Šifra	Naziv	Rozeta	Oblika rozete	Obdelava
123134	Kljuka 1025 ultra na KLJUČ inox	BB	kvadratna	inox
123135	Kljuka 1025 ultra na CILINDER inox	PZ	kvadratna	inox
123136	Kljuka 1025 ultra na WC inox	WC	kvadratna	inox

Slideblock® ultra

1025 TITAN SATIN KVADRATNA ROZETA

Šifra	Naziv	Rozeta	Oblika rozete	Obdelava
123137	Kljuka 1025 ultra na KLJUČ titan satin	BB	kvadratna	titan satin
123138	Kljuka 1025 ultra na CILINDER titan satin	PZ	kvadratna	titan satin
123139	Kljuka 1025 ultra na WC titan satin	WC	kvadratna	titan satin

Slideblock® ultra


1025 ČRNA KVADRATNA ROZETA

Šifra	Naziv	Rozeta	Oblika rozete	Obdelava
123140	Kljuka 1025 ultra na KLJUČ črna	BB	kvadratna	črna
123141	Kljuka 1025 ultra na CILINDER črna	PZ	kvadratna	črna
123142	Kljuka 1025 ultra na WC črna	WC	kvadratna	črna

LASTNOSTI:

Material:	nerjavno jeklo AISI 304
Obdelava:	inox, titan satin (PVD), črna
Za debelino vrat:	38 - 42 mm
Debelina rozete:	5 mm
Debelina trna kljuke:	8 mm (distančne tulke 8,5 in 9 mm)
Debelina trna WC metuljčka:	6 mm (distančne tulke 7 in 8 mm)
Kategorija uporabe:	DIN EN 1906 kategorija uporabe 3 Klasifikacija: 3 7 - 0 0 4 0 B

- tehnologija drsnih ležajev za tiho in dolgotrajno delovanje
- vijačenje skozi vrata
- hitra povezava trna brez vidnih vijakov
- 10 let garancije

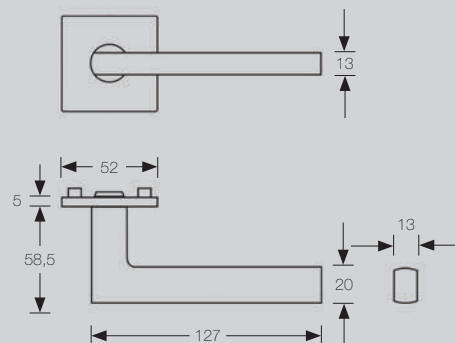

Slideblock® ultra

1040 INOX KVADRATNA ROZETA



Šifra	Naziv	Rozeta	Oblika rozete	Obdelava
123143	Kljuka 1040 ultra na KLJUČ inox	BB	kvadratna	inox
123144	Kljuka 1040 ultra na CILINDER inox	PZ	kvadratna	inox
123145	Kljuka 1040 ultra na WC inox	WC	kvadratna	inox

Slideblock® ultra

1040 TITAN SATIN KVADRATNA ROZETA



Šifra	Naziv	Rozeta	Oblika rozete	Obdelava
123146	Kljuka 1040 ultra na KLJUČ titan satin	BB	kvadratna	titan satin
123147	Kljuka 1040 ultra na CILINDER titan satin	PZ	kvadratna	titan satin
123148	Kljuka 1040 ultra na WC titan satin	WC	kvadratna	titan satin

Slideblock® ultra

1040 ČRNA KVADRATNA ROZETA




Šifra	Naziv	Rozeta	Oblika rozete	Obdelava
123149	Kljuka 1040 ultra na KLJUČ črna	BB	kvadratna	črna
123150	Kljuka 1040 ultra na CILINDER črna	PZ	kvadratna	črna
123151	Kljuka 1040 ultra na WC črna	WC	kvadratna	črna

LASTNOSTI:

Material:	nerjavno jeklo AISI 304
Obdelava:	inox, titan satin (PVD), črna
Za debelino vrat:	38 - 42 mm
Debelina rozete:	5 mm
Debelina trna kljuka:	8 mm (distančne tulke 8,5 in 9 mm)
Debelina trna WC metaljčka:	6 mm (distančne tulke 7 in 8 mm)
Kategorija uporabe:	DIN EN 1906 kategorija uporabe 3 Klasifikacija: 3 7 - 0 0 4 0 B

- tehnologija drsnih ležajev za tiho in dolgotrajno delovanje
- vijačenje skozi vrata
- hitra povezava trna brez vidnih vijakov
- 10 let garancije

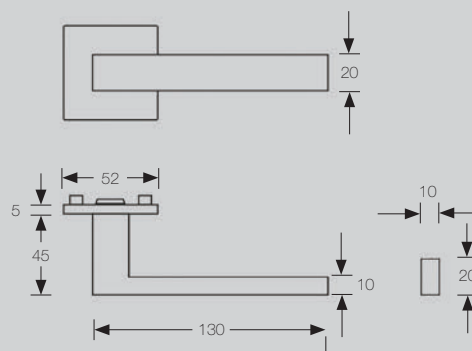

**SLIM IZGLED**


elegantna tanka rozeta debeline le 5 mm

**BB ROZETA**

za ključavnice z navadnim ključem

**PZ ROZETA**

za ključavnice s profilnim cilindrom

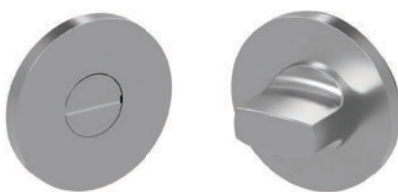**WC ROZETA**

za WC ključavnice



Smartblock® hiddden Hero

Smartblock® hidden Hero ZAKLEPANJE BREZ SPODNJE ROZETE

... za vsa notranja vrata!

smartbloc® hidden Hero je elegantna vratna kljuka z izjemno vitkim videzom. Svojo funkcijo zaklepanja in zanesljivo zaporno moč razkrije šele ob zaklepanju. Funkcija zaklepanja je elegantno zmanjšana na bistvo – brez odvečnih elementov. Za zaklepanje enostavno potegnite kljuko. Pravi hidden Hero!

Brez motečega drsnega gumba in brez spodnje rozete za ključavnico.

Izdelki **smartbloc®** za delovanje ne potrebujejo električne energije.




SLIM DIZAJN

elegantna tanka rozeta debeline le 5 mm




VISOKOKAKOVOSTNI DRSNI LEŽAJI

iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida, zunanja stran kroglični ležaji



POVRATNI MEHANIZEM S TLAČNIMI VZMETMI

2 tlačni vzmeti iz visokokakovostnega vzmetnega jekla



PRAŠNO BARVANO

za izboljšano površinsko odpornost



CERTIFICIRANO

po DIN EN 1906

3 | 7 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | B

Kategorija uporabe 3 (za vrata s pogosto uporabo)

Druga najvišja kategorija uporabe. Namenjena je vratom, ki jih pogosto uporabljajo obiskovalci ali druge osebe, pri katerih ni mogoče pričakovati posebej skrbnega ravnanja.

Trajnost – razred 7 (visoka pogostost uporabe)

Mehanizmi za premikanje vratnih kljuk Slidebloc® light so preizkušeni z 200.000 cikli delovanja, kar ustreza minimalnim zahtevam standarda DIN EN 1906.

Odpornost proti koroziji – razred 5 (zelo visoka odpornost)

Garniture iz nerjavnega jekla s sistemom Slidebloc® light izpolnjujejo zahteve standarda DIN EN 1906 za zelo visoko odpornost proti koroziji. Vsi uporabljeni deli iz nerjavnega jekla ustrezajo kakovostnemu razredu AISI 304 (V2A), številka materiala 1.4301.

Izvedba B s prednapetim vzmetnim mehanizmom (dve tlačni vzmeti)

Dve prednapeti tlačni vzmeti iz visokokakovostnega vzmetnega jekla zagotavljata, da se kljuka po uporabi vedno zanesljivo vrne v začetni položaj.



10-LETNA GARANCIJA

na delovanje



OKOLJU PRIJAZNO PAKIRANJE

100% prosto plastike

Smartblock®

1106 HIDDEN HERO INOX OKROGLA ROZETA

Šifra	Naziv	Odpiranje	Oblika rozete	Obdelava
123152	Kljuka SMARTLOCK 1106 leva inox	leva	okrogla	inox
123153	Kljuka SMARTLOCK 1106 desna inox	desna	okrogla	inox



Smartblock®

1106 HIDDEN HERO ČRNA OKROGLA ROZETA

Šifra	Naziv	Odpiranje	Oblika rozete	Obdelava
123154	Kljuka SMARTLOCK 1106 leva črna	leva	okrogla	črna
123155	Kljuka SMARTLOCK 1106 desna črna	desna	okrogla	črna



ZAKLENJENO ZUNAJ




ZAKLENJENO ZNOTRAJ

LASTNOSTI:

Material:	nerjavno jeklo AISI 304
Obdelava:	inox, črna
Za debelino vrat:	38 - 42 mm
Debelina rozete:	5 mm
Debelina trna kljuke:	8 mm (distančne tulke 8,5 in 9 mm)
Debelina trna WC metuljčka:	brez spodnje rozete
Kategorija uporabe:	DIN EN 1906 kategorija uporabe 3 Klasifikacija: 3 7 - 0 0 5 0 B

- zaklepni mehanizem integriran v sami kljuki
- vijačenje skozi vrata
- varnostni gumb za odklepanje na zunanji strani kljuke
- 10 let garancije

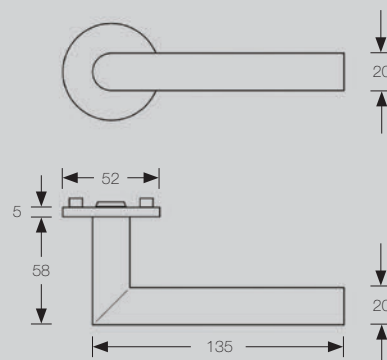

Pribor za montažo

DEMONTAŽNI KLJUČ ZA ROZETO





Šifra	Naziv
123157	Demontažni ključ za rozeto

Pribor za montažo

ŠABLONA ZA QOLIBRI KLJUKE



Šifra	Naziv	Standard
123156	Šablona za Qolibri kljuge	mednarodna



LASTNOSTI:

- enostavna in hitra priprava izvrtin za montažo kljuk Qolibri
- izdelano iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida
- pakirano v priročnem kovčku za prenašanje
- priložena slikovna navodila

SET VSEBUJE:

- 1x šablona za BB/PZ/RZ ključavnico
- 1x šablona za WC ključavnico (za trn 6 x 6 mm)
- 1x tulec za PZ ključavnico Ø 17 mm
- 1x tulec za RZ ključavnico Ø 22 mm
- 1x sveder Ø 7,5 mm
- 1x tulka 7 x 7 mm
- 1x tulka 8 x 8 mm
- 1x tulka 9 x 9 mm
- 1x tulka 10 x 10 mm
- 1x kovček

SETI VIJAKOV

Standardna debelina vrat je 38–42 mm; pri debelini 43 mm in več je mogoča prilagoditev za doplačilo. Po povpraševanju so dobavljivi seti vijakov za montažo kljuk na različne debeline vrat.

GUMBI, ROZETE

Potrebujete namesto kljuke bunko? Po povpraševanju so dobavljivi tudi gumbi s pripadajočimi rozetami. WC rozete so na voljo tudi z indikatorjem zaklepanja.



KLJUKE ZA POŽARNA VRATA

Po povpraševanju so vsi kompleti dobavljivi tudi v protipožarni izvedbi po standardu DIN 18273 in po standardu ÖNORM B 3859. Na voljo so vsi modeli kljuk, standardno dobavljive pa z modelom kljuke 1106.

DIN 18273
ÖNORM B 3859

VARNOSTNE GARNITURE

Po povpraševanju so na voljo tudi varnostne garniture s ščitom, bunko na zunanji strani in zaščito cilindra po DIN EN 1906. Na voljo so z vsemi modeli kljuk, standardno dobavljive pa z modelom kljuke 1106.



OKOVJE ZA STEKLENA VRATA

Za polnosteklena vrata imamo v ponudbi:


- ključavnice za steklena vrata
- proti ključavnice za 2-krilna steklena vrata
- 2-delna nasadila
- 3-delna nasadila
- pare kljuk brez spodnjih rozet
- ročaje za drsna steklena vrata
- spodnje in zgornje zaskočnike za 2-krilna steklena vrata



ZA OSTALO OKOVJE
kontaktiraj komercialista




Shema izvrtin

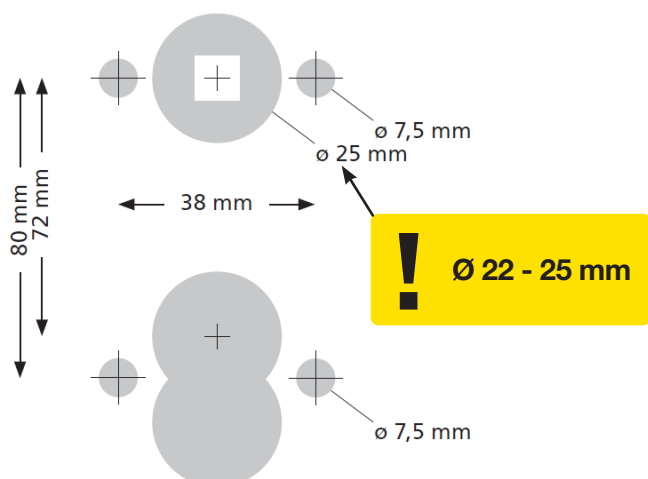


Ne vrtati skozi vrata!

Vrtati ločeno iz obeh strani

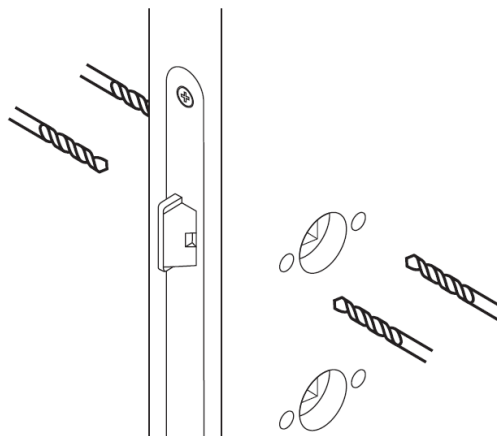

1. Sestavni deli

1. **slidebloc® ultra** tovarniško sestavljena rozeta na levi strani
2. **slidebloc® ultra** nosilna konstrukcija na desni strani s prehodnimi vijaki
3. pokrivna rozeta
4. par kljuk s hitro montažo brez vidnega vijaka

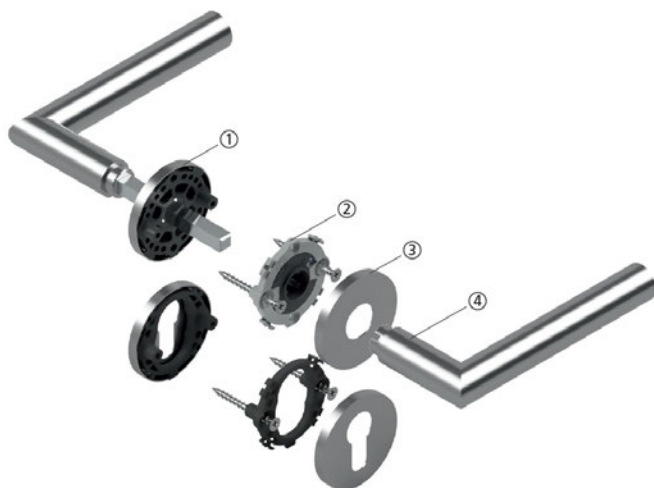


2. Pri podkonstrukcijah bodite pozorni na LEVO in DESNO.

Levo podkonstrukcijo vstavite v izvrtine, kljuko s trnom potisnite skozi podkonstrukcijo in vretenko ključavnice.




3. Desno podkonstrukcijo privijte na nasprotno stran.

Upoštevajte, da niso vsi tipi vrat enako stabilni v območju ključavnice. Vijake previdno privijte glede na tip vrat. Ne privijte premočno!

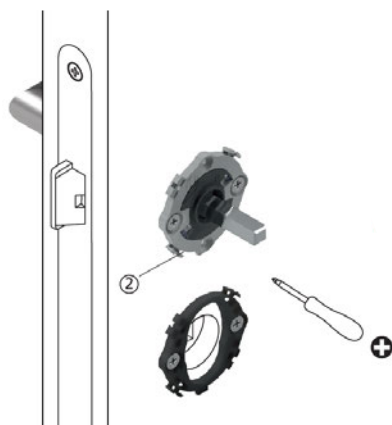


4. Najprej pritrdite pokrivno rozeto

Namestite pokrivno rozeto na spodnji del podkonstrukcije. S pritiskom od spodaj jo potisnite prek nosilne konstrukcije in jo pritrdite na mesto.

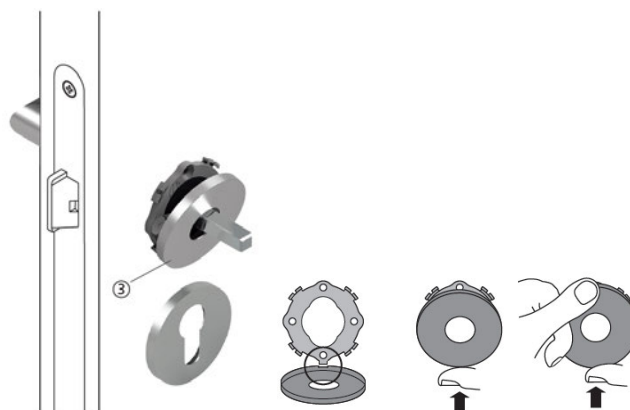


5. Namestite kljuko na trn in kljuki z obeh strani močno stisnite skupaj. Zaporni mehanizem na kljuki omogoča hitro montažo kljuke na trn brez vijačenja.

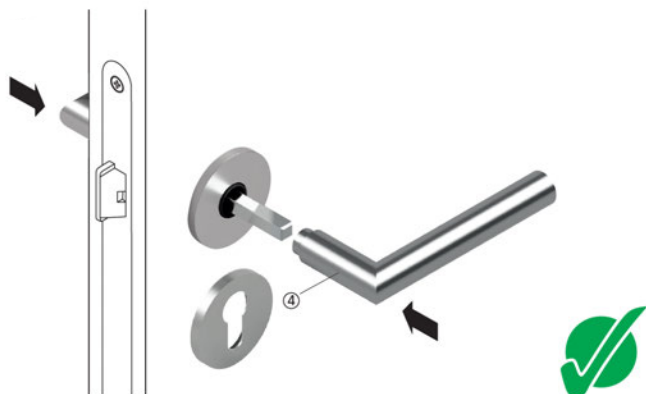


6. Demontaža

Za demontažo s priloženim orodjem od spodaj odklenite zaporni mehanizem in snemite kljuko iz trna.

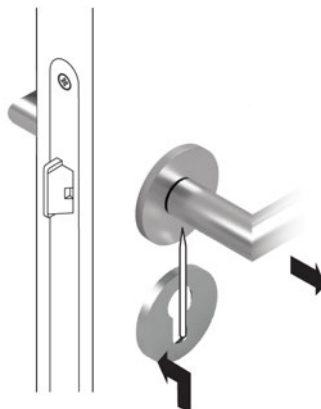

7. Z demontažnim ključem rozeto ločite od podkonstrukcije.

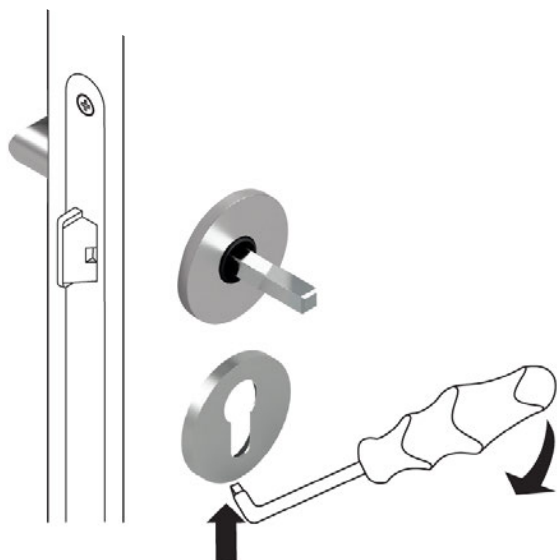

Čiščenje

Izdelek je odlično zaščiten pred prstnimi odtisi in umazanijo. Površino očistite zgolj z mehko in vlažno krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih in razkužilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol ali topila!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tehnični opisi in mere v tem katalogu, tudi tiste s slikami in risbami niso zavezujoče. Pridružujemo si pravico do oblikovnih izboljšav. Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne tiskarske napake ali druge napake, ki bi se lahko pojavile pri izdelavi kataloga.


Copyright: prepovedana je objava, predelava in kopiranje objavljenih vsebin, brez vednosti Starman d.o.o.

The technical descriptions and dimensions in this catalogue, also those with the photographs and drawings, are not binding. We reserve the right to make design improvements. We bear no liability for any misprints or other errors that might occur in the production of this catalogue.

Copyright: It is forbidden to publish, edit and copy published content without the knowledge of Starman d.o.o.

Starman d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod brezami 2, 1218 Komenda
tel: +386 (0)1 724 79 00
e-mail: info@starman.si
www.starman.si

Kljuke za notranja vrata
Qolibri

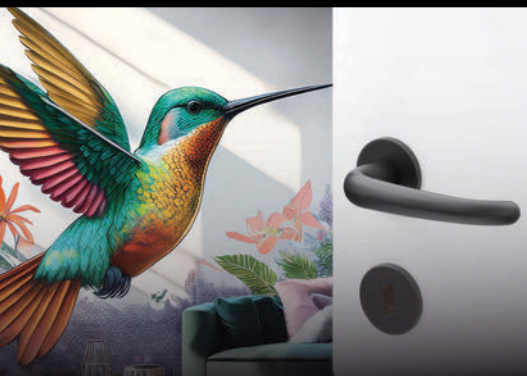


Starman d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod brezami 2
1218 Komenda

tel: (0)1 724 79 00
e-mail: info@starman.si

www.starman.si

Prelistaj tudi ostale kataloge
našega prodajnega programa:



STARMAN[®]