



Vpenjalno orodje Beseey

STARMAN[®]

So ljudje, ki dajo lesu še lepšo obliko in podobo,
in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.[®]



STARMAN®

VSE ZA MIZARJE NA ENEM MESTU

POMAGAMO IN SVETUJEMO PRI IZBIRI

Osnovna dejavnost podjetja Starman d.o.o. je veleprodaja kovinskega programa (pohištveno okovje, vijaki, LED luči, stavbno okovje ...) in lesnega programa (iverne plošče, laminati, MDF plošče, delovne plošče, ultrapasi, kompak plošče, akrilne plošče ...) in orodij ter ostalih repromaterialov za potrebe lesne industrije in obrti ter blaga široke potrošnje za trgovine.

Veleprodajni program obsega preko 23.000 različnih izdelkov, katere dobavlja preko 120 tujih in 90 domačih dobaviteljev. Pri izbiri dobaviteljev upoštevamo različne kriterije, upoštevamo pa tudi kriterije, ki so določeni v ISO standardu.

Blago iz veleprodajnega programa STARMAN d.o.o. prodajamo na celotnem slovenskem trgu ter izvažamo na tuje trge, predvsem v Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Makedonijo in Srbijo.

Od marca 2008 imamo delovni proces certificiran po standardu ISO 9001:2008. Proizvodi iz lesnega prodajnega programa so v zelo veliki večini certificiran s certifikatom PEFC™, na željo stranke pa lahko po naročilu zagotovimo tudi certifikat FSC®.

ODPIRALNI ČAS VELEPRODAJE:

pon. - čet.: 7.30 - 14.30

pet.: 7.30 - 12.00

sobote, nedelje in prazniki: zaprto

KONTAKT:

Starman d.o.o.

Poslovna cona Žeje pri Komendi


Pod brezami 2, 1218 Komenda

tel: +386 (0)1 724 79 00

e-mail: info@starman.si

www.starman.si

“So ljudje, ki dajejo lesu še lepšo obliko in podobo, in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.”

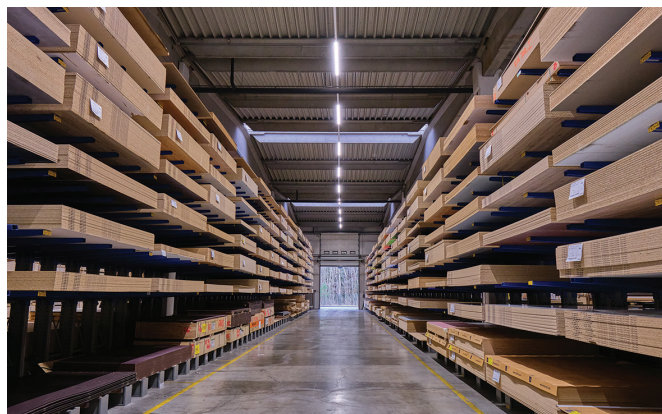

STARMAN®



Vpenjalno orodje Bessey

Dobro merilno orodje ni le pripomoček. Je zanesljiv partner. Je podaljšek vaših rok in vašega znanja. V podjetju SOLA že od leta 1949 ustvarjajo merilna orodja, ki združujejo natančnost, vzdržljivost in inovativno zasnovo – vse, kar potrebujete za brezkompromisno delo, ne glede na razmere. Njihovi izdelki nastajajo v sodelovanju s strokovnjaki – za strokovnjake. Vsak detalj, od oblike profila do zadnje libele, je premišljeno oblikovan in testiran, da omogoča hitro, varno in zanesljivo merjenje – bodisi na gradbišču, v delavnici ali pri notranjih delih.

SOLA ni le ime. Je sinonim za kakovost, tradicijo in razvoj. V njihovi široki ponudbi najdete vse – od vodnih tehnic, digitalnih libel in laserjev do prepogljivih metrov, tračnih meril, označevalnih pripomočkov in pametnih rešitev.

SOLA. Meri zanesljivo. Dela natančno.

ZNAMKE



Stran:



Nastanek in razvoj	6 - 7
--------------------------	-------



Stege	8
-------------	---

Stege iz litega železa	9-13
Visokozmogljive stege	14
Samonastavljive stege	15
Stege za varilne mize	16
Enoročne stege	17-18
Enoročno dvizno orodje	19
Vzvodne stege	20
Strešne stege	21
Mizne stege	22
Vzmetne in ragelne stege	23
Stega za spajanje	24
Kotne stege	25
Lahke stege	26
Robne stege	27
Stega za vpenjalni profil	28
Kotne stege	25
Lahke stege	26
Robne stege	27
Stega za vpenjalni profil	28
Napenjalec podbojev	29-30
Stege za vzporedno in površinsko vpenjanje	31-32

Stran:

Stega Gearklampr 37

Stega za spajanje plošč 34



Nosilci za montažo 35 - 36



Dodatki za stega 37 - 40



BESSEY

Več kot 130 let tradicije

Podjetje Bessey je od svoje ustanovitve leta 1889 ostalo neodvisno družinsko podjetje. Ta posebna prednost omogoča jasno in neposredno usklajevanje strategije ter organizacije, kar zaposlenim in partnerjem zagotavlja doslednost, zanesljivost in dolgoročno usmerjenost. Današnji lastniki so neposredni potomci ustanovitelja Maxa Besseyja, podjetje pa še vedno deluje kot povezana družina, v kateri lastniki, vodstvo in zaposleni nastopajo kot enotna ekipa. Prav ta neodvisnost tudi danes oblikuje identiteto podjetja Bessey in krepi njegov edinstven položaj na svetovnem trgu.



BESSEY

Natančnost, inovacije in zanesljivost

Natančnost in dolga življenjska doba sta jedro kakovosti blagovne znamke BESSEY. Vsa orodja so izdelana iz najkakovostnejših materialov, pri čemer jeklo za vodila in stege prihaja neposredno iz podjetja BESSEY Präzisionsstahl. Komponente so podvržene strogemu testiranju in nadzoru z najsodobnejšimi postopki, ki jih izvajajo izkušeni strokovnjaki.

Vodilo ustanovitelja Maxa Besseya – »Ustavljanje izboljšav pomeni prenehanje biti dober« – še danes usmerja podjetje pri razvoju novih izdelkov in izboljšav, katerih cilj sta lažje delo in večja varnost uporabnikov. Poseben poudarek je namenjen ergonomiji in enostavni uporabi, ki predstavljata najvišji standard.

Zahvaljujoč dolgoletnim izkušnjam oblikovalcev in stalnemu dialogu s strankami ima BESSEY izostren občutek za reševanje izzivov.




BESSEY Stega

BESSEY-jeva predanost inovacijam sega v leto 1930, ko so razvili prvo vijačno stego iz litega železa – tako imenovano F-stego. Ta izum je postavil temelje za dolgoročen uspeh podjetja. Danes BESSEY ponuja izjemno široko paleto vpenjalnih orodij: od specializiranih rešitev za obdelavo lesa in kovin do praktičnih pripomočkov za industrijo, gradbeništvo in domače delavnice. Vsa orodja nastajajo z mislijo na uporabnika – ključni poudarki so udobje, varnost in vzdržljivost.

Video
razlaga



STEGA IZ LITEGA ŽELEZA

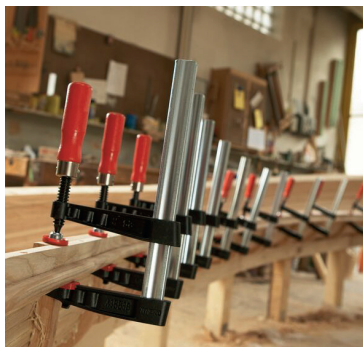

Stega iz litega železa so rezultat posebne toplotne obdelave, ki izboljša mehanske lastnosti železa, kot sta trdnost in žilavost. Zaradi tega so posebej primerne za naloge, kjer je potrebna močna in toga pritrditev, na primer pri lepljenju masivnega lesa ali zahtevnejših mizarskih opravilih. Vpenjalna sila se razvije hitro, saj že nekaj obratov vretena zadostuje, da uporabnik začuti upor in natančno ve, kdaj je stega dovolj zategnjena za varno pritrditev. To zagotavlja zanesljivo delo in občutek varnosti pri uporabi. Podjetje BESSEY ponuja izjemno široko izbiro steg iz litega železa, med katerimi izstopa klasik, ki ga izdelujejo že od leta 1936 – originalna TG vijačna stega. Ta je opremljena z ojačanimi vpenjalnimi rokami, edinstvenim votlim profiliranim vodilom iz kakovostnega jekla ter integrirano zaščito proti zdrsu, ki zagotavlja maksimalno varnost pri delu.

STEGA TGXXB8-2K



Šifra	Naziv
072159	TG25B8-2K stega TG-2K 250/80
072160	TG30B8-2K stega TG-2K 300/80
072161	TG40B8-2K stega TG-2K 400/80

LASTNOSTI:

- iz tempranega litega železa
- visokokakovosten dvokomponentni plastični ročaj
- stabilno profilirano vodilo z zobmi in Bessey sistem proti zdrsu (od 80 mm globine čeljusti naprej)
- tlačne ploščice se lahko zamenjajo ročno – brez uporabe orodja (od 80 mm globine čeljusti naprej)
- zaščitne kapice na vpenjalnih površinah

STEGA TG16



Šifra	Naziv
072358	TG16 stega TG 160/80

LASTNOSTI:

- vpenjalna sila do 6.000 N
- največja dolžina vpenjanja: 160 mm
- največja širina vpenjanja: 80 mm
- dimenzije vodila: 25x6 mm
- ergonomsko oblikovan, preizkušen lesen ročaj
- stabilno profilirano vodilo z zobmi in Bessey sistem proti zdrsu
- tlačne plošče se lahko zamenjajo ročno – brez uporabe orodja
- zaščitne kapice na vpenjalnih površinah

STEGA TG30S10/12



Šifra	Naziv
072430	TG30S10-2K stega 300*100 mm
072345	TG30S12-2K stega 300*120 mm

LASTNOSTI:

- iz tempranega litega železa
- visokokakovosten dvokomponentni plastični ročaj
- stabilna profilirana vodila z zobmi in Bessey sistem proti zdrsu (od 80 mm globine čeljusti naprej)
- tlačne ploščice lahko zamenjate ročno – brez uporabe orodja (od 80 mm globine čeljusti naprej)
- zaščitne kapice na vpenjalnih površinah

STEGE IZ LITEGA ŽELEZA

STEGA **TGK300**



Šifra	Naziv
072162	TGK300 stega miz. 3000*120 mm lesen ročaj

LASTNOSTI:

- največja dolžina vpenjanja: 3000 mm
- največja širina vpenjanja: 120 mm
- močnejša različica za večjo silo vpenjanja in večje razpone
- ergonomsko oblikovan, preizkušen lesen ročaj
- tlačne ploščice je mogoče zamenjati brez orodja
- BESSEY zaščita proti zdrsu

STEGA ZA ROBNI TLAK **TGN30T20**



Šifra	Naziv
072331	TGN30T20K stega TGNT-K 300/200

LASTNOSTI:

- vpenjalna sila do 7.000 N
- dimenzije vodila: 35x11 mm
- robustna zasnova
- prečna ročica z zaobljenimi konci za enostaven prenos sile pri vpenjanju
- veliko, stabilno gladko vodilo z utor

Varno uporabo zagotavlja redno čiščenje in vzdrževanje vodil ter pritiskalnih plošč.



STEGA IZ LITEGA ŽELEZA

STEGA TGA25SET-135



Šifra	Naziv
072422	TGA25SET-135 stega 250*120 mm

LASTNOSTI:

- največja dolžina vpenjanja: 250 mm
- največja širina vpenjanja: 120 mm
- dimenzije vodila: 29 x 9 mm

STEGA TG(XX)S12-2K




Šifra	Naziv
072427	TG80S12-2K stega 800*120 mm
072428	TG100S12-2K stega 1000*120 mm

LASTNOSTI:

- vpenjalna sila do 6.000 N
- visokokakovostni ročaj iz dvokomponentne plastike
- pritiskalne ploščice je mogoče zamenjati ročno – brez orodja (od globine grla 80 mm)
- zaščitne kapice na vpenjalnih površinah
- stabilno profilirano vodilo z nazobčanjem
- BESSEY sistem proti zdrsu (od globine grla 80 mm)

Varno uporabo zagotavlja redno čiščenje in vzdrževanje vodil ter pritiskalnih plošč.

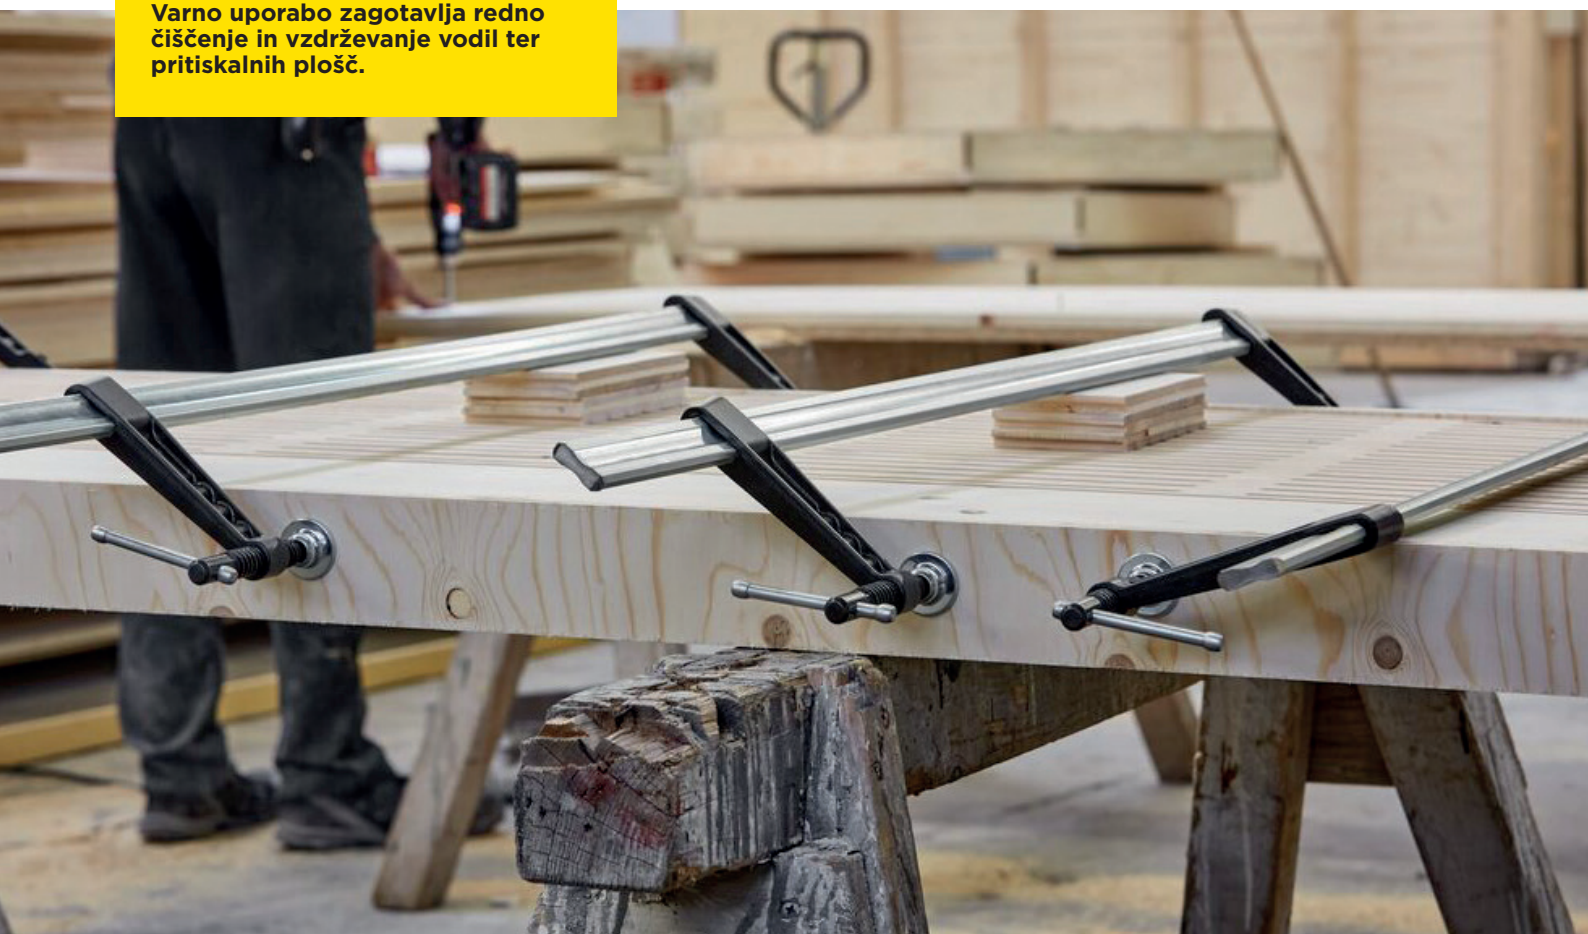

STEGE IZ LITEGA ŽELEZA

STEGA TPN(XX)BE



Šifra	Naziv
072099	TPN12BE stega mizarska 120*60 mm Bessey
072120	TPN16BE stega mizarska 160*80 mm Bessey
072185	TPN20BE stega mizarska 200*100 mm Bessey
072121	TPN25BE stega mizarska 250*120 mm Bessey
072122	TPN30BE stega mizarska 300*140 mm Bessey
072123	TPN40BE stega mizarska 400*175 mm Bessey

LASTNOSTI:

- ergonomsko oblikovan in preizkušen lesen ročaj
- zaščitne kapice na vpenjalnih površinah
- stabilno, profilirano, nazobčano vodilo

TPN12BE:

- največja dolžina vpenjanja: 120 mm
- največja širina vpenjanja: 60 mm

TPN16BE:

- največja dolžina vpenjanja: 160 mm
- največja širina vpenjanja: 80 mm

TPN20BE:

- največja dolžina vpenjanja: 200 mm
- največja širina vpenjanja: 100 mm

TPN25BE:

- največja dolžina vpenjanja: 250 mm
- največja širina vpenjanja: 120 mm

TPN30BE:

- največja dolžina vpenjanja: 300 mm
- največja širina vpenjanja: 140 mm

TPN30BE:

- največja dolžina vpenjanja: 400 mm
- največja širina vpenjanja: 175 mm

Stega je dovoljeno zategovati le ročno, brez uporabe dodatnih orodij ali pripomočkov.




STEGA IZ LITEGA ŽELEZA

MIZARSKA STEGA **TKPN(XX)BE**



Šifra	Naziv
072124	TKPN50BE stega miz. 500*120 mm Bessey
072125	TKPN60BE stega miz. 600*120 mm Bessey
072126	TKPN80BE stega miz. 800*120 mm Bessey
072127	TKPN100BE stega miz. 1000*120 mm Bessey
072128	TKPN125BE stega miz. 1250*120 mm Bessey
072129	TKPN150BE stega miz. 1500*120 mm Bessey
072130	TKPN200BE stega miz. 2000*120 mm Bessey
072131	TKPN250BE stega miz. 2500*120 mm Bessey
072132	TKPN300BE stega miz. 3000*120 mm Bessey

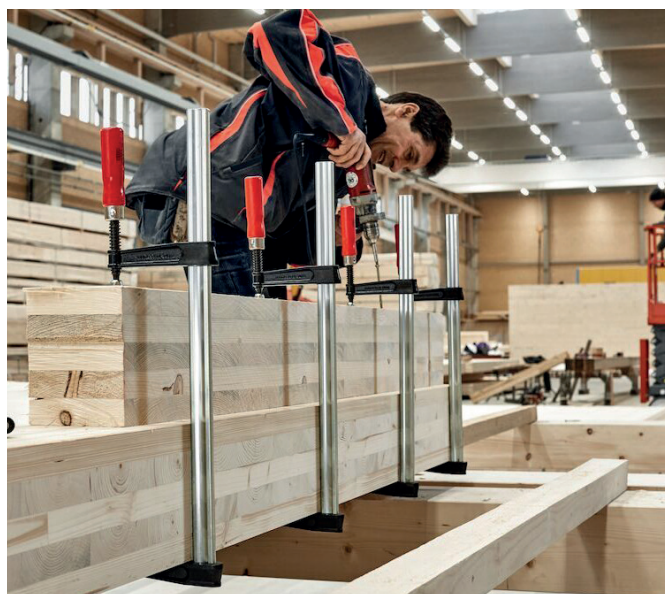

LASTNOSTI:

- ergonomsko oblikovan in preizkušen lesen ročaj
- utrjena zasnova za večjo vpenjalno silo in večjo dimenzijo vpenjanja
- stabilno, profilirano, nazobčano vodilo

TKPN50BE:

- največja dolžina vpenjanja: 500 mm
- največja širina vpenjanja: 120 mm

TKPN60BE:

- največja dolžina vpenjanja: 600 mm
- največja širina vpenjanja: 120 mm

TKPN80BE:

- največja dolžina vpenjanja: 800 mm
- največja širina vpenjanja: 120 mm

TKPN100BE:

- največja dolžina vpenjanja: 1000 mm
- največja širina vpenjanja: 120 mm

TKPN125BE:

- največja dolžina vpenjanja: 1250 mm
- največja širina vpenjanja: 120 mm

TKPN150BE:

- največja dolžina vpenjanja: 1500 mm
- največja širina vpenjanja: 120 mm

TKPN200BE:


- največja dolžina vpenjanja: 2000 mm
- največja širina vpenjanja: 120 mm

TKPN250BE:

- največja dolžina vpenjanja: 2500 mm
- največja širina vpenjanja: 120 mm

TKPN300BE:

- največja dolžina vpenjanja: 3000 mm
- največja širina vpenjanja: 120 mm

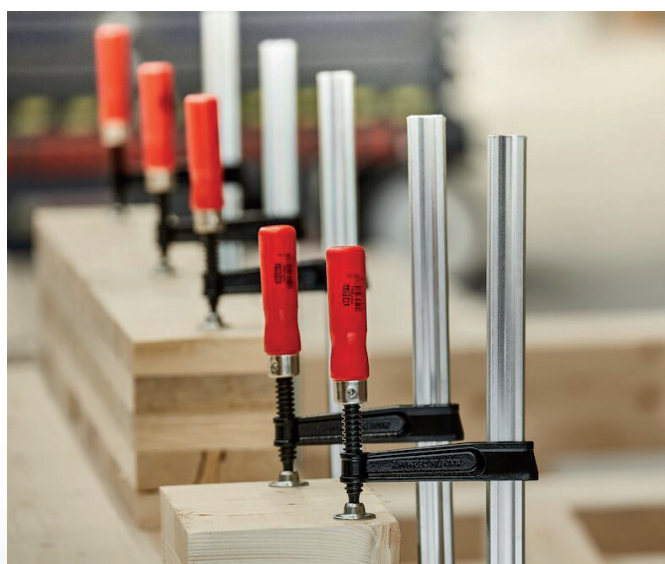

VISOKOZMOGLJIVE STEGE

BESSEY visoko zmogljive stege so razvite za delo z velikimi obremenitvami, kjer je potrebna visoka vpenjalna sila in daljši razpon. Uporabljajo se v kovinski industriji, gradnji vozil, ladjedelništvu ter v lesni obdelavi – pri masivni in lepljeni konstrukciji ali tesarskih delih. Tam, kjer je treba varno pritrditi težke in masivne dele, zagotavljajo zanesljiv oprijem in največjo varnost. Na osnovi preizkušenih originalnih BESSEY jeklenih vijačnih steg so bile razvite visoko zmogljive izvedbe, ki z lahkoto izpolnjujejo vse zahteve in zagotavljajo podporo tudi pri najzahtevnejših projektih.



STEGA **SG25M**



Šifra	Naziv
072328	SG25M STEGA SGM 250/140

LASTNOSTI:

- vpenjalna sila do 12.000 N
- največja dolžina vpenjanja: 250 mm
- največja širina vpenjanja: 140 mm
- dimenzije vodila: 34x13 mm
- 20 % več vpenjalne sile na obrat vretena z optimiziranim profilom vodila
- maksimalna varnost zaradi boljšega linearnega prenosa sile premične roke
- dolga življenjska doba zahvaljujoč toplotno odporni tlačni plošči z jeklenim vložkom, ki ga je mogoče nagibati do 35°

Video
prikaz
stega
SG25M



SAMONASTAVLJIVE STEGE



Samonastavljive stege BESSEY omogočajo hitro in varno vpenjanje delovnih kosov različnih velikosti, brez dolgotrajnega ročnega nastavljanja. Samodejno se prilagodijo višini in širini delovnega kosa ter pri tem ohranijo skoraj enako vpenjalno silo. Po potrebi lahko silo natančno nastavite z vijakom v zglobu, fleksibilen vzorec lukenj na osnovni plošči pa omogoča hitro in zanesljivo pritrditev. Tako stege prihranijo čas, povečajo varnost in so idealne za uporabo tudi pri manjših serijah – v skladu z geslom »BESSEY. Preprosto boljši.«

STEGA **STC-HH50/70**



Šifra	Naziv
072105	STC-HH50 stega Bessey
072104	STC-HH70 stega Bessey

LASTNOSTI:

- ročka je v zaprtem položaju v vodoravnem položaju
- visokokvaliteten dvokomponentni plastičen ročaj, odporen na olje
- vzorec lukenj na pritrdilni plošči stega, primeren za hitro in varno pritrditev v metričnih in imperialnih enotah

STEGA **STC-IHH15/25**



Šifra	Naziv
072095	STC-IHH15 stega Bessey
072103	STC-IHH25 stega Bessey

LASTNOSTI:


- s premikom ročaja se premika potisno-vlečna palica
- trdna, kaljena kovinska pločevina za dolgo življenjsko dobo
- visokokvaliteten dvokomponentni plastičen ročaj, odporen na olje
- vzorec lukenj na osnovni plošči, primeren za hitro in varno pritrditev v metričnih in imperialnih enotah

Prihranite čas z do 5-krat hitrejšim in popolnoma prilagodljivim vpenjanjem.



STEGE ZA VARILNE MIZE

Stege za varilne mize z odprtinami 28 in 16 mm ponujajo širok nabor praktičnih rešitev, ki olajšajo vsakodnevno delo. Na voljo so trije tipi ročajev z možnostjo spremenljive ali fiksne globine, izvedba z vročini odporno pritiskalno ploščo ter izvedba s kavljasto roko za prost dostop do delovnega območja. Posebni nastavki omogočajo vpenjanje okroglih, ovalnih in kvadratnih kosov. S pomočjo adapterjev in podaljškov je mogoče uporabiti tudi vzvodne stege. V kombinaciji z vrtljivim adapterjem pa je možno vpenjanje tudi pod kotom ali vodoravno. Vse stege se namestijo brez orodja, zato omogočajo hitro, prilagodljivo, varno in natančno delo.

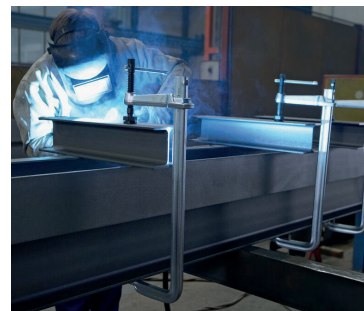

KOTNA STEGA **WS1/3/6**



Šifra	Naziv
072098	TWV16-20-10-2K stega nastavljiva
072433	TWV16-20-15K stega nastavljiva
072151	TWV28-30-17H stega nastavljiva

LASTNOSTI:

- natančno, posamično vpenjanje
- kaljeno profilirano vodilo in drsna roka za prožno vpenjanje
- visokokakovosten dvokomponentni plastični ročaj ali ročica z zaobljenimi konci
- z vzvodnim ročajem z indeksnim mehanizmom za nadzorovno, hitro in proti tresljajem varno vpenjanje

PODALJŠEK **TW28X**



Šifra	Naziv
072435	TW28X podaljšek

LASTNOSTI:

- dodatek za BESSEY adapterje hitrih vpenjal TWA-STC, TWVAD in TW28AV
- višino okroglih obdelovancev je mogoče neomejeno nastavljati z nastavitvenim obročem v mizi

SET ZA MONTAŽO **STC-S-MFT**




Šifra	Naziv
072355	STC-S-MFT set za montažo

LASTNOSTI:

- večnamenski pripomoček za instalaterje
- z lesenim vložkom, vključno z 20 luknjami
- 3 različne možnosti vpenjanja

SET VSEBUJE:

- 4 x horizontalna stega s preklopom STC-HH50
- 2 x stega za potiskanje in vlečenje STC-IHH25
- 2 x mizarska stega iz trdnega jekla GTR12
- 6 x adapter STC-SET-T20

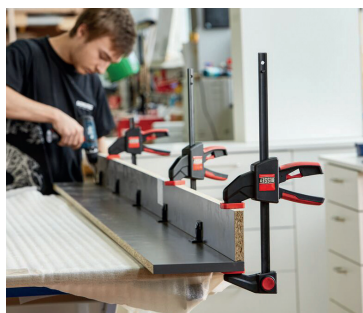

Enoročne stega so idealne za vsa dela, ki jih je treba izvajati samo z eno roko – na primer pri nadglavnem delu ali kadar je hkrati treba uporabljati še drugo orodje za poravnavo. BESSEY ponuja široko paleto enoročnih steg za različna področja uporabe. Med njimi je na primer EHZ enoročna stega, razvita na osnovi jeklene stega BESSEY. Poleg črpalnega vzvoda ima tudi 2-komponentni plastični ročaj in omogoča vpenjanje delovnih kosov z močjo do 3.500 N. Serije EZS, DUO, EZ in EZ360 omogočajo tako vpenjanje kot razpiranje, zagotavljajo varen oprijem ter so hkrati nežne do občutljivih površin zahvaljujoč velikim, mehkim zaščitnim kapicam. Vse enoročne stega BESSEY odlikujejo edinstvene tehnične rešitve, zaradi katerih izpolnjujejo individualne zahteve po udobju in zanesljivosti.

STEGA **DUO**



Šifra	Naziv
072354	DUO16-8 stega DUO 160/85
072309	DUO30-8 stega DUO 305/85
072374	DUO45-8 stega DUO 450/85

LASTNOSTI:

- vpenjalna sila do 1.200 N
- največja širina vpenjanja: 85 mm
- dimenzije vodila: 15 x 5 mm
- preklop iz vpenjanja v širjenje z enostavnim stikalom
- ročaj s črpalno ročico vzporeden z vodilom
- priročna enoročna uporaba, z minimalnim naporom
- vsestransko vpenjanje – spredaj, zadaj in ob strani vodila

STEGA **EHZ30/60-2K**



Šifra	Naziv
072310	EHZ30-2K stega 300/100
072351	EHZ60-2K stega 600/100

LASTNOSTI:

- vpenjalna sila 3.500 N
- največja dolžina vpenjanja: 300 mm ali 600 mm
- največja širina vpenjanja: 100 mm
- dimenzije vodila: 19,5x9,5 mm
- visokokakovostni dvokomponentni plastični ročaj
- hitro in preprosto vpenjanje ter pritrditev z eno roko
- zaščitne kapice na vpenjalnih površinah

STEGA **EZS15-8**



Šifra	Naziv
072109	EZS15-8 stega EZS 150/80
072416	EZS30-8 stega EZS 300/80
072119	EZS45-8 stega EZS 450/80
072118	EZS60-8 stega EZS 600/80
072117	EZS90-8 stega EZS 900/80

LASTNOSTI:

- zaradi sprostitvenega mehanizma v zgornjem delu, za razpiranje stega niso potrebna orodja
- ergonomsko oblikovan dvokomponentni plastični ročaj za vodilom

ENOROČNE STEGE

ENOROČNA STEGA **EZ360**



Šifra	Naziv
072415	EZ360-15 stega enoročna 150*80mm
072416	EZ360-30 stega enoročna 300*80mm
072417	EZ360-45 stega enoročna 450*80mm
072418	EZ360-60 stega enoročna 600*80mm

LASTNOSTI:

- inovativen 360° vrtljiv mehanizem omogoča, da se ročaj postavlja okoli tirnice – pred ali po pritrditvi stega
- 12-stopenjski mehanizem za zapah za varno držanje
- gumb za sprostitvev za enostavno prestavljanje med nameščanjem
- upravljanje z eno roko z minimalnim naporom

ENOROČNA STEGA **EZ360 SET**




Šifra	Naziv
072414	EZ360-SET stega enoročna EZ360-30

LASTNOSTI:

- inovativen 360° vrtljiv mehanizem omogoča, da se ročaj postavlja okoli tirnice – pred ali po pritrditvi stega
- vpenjalna sila do 1.400 N
- 12-stopenjski mehanizem za zapah za varno držanje
- velike vpenjalne površine z odstranljivimi zaščitnimi kapicami
- gumb za sprostitvev za enostavno prestavljanje med nameščanjem
- upravljanje z eno roko z minimalnim naporom

Video
prikaz
stege
EZ360

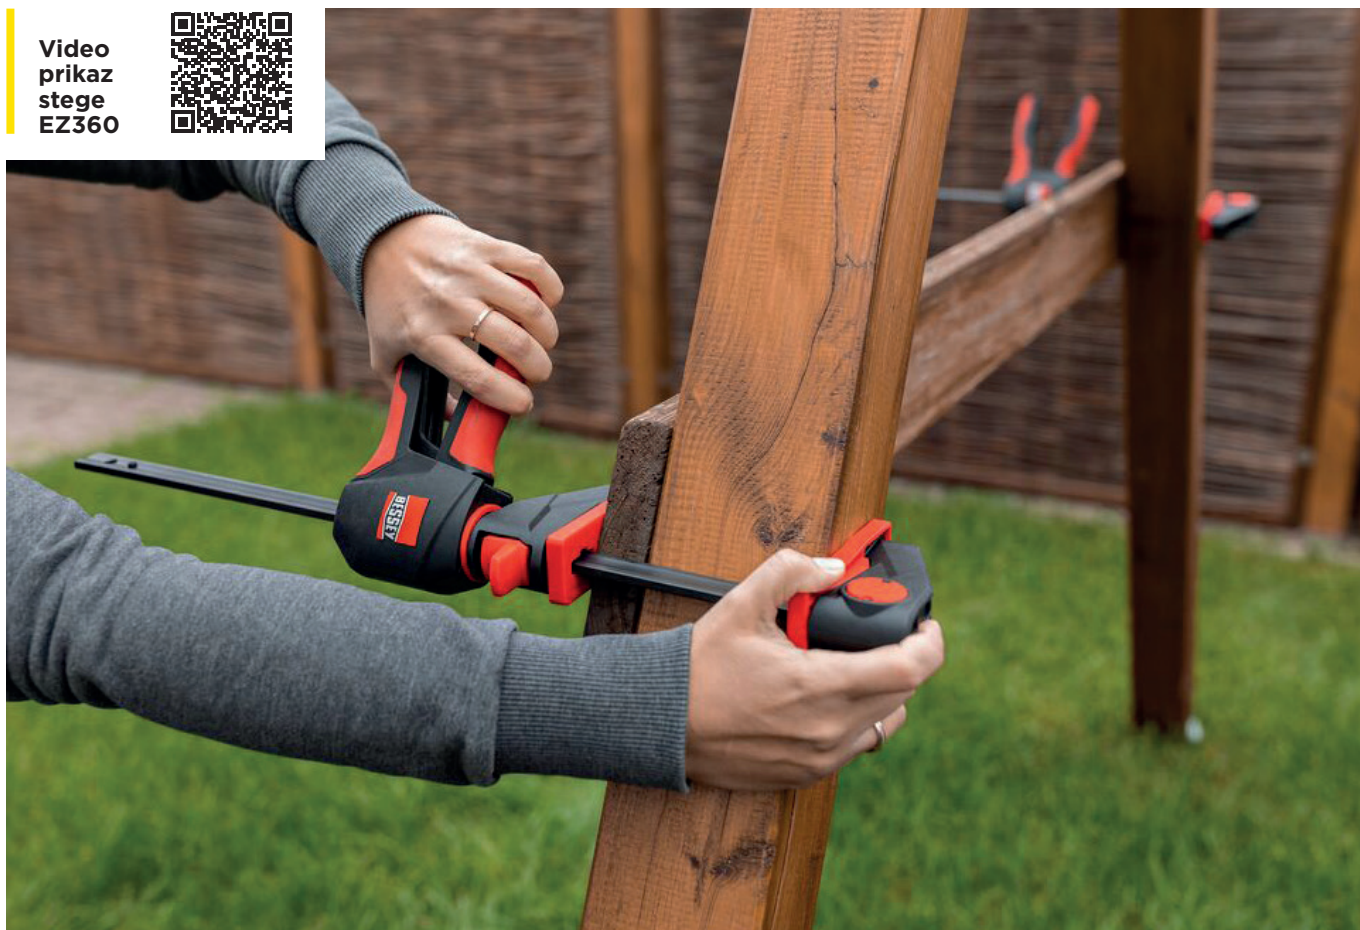


BEY23 STEGA ZA MONTAŽO/DVIGOVALNA IN BEY-IK SET ZA PODALJŠANJE

1.) BEY23 STEGA ZA MONTAŽO/DVIGOVALNA

- dvižna sila do 1.800 N / 180 kg
- dvig: do 8 mm na pritisk ročice,
- spust: do 4 mm na potezo spustne ročice
- natančno poravnavanje in dvigovanje elementov z milimetrsko natančnostjo
- ergonomsko upravljanje: zgornja črpalna ročica iz dvokomponentne plastike, spodaj ločeni ročici za spust in sprostitve
- zaprto plastično ohišje ščiti pred prahom, umazanijo in ostružki ter preprečuje poškodbe prstov
- možnost enostavne predelave za vpenjalne naloge – brez orodja
- zaščitne kapice za podstavek in dvižno ploščo preprečujejo poškodbe občutljivih površin (vključene v komplet)

2.) BEY-IK SET ZA PODALJŠANJE

- enostavno upravljanje z eno roko
- nosilnost do 60 kg
- idealno za montažo stenskih omaric, visečega pohištva in kopalniških elementov
- možnost razširitve s podaljškom (170–400 mm) ali z vodilom (392–620 mm)
- hitra uporaba brez orodja
- zaščitne kapice proti zdrsu in praskam

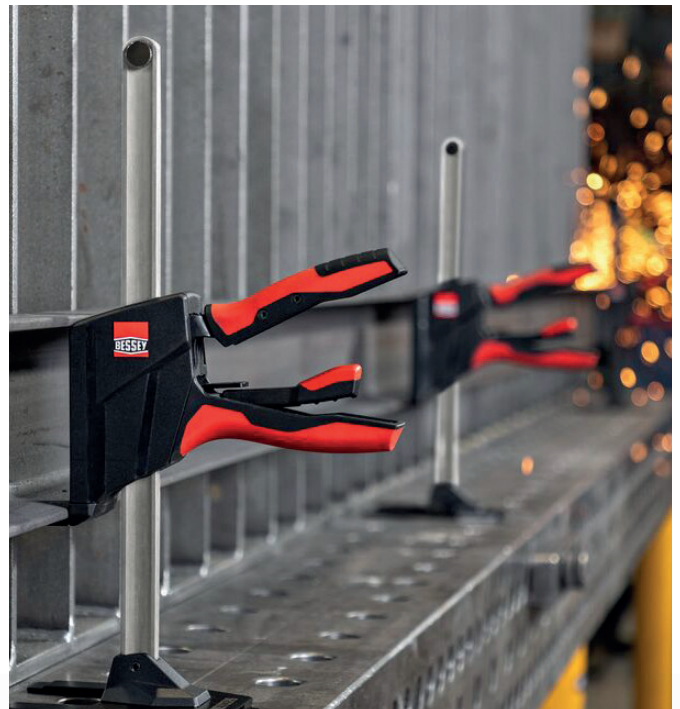

Šifra	Naziv
072014	BEY-IK set za podaljšanje
072015	BEY23 stega za montažo/dvigovalna

VZVODNE STEGE



Vzvodne stegje so posebej uporabne, kadar je treba v najkrajšem času namestiti in sprostiti več steg. Razlog: BESSEY vzvodne stegje razvijejo vpenjalno silo nadzorovano in do 5-krat hitreje. Potrebna vpenjalna sila se namreč doseže hitro, varno in nežno z malo truda, zahvaljujoč vzvodnemu kraku. Večstopenjski zaklepni mehanizem pa vzvodne stegje naredi neobčutljive na vibracije in s tem še posebej varno vpenjalno orodje za vsa žagalna, brusilna ali rezkalna dela. Poleg zmogljivih vzvodnih jeklenih steg BESSEY ponuja tudi lažjo različico z vpenjalnimi rokami iz lahkega magnezija: KliKlamp KLI visokotehnološko vzvodno stego. Ta je posebej enostavna za uporabo in idealna za naloge, ki zahtevajo lahke ali srednje vpenjalne sile, kot je na primer montažno delo.

ENOROČNA STEGA **GH20/25**



Šifra	Naziv
072359	GH20 stega GH 200/100
072313	GH25 stega GH 250/100

LASTNOSTI:

- optimiziran profil vodila za enakomerno stiskanje, še posebej, če je razpon v celoti izkoriščen
- sprostitev ročice za zaščito proti zdrsu
- do 5-krat hitrejša od običajnih steg
- varna uporaba, neobčutljiva na vibracije
- močna, robustna zasnova za visoko odpornost

STEGA **KLI16/20**



Šifra	Naziv
072039	KLI16 stega 160*80 mm Bessey
072318	KLI20 stega 200*80 mm Bessey

LASTNOSTI:

- vpenjalna sila do 1.200 N
- največja dolžina vpenjanja: 160 mm
- največja širina vpenjanja: 80 mm
- dimenzija vodila: 20x5 mm
- lahka, a izjemno močna
- čeljusti iz močnega, lahkega in trpežnega magnezija
- hitro pritrdjevanje, brez tresljajev

STEGA **KLISET20/30/40-125**



Šifra	Naziv
072032	KLISET20-125 stega 200*80 mm 2 kosa + večnamensko orodje
072034	KLISET30-125 stega 300*80 mm 2 kosa
072035	KLISET40-125 stega 400*80 mm 2 kosa

LASTNOSTI:

- lahka, a izjemno močna
- čeljusti iz močnega, lahkega in trpežnega magnezija
- ročaj je ojačan s steklenimi vlakni in hladno kovanim jeklom kakovosti BESSEY
- večstopenjski mehanizem za vpenjanje je enostaven za vzdrževanje, odporen na vibracije, gladko nastavljen in hitro zrahljan



BESSEY strešna stega je nepogrešljivo in vsestransko profesionalno orodje za strešne in lesene konstrukcije. Z gibljivim drsnim nosilcem se spremeni v izjemno hitrega »vlečnika tramov«: preprosto zabijte konico, povlecite stego, močno vpnite – in delo je opravljeno!

STEGA **SPZ80K**



Šifra	Naziv
072100	SPZ80K stega za ostrešja Bessey


LASTNOSTI:

- vpenjalna sila do 12.000 N
- največja dolžina vpenjanja: 800 mm
- največja širina vpenjanja: 140 mm
- dimenzija vodila: 30 x 15 mm
- za vse strešne in lesene okvirne konstrukcije



MIZNE STEGE

Za natančna dela kot so žaganje, rezanje, brušenje in druga opravila je nujna zanesljiva pritrditev. Zato so na voljo jeklene mizne stege GTR z lesenim ročajem in GTRH z vzvodnim ročajem, posebej zasnovane za uporabo z vodili. Poleg tega obstaja tudi posebna različica EZR enoročne mizne stege, ki ponuja veliko več kot le priročno upravljanje z eno roko. Zaradi možnosti menjave zgornjega dela in adapterja jo je mogoče uporabiti tudi za druga opravila, kot so klasično vpenjanje in razpiranje, kar zagotavlja široko uporabnost pri različnih aplikacijah.

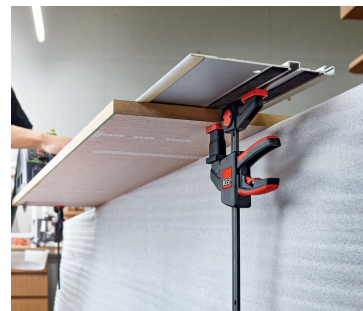

ENOROČNA STEGA **EZR15**



Šifra	Naziv
072373	EZR15-6 set stega enoročna

LASTNOSTI:

- vpenjalna sila do 750 N
- ergonomično in varno rokovanje
- za utore velikosti 12x6,5 mm do 12x8 mm
- primeren za spenjanje v profile in na delovne mize
- visokokakovosten dvokomponentni plastični ročaj s črpalko

* v paketu sta 2 stegi

Video
prikaz
stega
EZR15



VZMETNE IN RAGELNE STEGE



Vzmetne in ragelne stege so idealna izbira za hitro, natančno in zanesljivo vpenjanje. Omogočajo stalno in enakomerno pritrditev obdelovancev, hkrati pa zagotavljajo udoben oprijem in močno silo tudi pri večjih širinah vpenjanja. Z inovativnimi rešitvami, kot je VarioClippix XV z nastavljivimi vpenjalnimi kraki in enoročnim upravljanjem, predstavljajo popolno kombinacijo močnega prijema, fleksibilnosti in enostavne uporabe.

CLIPPIX STEGA **XC3**



Šifra	Naziv
072335	XC3 CLIPPIX XC 35/37

LASTNOSTI:

- vpenjalna sila do 80 N
- največja dolžina vpenjanja: 35 mm
- največja širina vpenjanja: 37 mm
- lahka, funkcionalna in enostavna za uporabo
- zelo robustna

VARIOCLIPPIX STEGA **XV3-50**



Šifra	Naziv
072338	XV3-50 VARIOCLIPPIX XV 55/37

LASTNOSTI:

- vpenjalna sila do 80 N
- največja dolžina vpenjanja: 55 mm
- največja širina vpenjanja: 37 mm
- spremenljiva dolžina odprtine do 100 mm, ki jo je mogoče upravljati z eno roko
- lahka, funkcionalna in enostavna za uporabo
- izjemno trdna



STEGE ZA SPAJANJE

Stege za spajanje so nepogrešljive pri vpenjanju ukrivljenih, kotnih ali zaprtih oblik, kjer tradicionalne stege ne zadoščajo. Model BAN700 z inovativnimi Vario vogali omogoča nežno, enakomerno in brezpopačno vpenjanje okrog celotnega obdelovanca – idealno za les, plastiko ali kovino. Samodejni mehanizem proti zdrsu zagotavlja enakomeren pritisk na obeh straneh in se sprostí šele, ko je pritisk zmanjšan.



STEGA **BAN400/700**



Šifra	Naziv
072139	BAN400 napenjalec za spajanje ok. bessey
072140	BAN700 napenjalec za spajanje bessey

LASTNOSTI:

- za vpenjanje pravokotnih obdelovancev s štirimi PVC kotniki
- enakomeren pritisk na vseh štirih vogalih

BAN400:

- dimenzija traku: 3800 x 24 x 1 mm

BAN700:

- dimenzija traku: 7000 x 25 x 1 mm


Video
prikaz
stege
BAN





Od vpenjanja delovnih kosov različnih debelin do natančnega vpenjanja v kotih in pri najrazličnejših kotih – BESSEY ponuja popolno rešitev za vsako zahtevno nalogo. Z vrhunskimi posebnimi stegami, kot so kotne in mitrne steg, boste vedno dosegli natančnost in zanesljivost, ki ju potrebujete.

KOTNA STEGA **WS1/3/6**

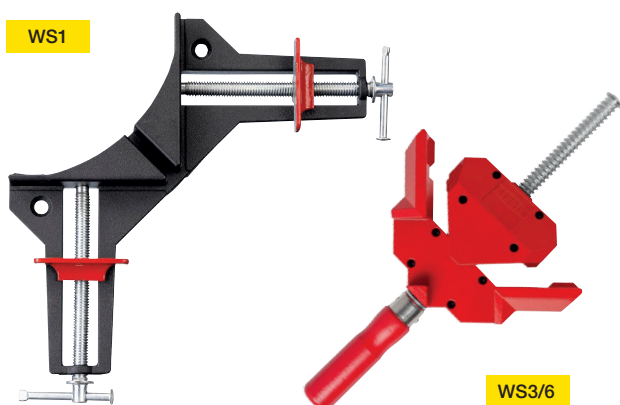

Šifra	Naziv
072340	WS1 kotna stega
072334	WS3 kotna stega
072346	WS6 kotna stega

LASTNOSTI WS1:

- za stiskanje različnih velikosti obdelovanih materialov z 2 vretenoma
- za lažja stiskalna dela
- iz litega cinka


LASTNOSTI WS3/6:

- samodejna prilagoditev obdelovanim materialom različnih debelin
- hitro vpenjanje s pomočjo vretena
- stabilno ohišje
- na voljo kot dodatek - za pritrditev s pomočjo namiznih steg



LAHKE STEGE

Z neprekinjenim razvojem stalno nastajajo nova, inovativna vpenjalna orodja. Poudarek ni zgolj na moči, temveč predvsem na enostavni in uporabniku prijazni uporabi. Poleg klasične LM vijačne stega iz cinkove tlačne litine je v ponudbi tudi U-oblikovana vijačna stega LMU, ki s svojim fiksnim nosilcem v obliki črke U omogoča prekrivno vpenjanje z vpenjalno silo do 1.500 N. Ponudbo dopolnjujejo stega z zgornjimi in spodnjimi deli ter ekscentri iz visokokakovostnega trdega lesa. Na voljo so tudi paralelne vijačne stega ter mini aluminijaste stega, posebej primerne za modelarje in hobi uporabnike.

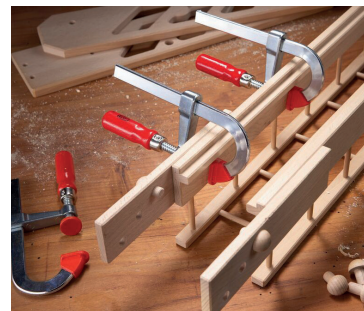

U-FORM STEGA **LMU15/5**



Šifra	Naziv
-------	-------

072327	LMU15/5 stega U-FORM 150/50
--------	-----------------------------

LASTNOSTI:

- vpenjalna sila do 1.500 N
- največja dolžina vpenjanja: 150 mm
- največja širina vpenjanja: 50 mm
- dimenzije vodila: 15x5 mm
- zaščitne kapice na vpenjalnih površinah
- majhna, lahka in enostavna za uporabo

STEGA **HKL20**



Šifra	Naziv
-------	-------

072317	HKL20 stega klemmy 200/110
--------	----------------------------

LASTNOSTI:

- največja dolžina vpenjanja: 200 mm
- največja širina vpenjanja: 110 mm
- dimenzije vodila: 20x5 mm
- zgornji in spodnji krak ter vzvod iz visokokakovostnega trdega lesa
- podloga iz plute za nežno vpenjanje

STEGA **LM**



Šifra	Naziv
-------	-------


072347	LM10/5 stega 100/50
--------	---------------------

072349	LM15/5 stega 150/50
--------	---------------------

072326	LM20/10 stega LM 200/100
--------	--------------------------

LASTNOSTI:

- vpenjalni roki sta izdelani iz kaljenega litega cinka, črna prevleka preprečuje kemično korozijo
- zaščitne kapice na vpenjalnih površinah
- majhna teža za enostavno uporabo

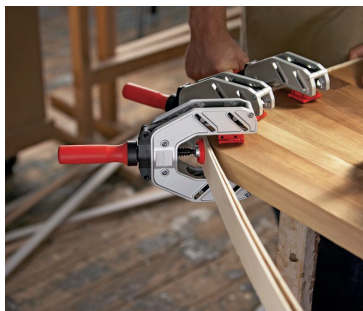

Posebne naloge in uporabe pogosto zahtevajo posebna orodja. Zato BESSEY ponuja priročne in lahke robne stege za vpenjanje robov in čelnih površin – po želji tudi z enoročnim upravljanjem. Razvite so bile posebej z namenom, da vaše vsakodnevno delo postane še enostavnejše in lažje!

STEGA ZA ROBNI TRAK **EKT55**



Šifra	Naziv
072311	EKT55 stega za robni trak

LASTNOSTI:

- največja dimenzija vpenjanja: 55 mm
- za hitro enoročno uporabo
- edinstveno dvojno vreteno
- zunanje vreteno deluje na stiskalne obroče, notranje vreteno pa pritiska na sprednji rob
- majhna teža

STEGA ZA ROBNI TRAK **KT8-3**



Šifra	Naziv
072325	KT8-3 stega za robni trak

LASTNOSTI:

- največja dolžina vpenjanja: 80 mm
- največja širina vpenjanja: 80 mm
- tristranska stega s C-okvirjem
- izjemno močna, s kovanim okvirjem
- univerzalno uporabna na področjih obdelave lesa in kovine
- primerna za varjenje

STEGA ZA ROBNI TRAK **KT5-X**



Šifra	Naziv
072324	KT5-2 stega za robni trak
072323	KT5-1CP stega za robni trak

STEGA ZA VPENJALNI PROFIL

BESSEY-jev program lepilnih stiskalnic obsega tri modele. Prvi je set za vpenjanje na cev BPC, ki je izjemno prilagodljiv, saj se uporablja v kombinaciji z jekleno cevjo, katere dolžina se izbere glede na želeno širino vpenjanja. Drugi sta stiskalnici TB in TL, ki sta na voljo z različnimi razponi od 0,6 do 2,5 metra. Različica TB omogoča lepljenje masivnega lesa z vpenjalno silo do 14.000 N.



STEGA **BPC-H34**



Šifra	Naziv
072341	BPC-H34 stega za vpenjalni profil

LASTNOSTI:


- največja širina vpenjanja: 42 mm
- neskončno nastavljiva dolžina vpenjanja
- primeren za jeklene cevi DN 20/R3/4"
- zunanji premer 26,9 mm

Video
prikaz
stege
BAN



NAPENJALEC PODBOJEV

Sodobna vgradnja vrat in oken z montažno peno zahteva natančna orodja za poravnavo in oporo. Za ta namen so na voljo prilagojene vratne stega in sistemi, ki omogočajo hitro, varno in natančno montažo. Stega TU z dodatkom TUX omogoča montažo tudi širših vrat, TFM pa omogoča nežno poravnavo podbojev brez poškodb sten ali oblog. Kotna stega WTR zagotavlja popolno poravnavo vratnih oblog v obeh smereh pri natančnem kotu 90°.

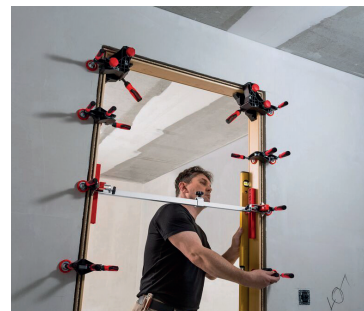

NAPENJALEC PODBOJEV TU



Šifra	Naziv
072101	TU napenjalec podbojev Bessey

LASTNOSTI:

- največja dolžina vpenjanja: 565-1010 mm
- nežno in natančno podpira ter drži vratni podboj med polnjenjem stenske reže s peno
- teleskopsko kvadratno anodizirano aluminijasto vodilo z milimetrsko lestvico in nastavitvenim vijakom za precizno delo
- križno oblikovana tlačna plošča z zamenljivimi vpenjalnimi elementi za globine podboja od 6 do 13 cm ali 13 do 30 cm
- odstranljiv vpenjalni nosilec s povečanimi vpenjalnimi površinami za enostavno in varno namestitve vratnega podboja

SET NAPENJALCEV PODBOJEV TU-TRAGE



Šifra	Naziv
072360	TU-TRAGE set napenjalec podboja

LASTNOSTI:

- nežno in natančno podpira ter drži vratni podboj
- teleskopska kvadratna anodizirana aluminijasta cev z milimetrsko lestvico in nastavitvenim vijakom za precizno delo
- križno oblikovana tlačna plošča z zamenljivimi vpenjalnimi elementi za globine podboja od 6 do 13 cm ali 13 do 30 cm
- odstranljiv vpenjalni nosilec s povečanimi vpenjalnimi površinami

SET VSEBUJE:

6 steg za vratne okvirje (trije kompleti za skupno tri vrata)

NAPENJALEC PODBOJEV TMS



Šifra	Naziv
072142	TMS napenjalec podbojev BESSEY

LASTNOSTI:

- največja dimenzija vpenjanja: 560-1010 mm
- nežno in natančno podpira ter drži vratni podboj med polnjenjem stenske reže s peno
- teleskopska okrogla aluminijasta cev z nastavitvenim vijakom za natančno delo
- z vpenjalnimi elementi na vpenjalnih površinah za varno pritrditev opornikov v okvirjih in ohranjanje natančnih razdalj

NAPENJALEC PODBOJEV

ENOROČNA STEGA **FRK85**



Šifra	Naziv
072144	FRK85 stega za montažo oken

LASTNOSTI:

- za debelino okvirja: 40-85 mm
- za hitro in natančno poravnavo in fiksiranje vratnih okvirjev
- pocinkano jekleno vodilo
- mehke zaščitne kapice za neдрseče in nežno vpenjanje

STEGA **TFM-2K**




Šifra	Naziv
072141	TFM-2K stega za podboje Bessey


LASTNOSTI:

- območje vpenjanja: 35 mm
- največja širina vpenjanja: 70 mm
- za hitro in natančno poravnavo ter fiksiranje vratnih okvirjev
- koristna dopolnitev Bessey podpornika in stega za vratne okvirje TU in TMS
- visokokakovosten dvokomponentni plastični ročaj

Video
prikaz
stega
TMS

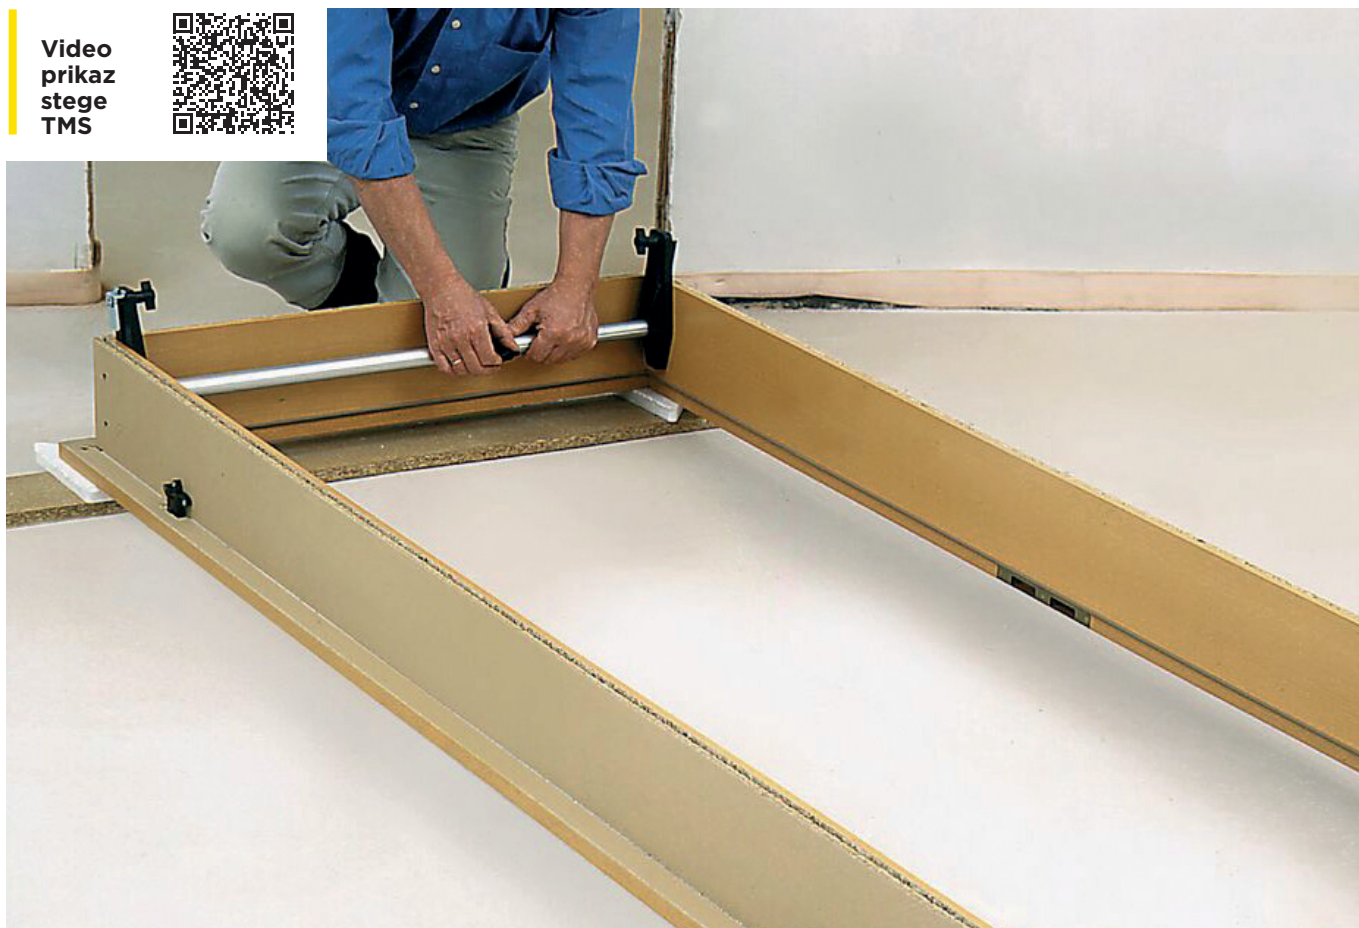


STEGA ZA VZPOREDNO IN POVRŠINSKO VPENJANJE

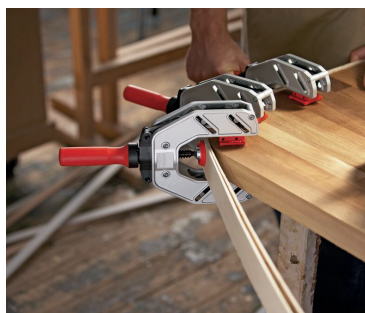

Velike, natančno vzporedne vpenjalne površine so značilnost originalne K Body REVO vzporedne stega in lahke vzporedne stega UK UniKlamp. Obe omogočata brezhibno vpenjanje in razpiranje občutljivih površin ter pravih kotov, pa tudi okroglih in koničastih kosov. Najboljše pri tem pa je, da se zahvaljujoč izjemno velikim podpornih površinam obe stegi lahko uporabljata univerzalno – celo za vpenjanje za in ob strani visokokakovostnega votlega profilnega vodila. Tako so dostopne tudi točke vpenjanja, ki jih s klasičnimi vijačnimi stegami ne bi mogli doseči.

STEGA KRE-SET-A

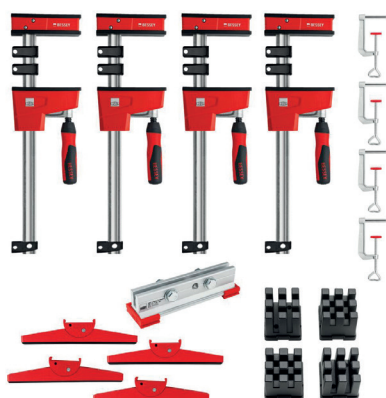

Šifra	Naziv
072426	KRE-SET-A komplet KRE100-2K+dodatki

SET VSEBUJE:

- štiri stega iz serije KRE in dodatke:

4 x KRE100-2K, 2 x KR-AS, 1 x KP, 1 x KBX20, 4 x TK6

REVO STEGA KR30-2K



Šifra	Naziv
072320	KR30-2K stega revo 300/95

LASTNOSTI:

- vpenjalna sila do 8.000 N
- največja dolžina vpenjanja: 300 mm
- največja širina vpenjanja: 95 mm
- dimenzija vodila: 29x9 mm
- zelo velika vzporedna vpenjalna površina
- s tremi tlačnimi pokrovčki za zaščito občutljivih površin
- preklap v širjenje z enostavnim stikalom
- visokokakovosten dvokomponentni plastični ročaj

Prihranite čas z do 5-krat hitrejšim in popolnoma prilagodljivim vpenjanjem.

STEGE ZA VZPOREDNO IN POVRŠINSKO VPENJANJE

STEGA KRE100/125/150/200/250-2K



Šifra	Naziv
072110	KRE100-2K stega revo 1000*95 mm
072365	KRE125-2K stega revo 1250*95 mm
072112	KRE150-2K stega revo 1500*95 mm
072431	KRE200-2K stega revo 2000*95 mm
072429	KRE250-2K stega revo 2500*95 mm

LASTNOSTI:

- zelo velike vzporedne vpenjalne površine s tremi odstranljivimi tlačnimi ploščicami
- plastično ohišje, ojačano s kovino in optimizirana drsna ročica z dvojnimi zaščitnim drsnikom za večjo moč in varnost
- nastavljena vpenjalna sila ostane nespremenjena, drsna ročica pa ne more nenamerno zdrsni v nevarnem stanju
- za razpiranje stega niso potrebna orodja
- visokokakovosten simetrični dvokomponentni plastični ročaj s šesterkotno "vrtičnico" za udobno uporabo vpenjalne sile (največji navor 17 Nm)
- KREV s stalno nastavljivim in fiksiranim zgornjim delom za optimalno pozicioniranje na obdelovalnem materialu

UNIKLAMP STEGA UK-30



Šifra	Naziv
072332	UK30 stega uniklamp 300/80


LASTNOSTI:

- vpenjalna sila do 1.500 N
- največja dolžina vpenjanja: 300 mm
- največja širina vpenjanja: 80 mm
- dimenzije vodila: 20x5 mm
- paralelni čeljusti z zelo velikimi kontaktnimi površinami
- vpenjanje različnih oblik vzdolž celotne dolžine vodila
- univerzalna uporaba
- lahka in enostavna za uporabo
- za preklapljanje med vpenjanjem in širjenjem orodje ni potrebno



STEGA GEARKLAMP

V primerjavi s klasičnimi vijačnimi stegami, ročicami ali enoročnimi stegami je edinstvena GearKlamp GK bistveno bolj kompaktna, saj je njen ročaj nameščen okoli vodila. Vsak obrat ročaja preko patentiranega mehanizma, skritega v drsnem nosilcu, prenaša vpenjalno silo na vreteno. Ta inovativna zasnova prinaša uporabniku ključne prednosti. Pri uporabi GearKlamp GK v ozkih delovnih prostorih ni motečih delov orodja, hkrati pa je v vsaki situaciji zagotovljeno udobno in ergonomsko upravljanje.

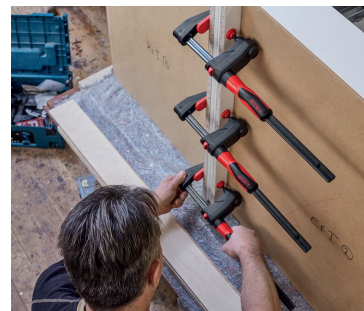

STEGA **GK30-SET**



Šifra	Naziv
072362	GK30-SET stega gearklamp 300*60 mm

LASTNOSTI:

- vpenjalna sila do 2.000 N
- dimenzije vodila: 25x12 mm
- visokokakovosten, dvokomponentni plastični ročaj, nameščen okoli tirnice, omogoča uporabo stega v ozkih prostorih
- lahko premično vodilo s trapeznim navojem s premično pritiskno ploščico
- gumb za hitro sprostitev omogoča hitro prilagoditev drsne ročice

+ **Večnamensko orodje s sedmimi možnostmi uporabe z robustnim etujijem za pas**

STEGA **GK15/30/40/60**



Šifra	Naziv
072113	GK15 stega gearklamp 150*60 mm
072114	GK30 stega gearklamp 300*60 mm
072115	GK45 stega gearklamp 450*60 mm
072116	GK60 stega gearklamp 600*60 mm

LASTNOSTI:


- visokokakovosten, dvokomponentni plastični ročaj, nameščen okoli tirnice, omogoča uporabo stega v ozkih prostorih
- lahko premično vodilo s trapeznim navojem s premično pritiskno ploščico
- gumb za hitro sprostitev omogoča hitro prilagoditev drsne ročice

Kompaktna GearKlamp GK omogoča uporabo celo tam, kjer je bilo vpenjanje s klasičnimi orodji prej težavno ali celo nemogoče.



STEGA ZA SPAJANJE PLOŠČ

Z orodji za spajanje BESSEY ponuja obrtnikom optimalno rešitev za vpenjanje in pozicioniranje velikih, tudi težkih elementov z gladkimi površinami. Spekter materialov vključuje keramiko, granit, Corian®, plastiko, pločevino, steklo in celo umetni kamen. Robne stege delujejo preko vakuumskih priseskov, ki so povezani z vretenom in dvema vodilnima palicama. Dva ročaja, nameščena drsno na vodilih, omogočata kompenzacijo višinskih razlik na stikih plošč. Tako je mogoče ustvariti popolne spoje pod katerim koli kotom, kar bistveno olajša in pospeši montažo kuhinjskih pultov, delovnih plošč in oblog.

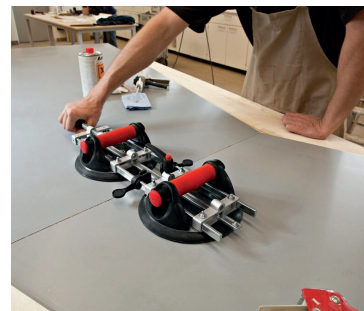

NAPENJALEC ZA SPAJANJE PLOŠČ **PS55**



Šifra	Naziv
072135	PS55 napenjalec za spajanje plošč

LASTNOSTI:

- največja dolžina vpenjanja: 10-55 mm
- za vpenjanje in pozicioniranje komponent z gladko površino, kot so keramika, granit, Corian®, plastika, pločevina in steklo, ki zahtevajo nizke vpenjalne sile (do 260 N)
- vpenjalne ročice na priseskah omogočajo hitro rokovanje
- ekscentrična ročica za izravnavo višinskih razlik na spoju

NAPENJALEC ZA SPAJANJE PLOŠČ **PS130**



Šifra	Naziv
072404	PS130 napenjalec za spajanje plošč

LASTNOSTI:

- največja dolžina vpenjanja: 5-130 mm
- za vpenjanje in pozicioniranje velikih in potencialno težkih komponent z gladko površino, kot so umetni kamen, keramika, granit, Corian®, plastika, pločevina in steklo
- ročni vakuumski prisiski za maksimalno sesalno moč in posledično največjo raven horizontalne sile pritiska do 1.200 N
- oznaka na ročaju prisiska za stalno preverjanje zanesljivosti vakua
- praktična funkcija hitrega prilagajanja za hitro nastavitvev razdalje med obema sesalnima priseskoma

Video
prikaz
PS300



NOSILCI ZA MONTAŽO



Teleskopske suhomontažne podpore ST in STE ponujajo vsestranske rešitve brez kompromisov. Poleg pritrdjevanja različnih gradbenih materialov jih je mogoče uporabiti tudi za začasno pregraditev prostorov, kot enostavno zaščito pred vlomilci, za namestitev mrež proti mačkam ali celo pri gradnji zimskih vrtov in nadstreškov. A to še ni vse – obsežen program dodatkov ponuja številne dodatne možnosti uporabe. Podpore je mogoče postaviti kjerkoli v prostoru ter jih opremiti z večnamenskim nosilcem, kar še poveča njihovo uporabnost. Zato so teleskopske podpore nepogrešljiv pomočnik ne le pri suhomontažni gradnji, temveč tudi pri številnih drugih opravilih.

NOSILEC ZA MONTAŽO STE



Šifra	Naziv
072405	STE250 nosilec za montažo 145-250 cm
072406	STE300 nosilec za montažo 170-300 cm
072424	STE300-SET nosilec za montažo
072407	STE370 nosilec za montažo 207-370 cm
072421	STE90 nosilec za montažo 57,5-91 cm

LASTNOSTI:

- obremenitev do največ 350 kg
- izjemno stabilna konstrukcija zaradi zelo trpežnih posebnih jeklenih cevi in nedrsečih PVC kontaktnih površin (9 x 7 cm)
- enoročna uporaba zahvaljujoč ročaju iz 2-komponentne plastike z mehanizmom črpalke
- gumb za hitro pomikanje za hitro podaljšanje in skrajšanje teleskopske palice
- nastavljiva sila držanja z obračanjem opore na ročaju
- uporaba tudi z naklonom zaradi natančno nastavljenih kontaktnih površin s kotom vrtenja -45° do +45°
- GS-certificirano za kakovost in varnost

STE90:

- območje nastavitve: 57,5-91 cm

STE250:

- območje nastavitve: 145-250 cm

STE300:

- območje nastavitve: 170-300 cm

STE300--SET:

- območje nastavitve: 170-300 cm
- 2*STE300+1*STE-LH+1*STE-DS+1*STE-BS

STE370:

- območje nastavitve: 207-370 cm



NOSILCI ZA MONTAŽO

KONSTRUKCIJI NOSILEC **STE-BS**



Šifra	Naziv
072420	STE-BS nosilec konstrukcijski

LASTNOSTI:

- pribor za podporo mavčnih konstrukcij z zunanjim premerom cevi 29 mm in 32 mm
- stabilno stojalo s tremi kraki
- možna uporaba na prostem, brez zgornje opore
- hitra namestitvev brez orodja
- lahka in stabilna konstrukcija zahvaljujoč aluminijastim profilom in plastiki ojačani s steklenimi vlakni

STROPNI NOSILEC-TRIPOD **STE-DS**



Šifra	Naziv
072419	STE-DS nosilec stropni-TRIPOD

LASTNOSTI:

- pribor za podporo mavčnih konstrukcij z zunanjim premerom teleskopske notranje cevi 25 mm in 28 mm
- povečanje podporne površine
- enakomeren pritisk zaradi kontaktnih površin v obliki trikotnika
- hitra namestitvev brez orodja
- varna uporaba

NOSILEC ZA MONTAŽO **ST125**




Šifra	Naziv
072356	ST125 nosilec za montažo 75-125 cm 60 kg
072403	ST125 nosilec za montažo 145-250 cm 60 kg
072353	ST125 nosilec za montažo 160-290 cm 50 kg

LASTNOSTI:

- PVC kontaktnih površin (8,5 x 6,5 cm)
- uporaba tudi na naklonih zaradi neprekinjeno premičnih kontaktnih površin od -45° do +45°
- enostavno in varno ravnanje zaradi teleskopske in zaklepne notranje cevi ter zunanje cevi, ki jo je mogoče obračati z ročajem iz pene
- GS-certifikat za kakovost in varnost



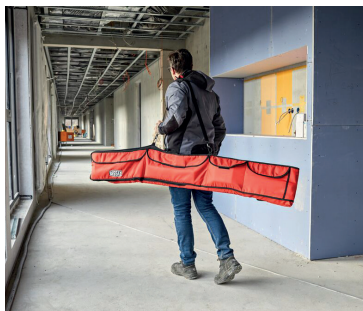

Pri delu se pogosto izkaže, da orodje samo po sebi še ni dovolj. Za učinkovitejšo, hitrejšo in bolj varno uporabo poskrbijo prav dodatki, ki razširijo osnovne funkcije in omogočijo povsem nove načine uporabe. Z njimi lahko orodje prilagodite specifičnim nalogam, prihranite čas pri montaži ali obdelavi in hkrati dosežete bolj natančne rezultate.

STEGA **TK6**



Šifra	Naziv
072367	TK6 stega mizarska 60/22

LASTNOSTI:

- največja dolžina vpenjanja: 60 mm
- največja širina vpenjanja: 22 mm
- posebej primerna za DIY projekte in domače naprave
- poseben dodatek za kotne stega WS 3/WS 6, vijačno stego S 10 in vzporedne stego K Body REVO KRE/KREV ter KR/KRV za pritrditev na rob delovne površine


KOTNA STEGA ZA PODBOJE **WTR**



Šifra	Naziv
072143	WTR stega kotna za podboje Bessey


LASTNOSTI:

- največja dolžina vpenjanja: 8-30 mm
- za natančno fiksiranje in stabiliziranje vogale okvirjev
- omogoča montažo pod točno 90° kotom

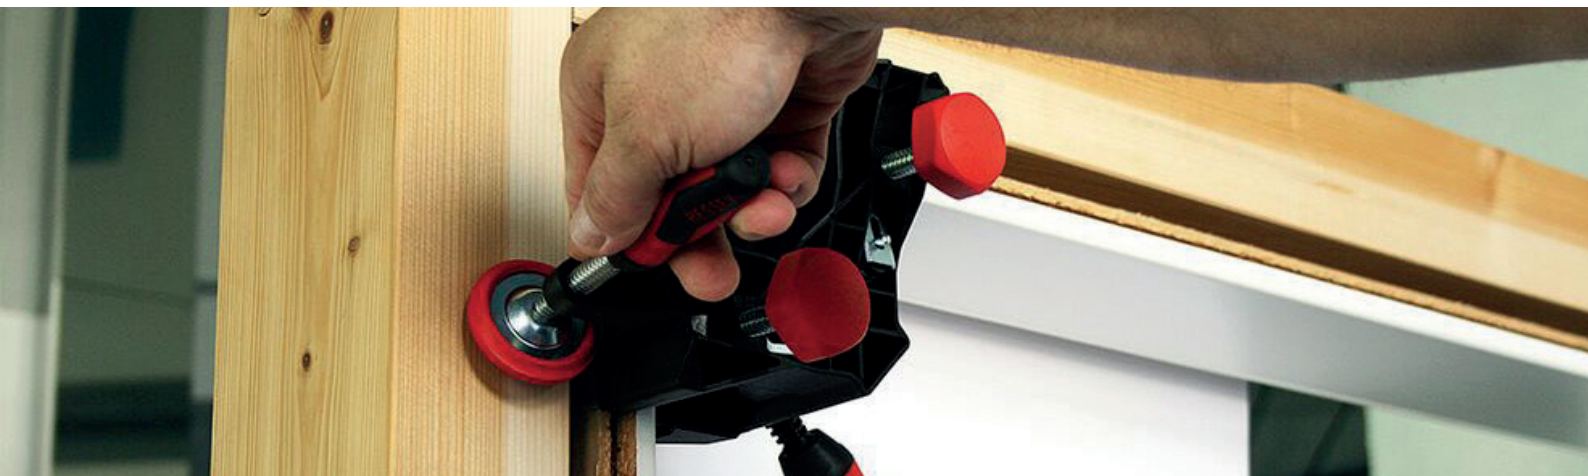

DODATKI ZA STEGE

ZAŠČITNI POKROV **TPN20/25/30**

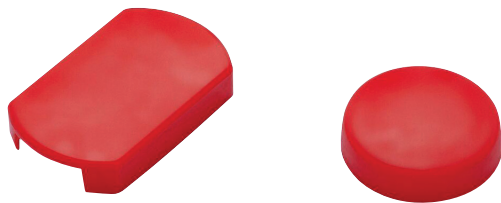

Šifra	Naziv
072021	3101394 pokrov zaščitni TPN20 pakirano 10 kos
072020	3101395 pokrov zaščitni TPN25 pakirano 10 kos
072019	3101396 pokrov zaščitni TPN30 pakirano 10 kos

LASTNOSTI:

- mehke zaščitne kapice za vpenjalne površine
- za neдрseče in nežno vpenjanje
- ustrezajo zgornjim in spodnjim delom steg (TG 120 mm)
- pakirano 10 parov zgornjih in spodnjih kapic

PODALJŠEVALEC **KBX20**



Šifra	Naziv
072149	KBX20 podaljševalec za KRV/KR/K

LASTNOSTI:

- omogoča povezovanje dveh K Body paralelnih steg za povečanje vpenjalne zmogljivosti
- izdelan iz robustnega aluminija

ADAPTER ZA STEGE **KR-AS**



Šifra	Naziv
072366	KR-AS adapter za stega KR-AS

LASTNOSTI:

- adapter z nagibnimi vpenjalnimi čeljustmi z območjem nagiba od -15° do +15°
- vpenjanje na nagnjene in vzporedne površine

SET ZA OKVIRJE **KP**



Šifra	Naziv
072319	KP set za okvirje

LASTNOSTI:

- sistem za okvirjanje (od 30 cm do 250 cm) s štirimi 90° KP bloki
- posamično nastavljiva vpenjalna sila z 2 vstavljenima stegama na vsakem vogalu
- lahek in enostaven za sestavljanje
- primerno za Bessey stega KRE / KREV / KR / KRV

PODPORNA PLOŠČA **STE-SP35**



Šifra	Naziv
072409	STE-SP35 plošča podporna

LASTNOSTI:

- dimenzija podporne plošče: 355 x 80 x 22 mm
- lahka aluminijasta profilna plošča z neдрsečo gumo
- namenjena povečanju podporne površine BESSEY suhomontažnih opor ST (le v kombinaciji z zamenljivimi kontaktnimi površinami 3101952) in STE
- uporaba tudi z naklonom zaradi natančno nastavljenih kontaktnih površin s kotom vrtenja -45° do +45°
- varna pritrditev na kontaktne površine s pomočjo vijakov z zvezdastim ročajem

KOMBINIRANE ŠKARJE **D48**



Šifra	Naziv
072372	D48 škarje kombinirane 190 mm

LASTNOSTI:

- rezila iz nerjavečega jekla
- dolžina rezil: 42 mm
- robovi z zobci za preprečevanje zdrsa pri delu

ADAPTER **TW28AV**



Šifra	Naziv
072434	TW28AV adapter

LASTNOSTI:

- vpenjalna sila do 3.000 N
- dodatek za BESSEY podaljšek TW28X
- vrteča vretena s stopničasto nastavitvijo od -52° do +52°
- zaklepna trapezna matica za varno pritrditev obdelovanca
- visokokakovosten dvokomponentni plastični ročaj z dolgim vretenom



DODATKI ZA STEGE

KOMPLET NAPENJALCEV ZA OKVIRJE **TMK**



Šifra	Naziv
072036	TMK/TDS napenjalec okvirjev set


LASTNOSTI:

- nežno in natančno podpira ter drži vrtni podboj med polnjenjem stenske reže s peno
- TDS distančni vijaki za natančno nastavitve podboja
- brezstopenjsko nastavljen s pomočjo vpenjalnega kosa
- dimenzija vpenjanja: 560 - 1000 mm

SET VSEBUJE:

- 2 teleskopska lesena opornika
- 4 opornike za podboj, ključ za distančne vijake
- 6 distančnih vijakov, 6 zidnih vložkov

SISTEM ZA OKVIRJE **MCX**

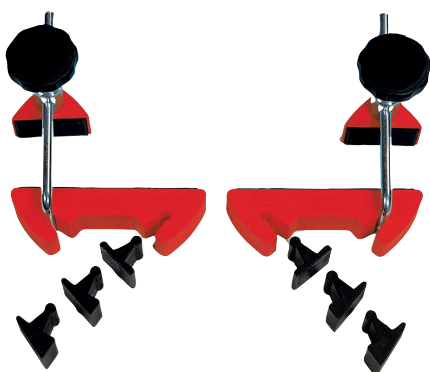

Šifra	Naziv
072177	MCX sistem za okvirje

LASTNOSTI:

- kotni spojni sistem za sestavljanje okvirjev pod koti 22.5°, 30°, 45° in 60° in z enakomernim pritiskom
- največja dolžina vpenjanja: 100 mm
- kotni adapter je možno prilagajati brez orodja
- praktičen dodatek za Bessey vijačne stege TG, GZ, GMZ, EHZ, EZS, DUO in EZL/EZXL


NASTAVLJIV DISTANČNIK **AV2**



Šifra	Naziv
072018	AV2 distančnik nastavljen 5-20 mm

LASTNOSTI:

- hitro in brezstopenjsko nastavljen za razdalje do stene od 5 do 20 mm
- distančnik za polaganje laminatnih in parketnih talnih oblog
- široko kontaktno in podporno območje preprečuje nastanek pritiskov na talne deske in omet
- enostaven za odstranitev s preprostim zasukom
- zelo lahek in kompakten

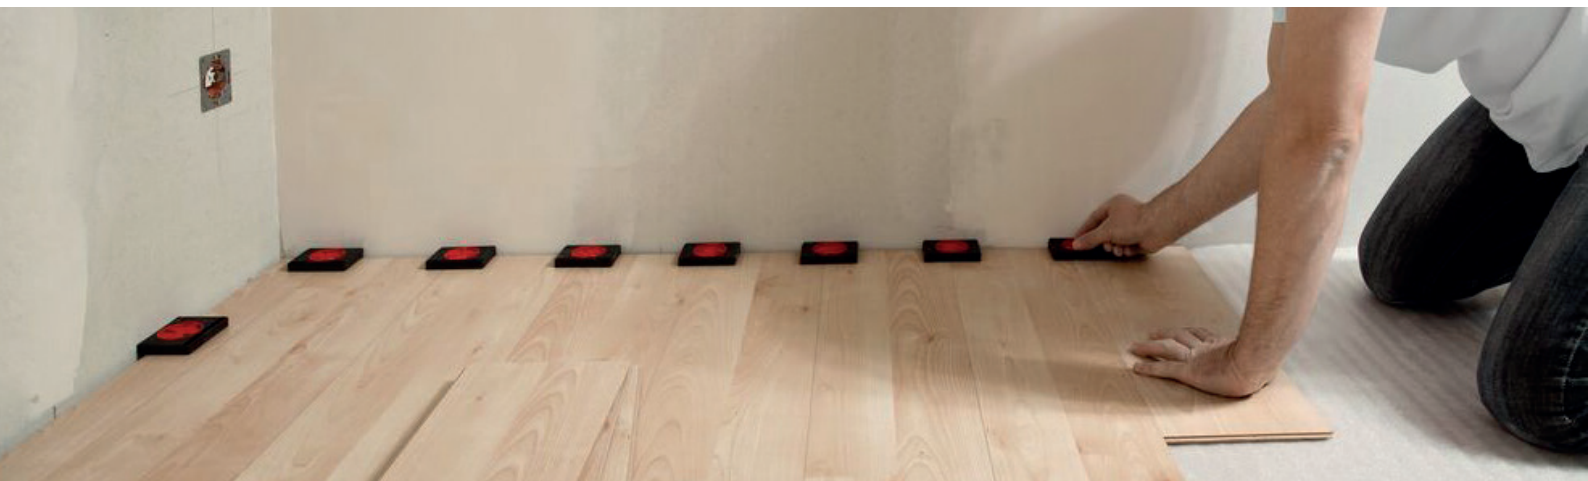

[illegible]

[illegible]

Tehnični opisi in mere v tem katalogu, tudi tiste s slikami in risbami niso zavezujoče. Pridružujemo si pravico do oblikovnih izboljšav. Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne tiskarske napake ali druge napake, ki bi se lahko pojavile pri izdelavi kataloga.

Copyright: prepovedana je objava, predelava in kopiranje objavljenih vsebin, brez vednosti Starman d.o.o.

The technical descriptions and dimensions in this catalogue, also those with the photographs and drawings, are not binding. We reserve the right to make design improvements. We bear no liability for any misprints or other errors that might occur in the production of this catalogue.

Copyright: It is forbidden to publish, edit and copy published content without the knowledge of Starman d.o.o.

Starman d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod brezami 2, 1218 Komenda
tel: +386 (0)1 724 79 00
e-mail: info@starman.si
www.starman.si

Vpenjalno orodje
Bessey



Starman d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod brezami 2
1218 Komenda

tel. (centrala): 01 724 79 00

e-mail: info@starman.si

www.starman.si

Prelistaj tudi naše komercialne kataloge
in preveri naš pester prodajni program:



STARMAN[®]

oktober 2025