



Pohištvene luči Domus Line

STARMAN

So ljudje, ki dajo lesu še lepšo obliko in podobo,
in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.



Starman d.o.o.

STARMAN

VSE ZA MIZARJE NA ENEM MESTU

POMAGAMO IN SVETUJEMO PRI IZBIRI

Osnovna dejavnost podjetja Starman d.o.o. je veleprodaja kovinskega programa (pohištveno okovje, vijaki, LED luči, stavbno okovje ...) in lesnega programa (iverne plošče, laminati, MDF plošče, delovne plošče, ultrapasji, kompaktni plošče, akrilne plošče ...) in orodij ter ostalih repromaterialov za potrebe lesne industrije in obrti ter blaga široke potrošnje za trgovine.

Veleprodajni program obsega preko 23.000 različnih izdelkov, katere dobavlja preko 120 tujih in 90 domačih dobaviteljev. Pri izbiri dobaviteljev upoštevamo različne kriterije, upoštevamo pa tudi kriterije, ki so določeni v ISO standardu.

Blago iz veleprodajnega programa STARMAN d.o.o. prodajamo na celotnem slovenskem trgu ter izvažamo na tuje trge, predvsem v Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Makedonijo in Srbijo.

Od marca 2008 imamo delovni proces certificiran po standardu ISO 9001:2008. Proizvodi iz lesnega prodajnega programa so v zelo veliki večini certificirani s certifikatom PEFC™, na željo stranke pa lahko po naročilu zagotovimo tudi certifikat FSC®.

ODPIRALNI ČAS VELEPRODAJE:

pon. - čet.: 7.30 - 14.30

pet.: 7.30 - 12.00

sobote, nedelje in prazniki: zaprto

KONTAKT:

Starman d.o.o.

Poslovna cona Žeje pri Komendi

Pod brezami 2, 1218 Komenda

tel: +386 (0)1 724 79 00

e-mail: info@starman.si

www.starman.si


“So ljudje, ki dajejo lesu še lepšo obliko in podobo, in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.”



PREDSTAVITEV OSVETLITVE



Osnove LED tehnologije 6



Pravilna izbira svetlobe 10



Simboli in njihov pomen 11


LUČI ZA KOPALNICO



AALTO 12



JUPPA 13




LADY DX 14



NITE 15

LUČI ZA PREDALE



HIDDI 16


LUČI ZA POHIŠTVO



ATOM 17



QUADRUM 18



UNIKA 19



HOLL BH 20



HOLL TDM 21



HIPSO BH 22



HIPSO TDM 23



POLAR SE 24

KAZALO

LED TRAKOVI

	FLEXILED HE CH 25
	FLEXILED CR HE 26
	FLEXILED SHE6 28
	FLEXILED SE H4 29
	FLEXILED AT6 30

PROFILI ZA LED TRAKOVE

	APEX 31
	DIVA 32
	BLADE 33
	TYNN 34
	GOCCIA 35





PROFILI ZA LED TRAKOVE

	LEDYE 36
	ICY 37
	NEXUS 38

TRANSFORMATORJI

	TRANSFORMATOR 15 W / 24 Vdc 40
	TRANSFORMATOR 30 W / 24 Vdc 40
	TRANSFORMATOR 60 W / 24 Vdc 41
	TRANSFORMATOR 75 W / 24 Vdc 41
	TRANSFORMATOR 100 W / 24 Vdc 41
	TRANSFORMATOR 36 W / 24 Vdc 42
	TRANSFORMATOR 72 W / 24 Vdc 42



STIKALA IN SENZORJI

	Senzor PIR 2.0 43
	Senzor SIMPLY 44
	Senzor LIMIT 44
	Kontroler POLY 45
	IR senzor za POLY 45
	IR senzor 2.0 FC FW 46
	Stikalo CAPSENS 47
	Stikalo CALL ME V17 48

STIKALA IN SENZORJI

	Stikalo TOUCH ME 49
	Stikalo TOM 50
	Stikalo JOY 51
	Daljinec EASI DISK 52

KABLI

	Adapter 2TC 53
	M24 PODALJŠEVALNI KABEL 53

LED TEHNOLOGIJA

LED tehnologija pri lučeh je čedalje bolj prisotna za osvetlitev in ta trend uporabe se še povečuje. Danes se večji del uporablja za ambientno dekorativno osvetlilavo, vendar vse več LED luči že nadomešča klasične luči. Uporabljajo se tudi za cestne luči, reflektorje, cevne luči, v avtomobilski industriji, ... Imajo večji izkoristek, kar pomeni, da proizvajajo manj toplote, to pa občutno poveča življenjsko dobo, ki znaša cca 50.000 ur.



SVETLEČE DIODE

Svetleča dioda (ang. Light-Emitting Diode - LED) je polprevodniški elektronski element. Njene električne karakteristike so podobne navadni polprevodniški diodi s to razliko, da kadar prevaja električni tok, sveti. Razlikujejo se po barvi svetlobe, velikosti, obliki in električnih karakteristikah. Svetloba, ki jo oddaja, ima valovno dolžino v ozkem pasu. Bela svetleča dioda je kombinacija rdeče, zelene in modre. Pri teh ločimo tri odtenke barve svetlobe, to je topla bela (ang. warm white - WW), ki daje rumeno-oranžni odtenek svetlobe, dnevna bela (ang. natural white - NW), ki daje dnevni občutek svetlobe in hladna bela (ang. cold white - CW), ki daje zelo belo svetlobo.

PREDNOSTI UPORABE LED SVETIL

- zelo majhna poraba energije
- zelo dolga življenjska doba (cca 50.000 ur)
- zelo velik izkoristek
- čista svetloba brez IR in UV sevanja
- možnost spreminjanja barve svetlobe
- majhno toplotno sevanje
- stroškov vzdrževanja skoraj ni
- izdelana iz vrhunskih materialov
- nizka delovna napetost omogoča varno rokovanje in zadostuje varnostnim standardom
- nima lomljivih steklenih delov, nima gibljivih delov oziroma krhke žarilne nitke, nima strupenih plinov, zato ne onesnažuje okolja, je robustna in odporna na vibracije
- po vklopu začne svetiti takoj s polno močjo za razliko od varčnih svetilk, ki potrebujejo zato določen čas
- pri okvari ne preneha svetiti v trenutku, tako kot svetilka s klasično žarilno nitko, ampak sčasoma izgublja moč
- lahko se uporablja za osvetlitev notranjosti omar, ker se zelo malo segreje, zato ne poškoduje oblačil
- primerna za osvetlitev bivalnih prostorov, poslovnih objektov in v industriji
- bele svetleče diode velike sevalne moči napovedujejo še bolj množično uporabo le-teh v razsvetljavi



KAKOVOSTNA RAZSVETLJAVA

Dobra razsvetljava mora omogočati dobro vidljivost, vidno ugodje in tudi varnost.

Kakovostna notranja razsvetljava mora zato zagotoviti:

- primerno osvetljenost, ki je odvisna od vrste prostora in vrste dela
- dober izkoristek in porazdelitev svetlobe
- enakomerno ali usmerjeno osvetlitev
- primerno barvo svetlobe
- primeren barvni videz predmetov v prostoru
- omejitev bleščanja
- ustrezno smer vpada svetlobe
- primerno senčnost in ekonomičnost

BARVA SVETLOBE

Barva svetlobe se opisuje z »barvno temperaturo«.

Merilo za barvo svetlobe je temperatura svetlobe, ki jo pri različnih temperaturah seva segreto telo. Izraža se v absolutnih enotah, to je v stopinjah Kelvina. Nižje barve temperature, npr. okoli 2400 °K, označujejo svetlobo rdečkaste barve, višje temperature, kot je 9000 °K pa svetlobo modrikaste barve.

Barva ognja ima temperaturo cca 1500 °K, barva dnevne svetlobe je cca 5600 °K in barva neba je cca 9000 °K.

Pri barvi svetlobe se govori o odtenkih bele svetlobe. Ve se, da je svetloba, ki jo oddajajo navadne žarnice z žarilno nitko bolj rumena, kot svetloba, ki jo oddajajo neonske žarnice, kar pomeni, da imata ti dve svetlobi različno barvno temperaturo. Žarnice z žarilno nitko imajo barvno temperaturo cca 2500 °K do 2800 °K, neonske svetilke okoli 4000 °K, LED svetilke pa od cca 3000 °K do 6000 °K.

Topla bela svetloba: rumeno-oranžni odtenek svetlobe za sprostitiv in počitek

Topla bela je bela barva z rumenkastim odtenkom, ki pomirja in sprošča, zato se uporablja predvsem v prostorih, kot so spalnice, dnevne sobe in vsi ostali prostori, ki so namenjeni sprostitvi. LED svetila s toplo belo svetlobo oddajajo zelo podobno svetlobo, kot jo oddajajo klasične žarnice z žarilno nitko. Topla bela barva svetlobe ima najmanjšo svetilnost, zato je manj primerna za pisarne in delovne prostore, kjer je močna svetloba bistvenega pomena.

Naravna bela svetloba: nevtralni odtenek svetlobe za aktivnost in ustvarjalnost

Naravna bela je bela barva svetlobe z malo rumenega odtenka, ki daje več energije in pripomore k več ustvarjalnosti. Da začnemo dan z veliko elana in ustvarjalnosti take svetilke uporabljamo na delovnem mestu, v delavnici, pisarni oziroma na vseh mestih, kjer potrebujemo dobro osvetljenost.

Hladna bela svetloba: belo-modrikast odtenek svetlobe za najboljšo svetilnost

Hladna bela je bela barva svetlobe z modrikastim odtenkom in je podobna svetlobi, ki jo oddajajo xenonske žarnice v avtomobilih. Hladna bela barva ima največjo svetilnost, vendar zna biti marsikomu zaradi modrikastega odtenka neprijetna. Velika prednost hladne bele barve je ta, da ne privlači mrčesa, zato je odlična izbira za uporabo na terasi.




SVETLOBNI TOK - LUMEN (LM)

Lumen (lm) je enota za merjenje svetlobnega toka. Ta enota opisuje moč svetlobe in se nanaša na skupno količino svetlobe, ki prihaja iz svetlobnega telesa. Več lumnov pomeni, da sijalka proizvaja več svetlobe.

Svetlobni tok lahko izmerimo samo v posebni sferični komori, v katero namestimo svetilo in tako zajemamo celoten svetlobni tok svetila.

Proizvajalci LED svetil podajajo svetlobni tok kot seštevek svetlobnih tokov vseh uporabljenih LED diod. Ta vrednost se dobi tako, da se iz karakteristike LED diode pri določenem toku odčita svetlobni tok in pomnoži s številom LED diod, ki jih vsebuje svetilo. Realni svetlobni tok svetila je nižji od te vrednosti, saj je treba upoštevati izgube na optiki, ki jo uporablja svetilo in izgube na steklu, ki prekriva in ščiti LED diode. Realen svetlobni tok svetila je možno določiti samo tako, da svetlobni tok izmerimo po predpisani metodi. Realni svetlobni tok in svetlobni tok LED diod sta enaka le v primeru, ko svetilo ne uporablja optike in LED diode niso prekrite z zaščitnim steklom ali kakršno koli drugo zaščito.

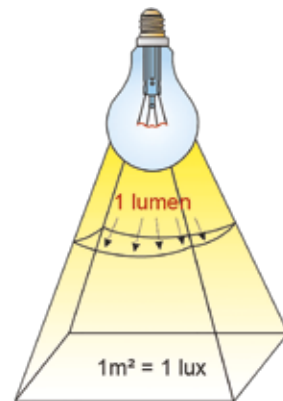


OSVETLJENOST - LUX (LX)

Osvetljenost je veličina, ki nam pove, koliko svetlobnega toka pade na določeno površino. Osvetljenost se meri v luksih z optično napravo imenovano Lux meter. Svetlobni tok, merjen v lumnih, je celotna količina svetlobe, ki jo odda svetlobni vir v prostor. Medtem ko je osvetljenost intenzivnost osvetljenosti na določeni površini. Isti izvor svetlobe bo slabše osvetlil večjo površino, kar pomeni, da je osvetljenost obratno sorazmerna s površino.

En luks je enak enemu lumnju na enem kvadratnem metru: $1 \text{ lx} = 1 \text{ lm/m}^2$.

Ker imajo LED svetila veliko močnejši svetlobni tok od ostalih svetil lahko z LED svetili dosežemo večjo osvetljenost. S svetlobnim tokom 1000 lumnov na površini enega kvadratnega metra dosežemo osvetljenost 1000 luksov. Če z istim svetlobnim virom osvetlimo 10 m² bomo dosegli samo 100 luksov osvetljenosti. V praksi se površina osvetlitve povečuje z višino namestitve svetila, s tem pa se tudi zmanjšuje osvetljenost, kar lahko ponazorimo z diagramom osvetlitve na sliki.

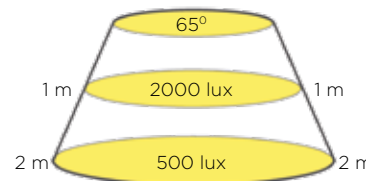

INDEKS BARVNE REPRODUKCIJE - CRI

Indeks barvne reprodukcije svetila nam pove, kako bogato bodo prikazane barve predmetov pod svetilom. Dve svetilki z enako barvo svetlobe reproducirata različne barve zaradi različnega indeksa barvne reprodukcije. Indeks barvne reprodukcije je določen s spektrom izsevane svetlobe.

Indeks barvne reprodukcije je zmožnost vira svetlobe za reproduciranje barv objektov, ki je najbolj skladna barvam, ki se reproducirajo z naravnim virom svetlobe. Za referenčni svetlobni vir je izbrana naravna dnevna svetloba, ki ima indeks barvne reprodukcije 100. Indeks z vrednostjo 80 ali več se šteje kot visok in z dobrim ter pravilnim prikazom barv.



CRI 78



CRI 85



CRI 90



CRI 95

RAZPONI PRIPOROČLJIVE OSVETLJENOSTI

Vrsta površine ali aktivnosti	Priporočene osvetljenosti Lux (lx)
gibanje na prostem, delovišča	10 - 20 - 30
pogosto prečkani prostori ali kratki občasni obiski	50 - 100 - 150
prostori občasno namenjeni za delovna opravila	100 - 150 - 200
naloge z enostavnimi vidnimi zahtevami	200 - 300 - 500
naloge s srednje vidnimi zahtevami	300 - 500 - 750
naloge z velikimi vidnimi zahtevami	750 - 1000 - 1500
naloge s specialnimi vidnimi zahtevami	1000 - 1500 - 2000
izvajanje zelo natančnih vidnih zahtev	nad 2000

PRIMERJAVA PORABE (W) PRI ENAKI SVETILNOSTI (LUMEN-LM) MED LED, FLURESTENTNO IN KLASIČNO SIJALKO Z ŽARILNO NITKO.

Svetilnost Lumen (lm)	Poraba LED sijalke (W)	Poraba fluorescentne sijalke (W)	Poraba klasične sijalke (W)
50 - 150	1	6	8 - 10
150 - 250	2	12	18 - 20
250 - 350	3	18	20 - 30
350 - 450	4	24	30 - 40
450 - 550	5	30	40 - 50
550 - 650	6	36	50 - 60
650 - 750	7	42	60 - 70
750 - 900	8	48	70 - 80
950 - 1050	9	54	80 - 90
1050 - 1200	10	60	90 - 100

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Z novo uredbo bodo najmanj učinkovita svetila postopno umaknjena s trga



PRAVILNA IZBIRA SVETLOBE



ZJUTRAJ

Ob zori nam **pravilna osvetlitev pripomore k hitremu začetku dneva.**

V kopalnici in pri zajtrku je priporočena naravna bela svetloba za pravilno zaznavanje predmetov in dobro mero energije.

Popolna osvetlitev v zgodnjih jutranjih urah je **svetloba temperature okoli 4000 K, s srednjo jakostjo svetlosti.**



ČEZ DAN

Sončna svetloba je za nas najboljša, saj nam **izboljša počutje in je koristna za naše telo.**

Ob sončnih dnevih našim očem zadošča naravna svetloba sonca, zato lahko svetila ugasnemo, kar nam pomaga pri varčevanju z energijo.

Popolna osvetlitev v popoldnevu je **svetloba temperature okoli 4000 K, z maksimalno jakostjo svetlosti.**




ZVEČER

Nadvse pomembna je tudi svetloba v poznih večernih urah.

Po dolgem dnevu delanja ali učenja sledi čas za sprostitev. Kot v naravi je tudi doma boljše **zmanjšati jakost svetlobe** in izbrati **tople odtenke svetlobe**. Pomembna je tudi projekcija svetlobe, saj svetila s posredno projekcijo ustvarjajo bolj prijeten ambient in nas pripravijo na spanec.

Popolna osvetlitev v večeru je **svetloba temperature okoli 2700 K, z zmerno jakostjo svetlosti.**

SIMBOLI IN NJIHOV POMEN



D-Motion (D-M):

artikli s to oznako spadajo v kolekcijo svetil D-MOTION in imajo vgrajen dvojni LED modul



24 Vdc:

artikli s to oznako delujejo pod napetostjo 24 voltov enosmernega toka



230V:

artikli s to oznako delujejo pod omrežno napetostjo oz. 230 voltov izmeničnega toka



Varno za vlažna območja:

artikli s to oznako imajo stopnjo zaščite IP44 in so primerni za namestitev v vlažnih območjih



Infrardeč senzor:

artikli s to oznako imajo vgrajen infrardeč senzor, ki zazna premikanje in spremembo temperature. Omogoča avtomatsko prižiganje in ugašanje svetila



Dimmer:

artikli s to oznako imajo vgrajen elektronski zatemnilnik (dimmer), ki prižge/ugasne svetilo in prilagodi raven svetlosti



Micro24:

artikli s to oznako se povezujejo z Micro24 konektorji



AALTO

LED luč za montažo na kopalniška ogledala s široko in simetrično projekcijo svetlobe. Ohišje luči je kovinsko. Luč ima že vgrajen transformator in se jo lahko priključi neposredno na omrežno napetost 230 V.

LASTNOSTI:


- širina: 300 mm
- napajanje: 230 V
- moč: 5 W
- barva svetlobe: naravna bela (NW)
- izvor svetlobe: SMD LED modul
- dolžina kabla: 800 mm
- material: kovina, PMMA plastika, polikarbonat
- barva: krom

UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: v kopalnici
- namestitev: na rob profila ogledala

PRIMEREN TRANSFORMATOR:

- transformator je že vgrajen



FOTOMETRIČNI PODATKI:



- temp. svetlobe: 4000 K
- pretok svetlobe: 450 lm
- svetlobni izkoristek: 80 lm/W
- CRI: Ra \geq 80



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe energetske učinkovitosti razreda F



230V



Šifra	Naziv	Barva	Moč (W)
118112	AALTO LUČ - IP44 5W 230V NW 30cm	krom	5 W



JUPPA

LED luč za montažo na kopalniška ogledala s široko in simetrično projekcijo svetlobe. Ohišje luči je iz termoplastičnih polimerov. Luč ima že vgrajen transformator in se jo lahko priključi neposredno na omrežno napetost 230 V.

LASTNOSTI:

- širina: 300 mm
- napajanje: 230 V
- moč: 4,5 W
- barva svetlobe: naravna bela (NW)
- izvor svetlobe: SMD LED modul
- dolžina kabla: po meri
- material: termoplastični polimeri
- barva: krom


UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: v kopalnici
- namestitev: montaža na rob profila ogledala ali neposredno na ogledalo debeline max. 6 mm

PRIMEREN TRANSFORMATOR:

- transformator je že vgrajen

Šifra	Naziv	Barva	Moč (W)
118034	JUPPA LUČ - 4,5W 230V NW 30cm	krom	4,5 W




FOTOMETRIČNI PODATKI:

- temp. svetlobe: 4000 K
- svetlobni izkoristek: 40 lm/W
- CRI: Ra ≥ 80



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe energetske učinkovitosti razreda E

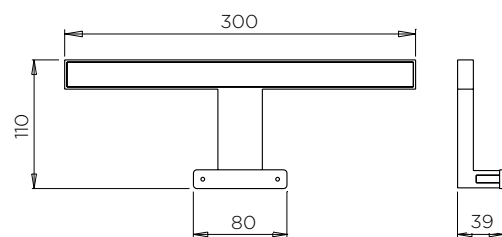



LADY D-M

LED luč s simetrično projekcijo svetlobe, namenjena za osvetlitev kopalniških ogledal. Luč je dobavljena z univerzalnim nosilcem za namestitev na rob ogledala, neposredno na ogledalo ali na zid.

LASTNOSTI:

- širina: 500, 700, 900 mm
- napajanje: 230 V
- moč: 10, 15, 18 W
- barva svetlobe: D-motion (naravna bela ali topla bela)
- izvor svetlobe: SMD dvojni LED modul
- dolžina kabla: 800 mm
- material: aluminij, PMMA plastika, polikarbonat
- barva: črna


UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: v kopalnici
- namestitev: montaža na rob profila ogledala, neposredno na ogledalo debeline max. 6 mm ali na steno

PRIMEREN TRANSFORMATOR:

- transformator je že vgrajen

Šifra	Naziv	Barva	Moč (W)
118113	LADY DX LUČ - 10W 230V WW 50cm	črna	10 W
118114	LADY DX LUČ - 15W 230V WW 70cm	črna	15 W
118115	LADY DX LUČ - 18W 230V WW 90cm	črna	18 W



FOTOMETRIČNI PODATKI:

- temp. svetlobe: 3000 - 3900 K
- pretok svetlobe: 1600 lm/m
- svetlobni izkoristek: 80 lm/W
- CRI: Ra ≥ 80




700 mm verzija vsebuje vir svetlobe energetske učinkovitosti razreda E



500 mm in 900 mm verzija vsebujeta vir svetlobe energetske učinkovitosti razreda D



230V

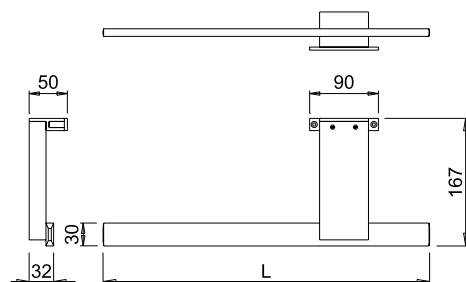



NITE

LED luč za osvetlitev kopalniških ogledal v topli beli svetlobi.

LASTNOSTI:



- napajanje: 230 V
- moč: 5 W
- barva svetlobe: topla bela (WW)
- izvor svetlobe: SMD LED modul
- dolžina kabla: 800 mm
- material: kovina
- barva: krom

UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: v kopalnici
- namestitev: na rob profila ogledala

PRIMEREN TRANSFORMATOR:

- transformator je že vgrajen



FOTOMETRIČNI PODATKI:


- barva svetlobe: topla bela
- temp. svetlobe: 3000 K
- svetlobni izkoristek: 40 lm/W
- CRI: Ra ≥ 80



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe energetske učinkovitosti razreda F



230V

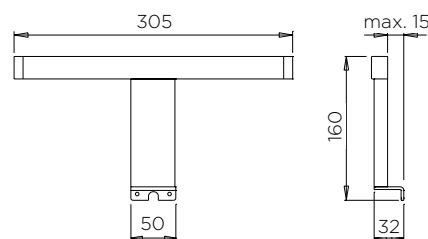

Šifra	Naziv	Barva	Moč (W)
101377	NITE LUČ - 5W 220-240V WW 30,5cm	krom	5 W



HIDDI D-M

LED luč s simetrično projekcijo svetlobe, namenjena za uporabo v izvlečnih predalnikih ali v dviznih omaricah. Naprava ima vgrajen infrardeč senzor, ki se avtomatsko ugaša in prižiga. Nameščen je lahko na obeh straneh predalnika oz. omarice.

LASTNOSTI:

- napajanje: 24 Vdc
- moč: 3 W
- barva svetlobe: D-motion (naravna bela ali topla bela)
- izvor svetlobe: SMD LED modul (D-M LED modul)
- dolžina kabla: 2000 mm (priložen kanal za kabel)
- material: polikarbonat, termoplastični polimeri
- barva: črno-bela (pvc steklo)


UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: v izvlečnih predalnikih ali v dviznih omaricah
- namestitev: na stranice predalnika ali omarice

PRIMEREN TRANSFORMATOR:

- primerni so vsi 24 Vdc transformatorji v ponudbi. Pri izbiri bodite pozorni na moč, število priključkov in dodatne funkcije transformatorja

Šifra	Naziv	Barva	Moč (W)
118149	HIDDI LUČ - 3W 24V D-M + SENZOR	črna	3 W




FOTOMETRIČNI PODATKI:

- temp. svetlobe: 2700 - 3900 K
- pretok svetlobe: 240 lm
- svetlobni izkoristek: 80 lm/W
- CRI: Ra \geq 80



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe energetske učinkovitosti razreda F

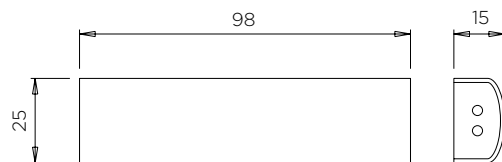



ATOM D-M

LED luč z razpršeno projekcijo svetlobe in difuzorjem.

LASTNOSTI:


- napajanje: 24 Vdc
- moč: 3 W
- barva svetlobe: D-Motion (naravna bela ali topla bela)
- izvor svetlobe: dvojni LED modul
- dolžina kabla: 2000 mm
- material: termoplastični polimeri, polikarbonat
- barva: aluminij, črna

UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: vgradnja pod viseče elemente
- namestitev: montaža v izvrtino Ø57 mm, 8 mm globine

PRIMEREN TRANSFORMATOR:

- transformator je priložen pri 3 delnem setu
- primerni so vsi 24 Vdc transformatorji v ponudbi. Pri izbiri bodite pozorni na moč, število priključkov in dodatne funkcije transformatorja



FOTOMETRIČNI PODATKI:


- temp. svetlobe: 2700 - 3800 K
- svetlobni izkoristek: 70 lm/W
- CRI: Ra ≥ 90



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe energetske učinkovitosti razreda F

Šifra	Naziv	Barva	Moč
118146	ATOM LUČ - 3W 24V D-M ČRNA	črna	3 W
118174	ATOM LUČ - SET 3x3W 24V D-M + TRANS.	črna	3x 3 W
118147	ATOM LUČ - 3W 24V D-M ALU	aluminij	3 W
118148	ATOM LUČ - SET 3x3W 24V D-M + TRANS.	aluminij	3x 3 W

*set 118174 in set 118148 vključuje 3 ATOM luči, transformator je priložen

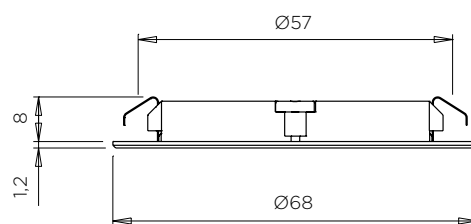



QUADRUM D-M

LED luč z dvojnim naborom LE diod z razpršeno projekcijo svetlobe in difuzerjem. Vključuje inovativen Plug&Play sistem za enostaven priklop in odklop napajalnega kabla.

LASTNOSTI:

- napajanje: 24 Vdc
- moč: 3 W
- barva svetlobe: D-motion (naravna bela ali topla bela)
- izvor svetlobe: dvojni LED modul
- dolžina kabla: 2000 mm
- material: termoplastični polimeri, PMMA plastika
- barva: aluminij, črna


UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: vgradnja pod viseče elemente
- namestitev: montaža v izvrtino Ø57 mm, 12 mm globine

PRIMEREN TRANSFORMATOR:

- primerni so vsi 24 Vdc transformatorji v ponudbi. Pri izbiri bodite pozorni na moč, število priključkov in dodatne funkcije transformatorja

Šifra	Naziv	Barva	Moč (W)
118152	QUADRUM LUČ - 3W 24V D-M ALU	aluminij	3 W
118153	QUADRUM LUČ - 3W 24V D-M ČRNA	črna	3 W




FOTOMETRIČNI PODATKI:

- temp. svetlobe: 2700 - 4000 K
- svetlobni izkoristek: 70 lm/W
- CRI: Ra ≥ 90



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe energetske učinkovitosti razreda F

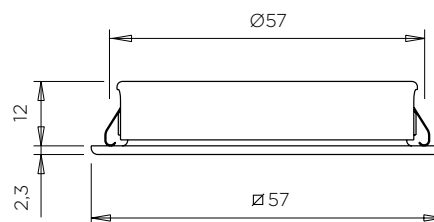



UNIKA D-M

LED lučka vgrajena v nosilec nagnjen 15°, namenjen za namestitev blizu stene, pod omarico. Na voljo v kompletu treh lučk: **1x navadna luč**, **1x luč s krmilnikom (on/off + dimmer)** in **1x luč s šuko vtičnico**.

LASTNOSTI:

- napajanje: 24 Vdc in 230 Vac za šuko vtičnico
- moč: 4,5 W
- barva svetlobe: D-Motion (naravna bela ali topla bela)
- izvor svetlobe: SMD LED modul
- dolžina kabla: 2000 mm
- material: termoplastični polimeri, polikarbonat
- barva: aluminij, črna

UPORABA IN NAMESTITEV:


- uporaba: pod omaricami in policami, blizu stene
- namestitev: privijačitev distančnika na površino

PRIMEREN TRANSFORMATOR:

- transformator je priložen (3 - 30W)

Šifra	Naziv	Barva	Moč (W)
118116	UNIKA LUČ - set 3x4,5W 24V D-M + tran.	aluminij	3x 4,5 W
118117	UNIKA LUČ - set 3x4,5W 24V D-M + tran.	črna	3x 4,5 W

*set 118116 in set 118117 vključuje 3 UNIKA luči, transformator je priložen




FOTOMETRIČNI PODATKI:

- temp. svetlobe: 2700 - 4000 K
- pretok svetlobe: 350 - 400 lm
- svetlobni izkoristek: >89 lm/W
- CRI: Ra ≥ 82 - 83



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe energetske učinkovitosti razreda **G**

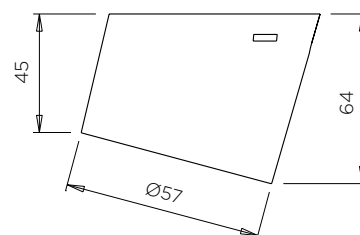



HOLL BH D-M

Led luč z možnostjo odkritega ali pokritega izgleda.

LASTNOSTI:

- napajanje: 24 Vdc
- moč: 4,5 W
- barva svetlobe: D-Motion (naravna bela ali topla bela)
- izvor svetlobe: SMD LED modul
- dolžina kabla: 2000 mm
- material: termoplastični polimeri, polikarbonat
- barva: črna




UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: pod omaricami in pod policami
- namestitev: vgradnja v rezkani utor, vgradnja v izvrtino $\varnothing 73$ mm ali s privijačenjem 12,5 mm distančnika na površino

PRIMEREN TRANSFORMATOR:

- primerni so vsi 24 Vdc transformatorji v ponudbi. Pri izbiri bodite pozorni na moč, število priključkov in dodatne funkcije transformatorja

Šifra	Naziv	Barva	Moč (W)
118164	HOLL LUČ - BH 4,5W 24V D-M ČRNA	črna	3 W
118165	HOLL LUČ - BH DISTANČNIK 12,5mm	črna	/
118168	HOLL LUČ - BH POKROVČEK ČRN	črna	/

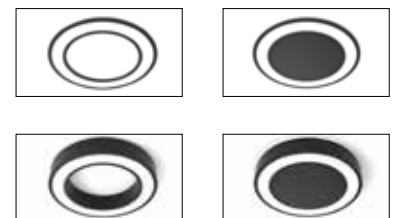


FOTOMETRIČNI PODATKI:

- temp. svetlobe: 2700 - 4000 K
- pretok svetlobe: 360 lm
- svetlobni izkoristek: 80 lm/W
- CRI: Ra \geq 80



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe energetske učinkovitosti razreda **G**

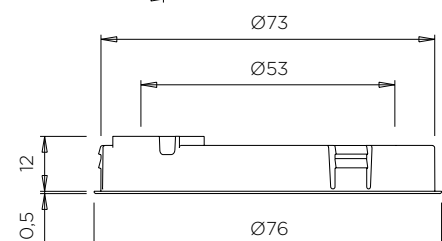



HOLL TDM D-M

LED luč je primerna za namestitev na bolj opazna mesta. Vgrajena krmilna plošča ima funkcije: prižiganje in ugašanje, zatemnilnik (dimmer) in izbira barve svetlobe. Možna kombinacija z lučmi brez krmilnika.

LASTNOSTI:

- napajanje: 24 Vdc
- moč: 4,5 W
- barva svetlobe: D-Motion (naravna bela ali topla bela)
- izvor svetlobe: SMD LED modul
- dolžina kabla: 2000 mm
- material: termoplastični polimeri, polikarbonat
- barva: črna


UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: pod omaricami in pod policami
- namestitev: vgradnja v izvrtino Ø73 mm ali s privijačenjem 12,5 mm distančnika na površino

PRIMEREN TRANSFORMATOR:

- primerni so vsi 24 Vdc transformatorji v ponudbi. Pri izbiri bodite pozorni na moč, število priključkov in dodatne funkcije transformatorja

Šifra	Naziv	Barva	Moč (W)
118166	HOLL LUČ - TDM 4,5W 24V D-M ČRNA	črna	3 W
118167	HOLL LUČ - TDM DISTANČNIK 12,5mm	črna	/






FOTOMETRIČNI PODATKI:

- temp. svetlobe: 2700 - 4000 K
- pretok svetlobe: 360 lm
- svetlobni izkoristek: 80 lm/W
- CRI: Ra ≥ 80



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe energetske učinkovitosti razreda **G**

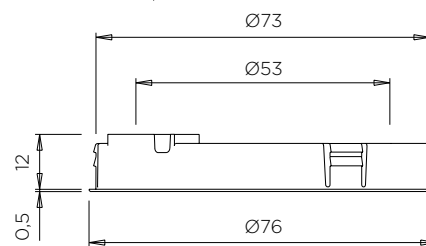

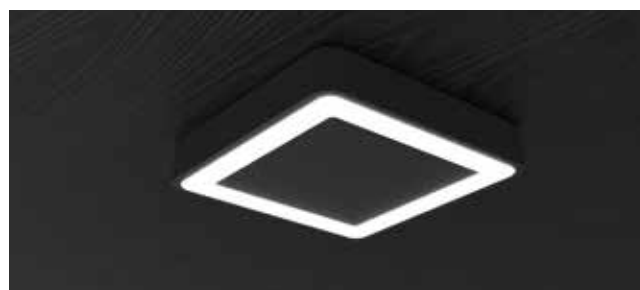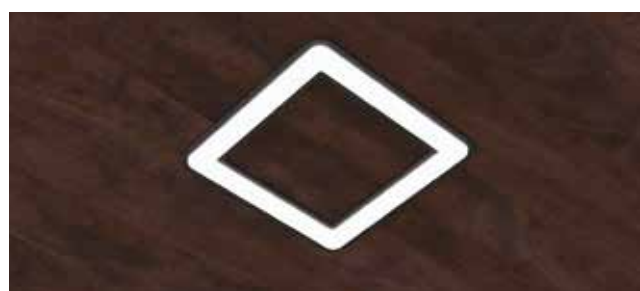

HIPSO BH D-M

Led luč je primerna za namestitev na bolj opazna mesta. Možnost odkritega ali pokritega izgleda.

LASTNOSTI:

- napajanje: 24 Vdc
- moč: 3,8 W
- barva svetlobe: D-Motion (naravna bela ali topla bela)
- izvor svetlobe: dvojni LED modul
- dolžina kabla: 2000 mm
- material: termoplastični polimeri, polikarbonat
- barva: črna



UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: pod omaricami in pod policami
- namestitev: vgradnja v rezkani utor, vgradnja v izvrtino ali s privijačenjem 12,5 mm distančnika na površino

PRIMEREN TRANSFORMATOR:

- primerni so vsi 24 Vdc transformatorji v ponudbi. Pri izbiri bodite pozorni na moč, število priključkov in dodatne funkcije transformatorja

Šifra	Naziv	Barva	Moč (W)
118169	HIPSO LUČ - BH 4,5W 24V D-M ČRNA	črna	3,8 W
118170	HIPSO LUČ - BH DISTANČNIK 12,5mm	črna	/
118173	HIPSO LUČ - BH POKROVČEK ČRN	črna	/




FOTOMETRIČNI PODATKI:

- temp. svetlobe: 2700 - 4000 K
- pretok svetlobe: 450 lm
- svetlobni izkoristek: 118 lm/W
- CRI: Ra ≥ 80



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe energetske učinkovitosti razreda E

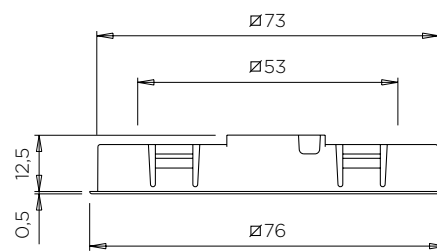



HIPSO TDM D-M

Led luč je primerna za namestitev na bolj opazna mesta. Vgrajena krmilna plošča ima funkcije: prižiganje in ugašanje, zatemnilnik (dimmer) in izbira barve svetlobe. Možna kombinacija z lučmi brez krmilnika.

LASTNOSTI:

- napajanje: 24 Vdc
- moč: 3,8 W
- barva svetlobe: D-Motion (naravna bela ali topla bela)
- izvor svetlobe: dvojni LED modul
- dolžina kablo: 2000 mm
- material: termoplastični polimeri, polikarbonat
- barva: črna


UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: pod omaricami in pod policami
- namestitev: vgradnja v izvrtino ali s privijačenjem 12,5 mm distančnika na površino

PRIMEREN TRANSFORMATOR:

- primerni so vsi 24 Vdc transformatorji v ponudbi. Pri izbiri bodite pozorni na moč, število priključkov in dodatne funkcije transformatorja

Šifra	Naziv	Barva	Moč (W)
118171	HIPSO LUČ - TDM 4,5W 24V D-M ČRNA	črna	3,8 W
118172	HIPSO LUČ - TDM DISTANČNIK 12,5mm	črna	/




FOTOMETRIČNI PODATKI:

- temp. svetlobe: 2700 - 4000 K
- pretok svetlobe: 450 lm
- svetlobni izkoristek: 118 lm/W
- CRI: Ra ≥ 80



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe energetske učinkovitosti razreda E

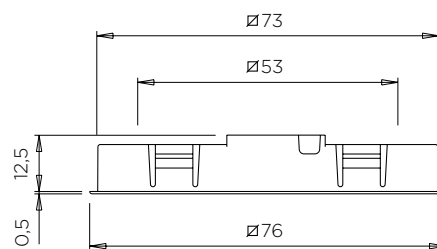



POLAR SE D-M

Aluminijasta LED lučka debeline le 5 mm. Vgrajen ima dvojni nabor LE diod z razpršeno projekcijo svetlobe in LGP difuzer.

LASTNOSTI:

- napajanje: 24 Vdc
- moč: 5 W
- barva svetlobe: D-Motion (naravna bela ali topla bela)
- izvor svetlobe: dvojni LED modul
- dolžina kabla: 2000 mm
- material: aluminij, polikarbonat
- barva: aluminij, črna


UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: pod omaricami in pod policami
- namestitev: privijačenje na površino

PRIMEREN TRANSFORMATOR:

- primerni so vsi 24 Vdc transformatorji v ponudbi. Pri izbiri bodite pozorni na moč, število priključkov in dodatne funkcije transformatorja

Šifra	Naziv	Barva	Moč
118150	POLAR LUČ - SE 5W 24V D-M ALU	ALU	5 W
118151	POLAR LUČ - SE 5W 24V D-M ČRNA	črna	5 W




FOTOMETRIČNI PODATKI:

- temp. svetlobe: 2700 - 4000 K
- pretok svetlobe: 300 lm
- svetlobni izkoristek: 60 lm/W
- CRI: Ra \geq 80



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe energetske učinkovitosti razreda **G**





FLEXYLED HE CH 120 LED/m, ROLA 20 m, BREZ SILIKONA

Fleksibilen, samolepljiv LED trak debeline le 8 mm, s CH povezovalnim sistemom debeline 13 mm, ki omogoča povezovanje LED trakov. Hitri vtični sistem Plug&Play omogoča ustvarjanje poljubnih dolžin brez potrebe po zapletenem spajkanju traku. Na zadnji strani je nameščen močan 3M lepilni trak.

LASTNOSTI:

- napajanje: 24 Vdc
- moč: 9,6 W/m
- barva svetlobe: naravna bela (NW), topla bela (WW)
- dolžina LED traku: 20 m
- število LED diod: 120 LED/m
- konektor: CH
- stopnja zaščite: IP20
- izvor svetlobe: statični LED modul
- LED trak ovit v silikon: ne
- rezanje LED traku: 5 cm (6 LED)

UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: za ambientalno osvetlitev
- namestitev: vgradnja v profile, pritrditve z že nameščenim 3M lepilnim trakom


Šifra	Naziv	Moč
118122	FLEXYLED LUČ - HE CH 24V NW - ROLA 20m	9,6 W/m
118141	FLEXYLED LUČ - HE CH 24V WW - ROLA 20m	9,6 W/m

PRIMEREN TRANSFORMATOR:

- Transformator 15 W / 24 Vdc, šifra: 101390
- Transformator 30 W / 24 Vdc, šifra: 118121
- Transformator 60 W / 24 Vdc, šifra: 118120
- Transformator 75 W / 24 Vdc, šifra: 118019
- Transformator 100 W / 24 Vdc, šifra: 118154


PRIMEREN PROFIL:

- Ledye, stran 36
- Icy, stran 37



FOTOMETRIČNI PODATKI:

- barva svetlobe: naravna bela
- temp. svetlobe: 4300 K
- svetlobni izkoristek: 85 lm/W
- CRI: Ra ≥ 80




FOTOMETRIČNI PODATKI:

- barva svetlobe: topla bela
- temp. svetlobe: 3100 K
- svetlobni izkoristek: 85 lm/W
- CRI: Ra ≥ 80



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe energetske učinkovitosti razreda **G**



POVEZOVALNI KABEL IN NAPAJALNI KABEL ZA FLEXYLED HE CH



Šifra	Naziv	Dolžina
118163	FLEXYLED LUČ - HE CH POV.KAB. L=5cm 24V	5 cm
118137	FLEXYLED LUČ - HE CH NAP.KAB. L=2,0m 24V	2,0 m



UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: za ambientalno osvetlitev
- namestitev: vgradnja v profile, pritrditev z že nameščenim 3M lepilnim trakom

PRIMEREN TRANSFORMATOR:

- Transformator 15 W / 24 Vdc, šifra: 101390
- Transformator 30 W / 24 Vdc, šifra: 118121
- Transformator 60 W / 24 Vdc, šifra: 118120
- Transformator 75 W / 24 Vdc, šifra: 118019
- Transformator 100 W / 24 Vdc, šifra: 118154

PRIMEREN PROFIL:

- Diva, stran 32
- Goccia, stran 35




FLEXYLED CR HE 120 LED/m, SILIKONSKA PREVLEKA

Fleksibilen, samolepljiv LED trak z visoko svetilnostjo, ki izniči točkovni efekt. Razvit z inovativnim hitrim povezovalnim sistemom, ki omogoča spajanje modulov različnih dolžin enega za drugim. Trak ima na zadnji strani nameščen močan 3M lepilni trak.

LASTNOSTI:

- napajanje: 24 Vdc
- moč: 9,6 W/m
- barva svetlobe: naravna bela (NW), topla bela (WW)
- dolžina LED traku: 50, 100, 200 cm
- število LED diod: 120 LED/m
- konektor: CR
- stopnja zaščite: IP44
- izvor svetlobe: statični LED modul
- LED trak ovit v silikon: da
- rezanje LED traku: 5 cm (6 LED)

Šifra	Naziv	Moč
101385	FLEXYLED LUČ - CR HE IP44 24V NW 0,5m	4,8 W
101386	FLEXYLED LUČ - CR HE IP44 24V NW 1,0m	9,6 W
101644	FLEXYLED LUČ - CR HE IP44 24V NW 2,0m	19,2 W
101645	FLEXYLED LUČ - CR HE IP44 24V WW 0,5m	4,8 W
101646	FLEXYLED LUČ - CR HE IP44 24V WW 1,0m	9,6 W
101647	FLEXYLED LUČ - CR HE IP44 24V WW 2,0m	19,2 W




FOTOMETRIČNI PODATKI:

- barva svetlobe: naravna bela
- temp. svetlobe: 4500 K
- svetlobni izkoristek: 85 lm/W
- CRI: Ra ≥ 80



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe energetske učinkovitosti razreda **F**




FOTOMETRIČNI PODATKI:

- barva svetlobe: topla bela
- temp. svetlobe: 3400 K
- svetlobni izkoristek: 85 lm/W
- CRI: Ra ≥ 80



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe energetske učinkovitosti razreda **G**

24Vdc





KOTNIK ZA FLEXYLED CR HE


Kotnik za LED trak Flexlyled CR HE omogoča spajanje led traku pod kotom 90°. Kotnik ima na vsaki strani po 6 LE diod in tako ohranja enakomerno projekcijo svetlobe brez prekinitev in senčnih območij. Izredno enostavno spajanje s pomočjo konektorjev, na zadnji strani ima nameščen močan 3M lepilni trak.

LASTNOSTI:

- napajanje: 24 Vdc
- moč: 1,10 W
- barva svetlobe: naravna bela, topla bela
- dolžina LED kotnika: 60 x 60 mm
- število LED diod: 6 x 6 LED
- konektor: CR
- stopnja zaščite: IP44
- izvor svetlobe: statični LED modul
- LED trak ovit v silikon: da



Šifra	Naziv	Moč
101394	FLEXYLED LUČ - CR HE KOTNIK 24V NW LEVI	1,1 W
101387	FLEXYLED LUČ - CR HE KOTNIK 24V NW DESNI	1,1 W
118018	FLEXYLED LUČ - CR HE KOTNIK 24V WW LEVI	1,1 W
118016	FLEXYLED LUČ - CR HE KOTNIK 24V WW DESNI	1,1 W

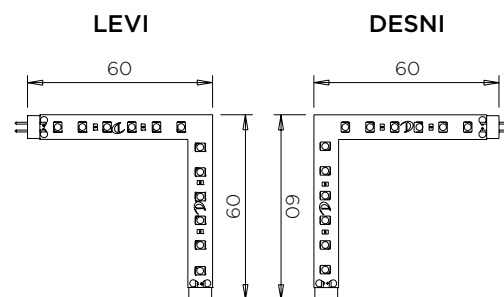

24Vdc

POVEZOVALNI KABEL IN NAPAJALNI KABEL ZA FLEXYLED CR HE

povezovalni
kabel



napajalni
kabel



Micro 24

Šifra	Naziv	Dolžina
101389	FLEXYLED LUČ - CR HE KABEL POVEZ. L=0,5m	0,5 m
101388	FLEXYLED LUČ - CR HE KABEL NAPAJ. L=2,0m	2,0 m



FLEXYLED SHE6B D-M

168 dvojnih LED/m, BREZ SILIKONA

LED trak s 168 dvojnimi LED diodami na meter in močnim 3M lepilnim trakom. IP20 stopnja zaščite.



LASTNOSTI:

- napajanje: 24 Vdc
- moč: 10 W/m
- dolžina nap. kabla: 200 cm
- barva svetlobe: D-Motion (naravna bela ali topla bela)
- dolžina LED traku: 100, 200, 250, 300, 1000 cm
- število LED diod: 168 dvojnih LED/m
- konektor: Micro24
- izvor svetlobe: dvojni LED modul
- LED trak ovit v silikon: ne
- rezanje LED traku: 4,2 cm (7+7 LED)

UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: za ambientalno osvetlitev
- namestitev: vgradnja v profile, pritrditev z že nameščenim 3M lepilnim trakom


Šifra	Naziv	Moč
118142	FLEXYLED LUČ - SHE6B 10W 24V D-M 1,0m	10 W
118143	FLEXYLED LUČ - SHE6B 20W 24V D-M 2,0m	20 W
118144	FLEXYLED LUČ - SHE6B 25W 24V D-M 2,5m	25 W
118145	FLEXYLED LUČ - SHE6B 30W 24V D-M 3,0m	30 W
195168	FLEXYLED LUČ - SHE6B 100W 24V D-M 10m	100 W

PRIMEREN TRANSFORMATOR:

- primerni so vsi 24 Vdc transformatorji v ponudbi. Pri izbiri bodite pozorni na moč, število priključkov in dodatne funkcije transformatorja

PRIMEREN PROFIL:

- Apex, stran 31
- Diva, stran 32
- Blade, stran 33
- Goccia, stran 35
- Nexus, stran 38




FOTOMETRIČNI PODATKI:

- temp. svetlobe: 2600 - 3900 K
- pretok svetlobe: 580 - 670 lm/m
- svetlobni izkoristek: 58 - 67 lm/W
- CRI: Ra ≥ 95



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe energetske učinkovitosti razreda G






NAVODILA ZA VGRADNJO:

Pri vgradnji se LED traku ne sme pretrano upogibati in potiskati v utor, saj lahko pride do poškodb traku.

LED trak po celotni dolžini vstavimo v utor najprej do polovice višine utora in potem do konca.

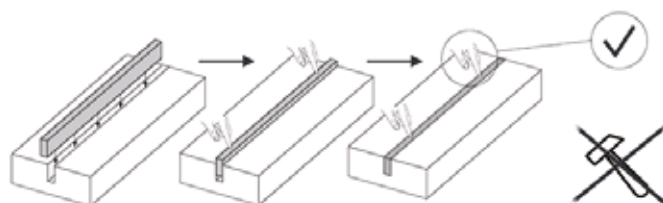

VIDEO MONTAŽE →



FLEXYLED SE H4-24 D-M

144 dvojnih LED/m, SILIKONSKA PREVLEKA

Fleksibilen (gibljev) silikonski LED trak, izdelan z uporabo najnoveše tehnologije za ekstrudiranje silikona. Trak je zasnovan za montažo v utor širine 4 mm in 8 mm globine in v profil Tynn.



LASTNOSTI:

- napajanje: 24 Vdc
- moč: 9,6 W/m
- dolžina nap. kabla: 2x 200 cm (na obeh koncih, razen pri dolžini traku 2,5 m, kjer je nap.kabel samo na enem koncu)
- barva svetlobe: D-Motion (naravna bela ali topla bela)
- dolžina LED traku: 200, 250, 300 cm
- število LED diod: 144 dvojnih LED/m
- konektor: Micro24
- izvor svetlobe: dvojni LED modul
- LED trak ovit v silikon: da
- rezanje LED traku: na vsakih 4,2 cm

UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: za ambientalno osvetlitev
- namestitev: vgradnja v utor širine 4 mm in globine 8 mm ali v profil Tynn

Šifra	Naziv	Moč
118138	FLEXYLED LUČ - SE H4 19,2W 24V D-M 2,0m	19,2 W
118139	FLEXYLED LUČ - SE H4 24,0W 24V D-M 2,5m*	24 W
118140	FLEXYLED LUČ - SE H4 28,8W 24V D-M 3,0m	28,8 W


*napajalni kabel je samo na enem koncu.

PRIMEREN TRANSFORMATOR:

- primerni so vsi 24 Vdc transformatorji v ponudbi. Pri izbiri bodite pozorni na moč, število priključkov in dodatne funkcije transformatorja

PRIMEREN PROFIL:

- Tynn, stran 34



FOTOMETRIČNI PODATKI:

- temp. svetlobe: 2700 - 4000 K
- svetlobni izkoristek: 85 lm/W
- CRI: Ra ≥ 90




Ta izdelek vsebuje vir svetlobe energetske učinkovitosti razreda G



Micro 24



24Vdc





UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: za ambientalno osvetlitev
- namestitev: vgradnja v utor 6x6 mm s 3M lepilnim trakom (že nalepljen na traku), za pritrditev na površino se trak fiksira s kavli in vijaki


PRIMEREN TRANSFORMATOR:

- Transformator 15 W / 24 Vdc, šifra: 101390
- Transformator 30 W / 24 Vdc, šifra: 118121
- Transformator 60 W / 24 Vdc, šifra: 118120
- Transformator 75 W / 24 Vdc, šifra: 118019
- Transformator 100 W / 24 Vdc, šifra: 118154

NAVODILA ZA VGRADNJO:

Pri vgradnji se LED traku ne sme pretirano upogibati in potiskati v utor, saj lahko pride do poškodb traku.

LED trak po celotni dolžini vstavimo v utor najprej do polovice višine utora in potem do konca.

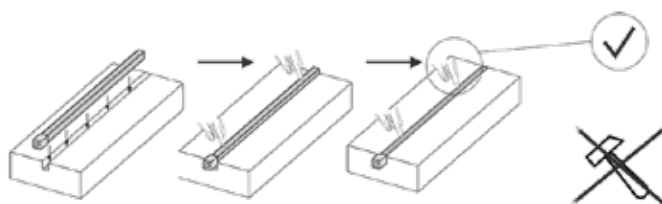

FLEXYLED AT6


276 LED/m, SILIKONSKA PREVLEKA

Fleksibilen (gibljiv) LED trak razvit z uporabo nove silikonske prevleke "mlečnega učinka", ki izniči točkovni efekt LED traku. FLEXYLED AT6 je dobavljen s 3M® lepilnim trakom na zadnji strani, ter s kavli in vijaki za mehansko pritrditev na površino.

LASTNOSTI:


- napajanje: 24 Vdc
- moč: 10 W/m
- dolžina nap. kabla: 2x 200 cm (na obeh koncih)
- barva svetlobe: naravna bela, topla bela
- dolžina LED traku: 200, 300, 600 cm
- število LED diod: 276 LED/m
- konektor: Micro24
- stopnja zaščite: IP44
- izvor svetlobe: UHE LED modul
- LED trak ovit v silikon: da
- rezanje LED traku: na vsakih 2,17 cm

Šifra	Naziv	Moč
118106	FLEXYLED LUČ - AT6 NW 20W 24V 2,0m	20 W
118107	FLEXYLED LUČ - AT6 NW 30W 24V 3,0m	30 W
118108	FLEXYLED LUČ - AT6 NW 60W 24V 6,0m	60 W
118109	FLEXYLED LUČ - AT6 WW 20W 24V 2,0m	20 W
118110	FLEXYLED LUČ - AT6 WW 30W 24V 3,0m	30 W
118111	FLEXYLED LUČ - AT6 WW 60W 24V 6,0m	60 W



FOTOMETRIČNI PODATKI:

- barva svetlobe: naravna bela
- temp. svetlobe: 4000 K
- svetlobni izkoristek: 50 lm/W
- CRI: Ra ≥ 90




FOTOMETRIČNI PODATKI:

- barva svetlobe: topla bela
- temp. svetlobe: 2700 K
- svetlobni izkoristek: 50 lm/W
- CRI: Ra ≥ 90



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe energetske učinkovitosti razreda **G**





APEX

LED profil zasnovan za montažo v utor širine 9 mm in globine 11 mm. Dolžina je prilagodljiva vašim potrebam. Priporočen je za horizontalno namestitev pod kuhinjskimi omaricami, v kredencah, knjižnih omarah in pod policami.

LASTNOSTI:

- material: **polikarbonat**, termoplastični polimeri
- barva: bela, temna
- dolžina: 3 m


UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: vgradnja pod viseče elemente, police...
- namestitev: vgradnja v utor 11 mm globine in 9 mm širine

PRIMEREN LED TRAK:

- Flexyled SHE6B D-M, stran 28

Šifra	Naziv	Barva
118126	APEX - PROFIL IN POKROV L=3000mm BEL	bela
118127	APEX - KAPICA STRANSKA BELA	bela
118128	APEX - PROFIL IN POKROV L=3000mm ANTRACIT	antracit
118129	APEX - KAPICA STRANSKA ANTRACIT	antracit

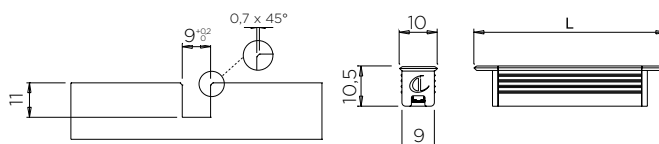



DIVA

Diva je LED profil zasnovan za montažo v utor širine 14,5 mm in globine 12 mm. Namenjen za namestitev pod viseče elemente, police...

LASTNOSTI:

- material: aluminij, polikarbonat, termoplastični polimeri
- barva: aluminij, črna
- dolžina: 3 m


UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: vgradnja pod viseče elemente, police...
- namestitev: vgradnja v utor 12 mm globine in 14,5 mm širine

PRIMEREN LED TRAK:

- Flexyled CR HE, stran 26
- Flexyled SHE6B D-M, stran 28

Šifra	Naziv	Barva
101026	DIVA - PROFIL ZA LUČ L=3000mm ALU	aluminij
101011	DIVA - KAPICA STRANSKA ALU	aluminij
101021	DIVA - POKROV ZA PROFIL L=3000mm BEL	/
118100	DIVA - PROFIL ZA LUČ L=3000mm ČRN	črna
118101	DIVA - KAPICA STRANSKA ČRNA	črna

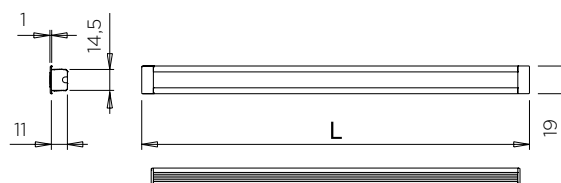



BLADE

Blade je aluminijast profil debeline le 9,5 mm. Od ostalih se razlikuje z asimetrično projekcijo svetlobe, ki ščiti pred bleščanjem. Profil je zasnovan za vgradnjo v utor, njegova unikatna oblika skriva nepravilne robove reže, v katero je nameščen LED trak.

LASTNOSTI:

- material: aluminij, polikarbonat
- barva: aluminij, črna
- dolžina: 3 m


UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: vgradnja pod viseče elemente, police...
- namestitev: vgradnja v utor 9,5 mm globine in 20 mm širine

PRIMEREN LED TRAK:

- Flexyled SHE6B D-M, stran 28

Šifra	Naziv	Barva
118130	BLADE - POKROV ZA PROFIL L=3000 mm BEL	/
118131	BLADE - PROFIL ALU ZA LUČ L=3000 mm ALU	aluminij
118132	BLADE - PROFIL ALU ZA LUČ L=3000 mm ČRN	črna
118133	BLADE - KAPICA STRANSKA ALU	aluminij
118134	BLADE - KAPICA STRANSKA ČRNA	črna
118135	BLADE - SPONKE ZA PROFIL	/

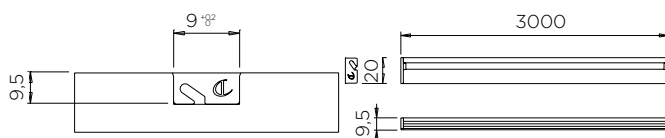



TYNN

Tynn je aluminijast LED profil, namenjen namestitvi na površino pod policami in omaricami. Nagnjen je za 20°, kar zagotavlja zadostno projekcijo svetlobe na površine. Zasnovan za LED trak FLEXYLED SE H4.

LASTNOSTI:

- material: aluminij, silikon
- barva: aluminij, črna
- dolžina: 3 m
- v profil se lahko vgradi LED trak: Flexyled SE H4


UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: vgradnja pod viseče elemente, police...
- namestitev: privijačitev na površino

PRIMEREN LED TRAK:

- Flexyled SE H4 D-M, stran 29

Šifra	Naziv	Barva
118175	TYNN - PROFIL ALU ZA LUČ L=3000 mm ALU	aluminij
118136	TYNN - PROFIL ALU ZA LUČ L=3000 mm ČRN	črna

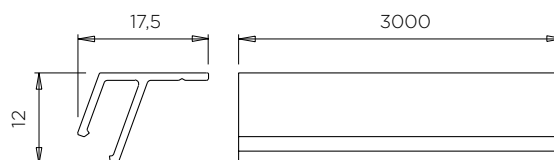



GOCCIA

Goccia je LED profil, ki združuje 2 funkciji - osvetlitev omare in obešalnik za oblačila. Profil je oblikoval priznani oblikovalec Giuseppe Bavuso in združuje izredno uporabnost in privlačno eleganco. Posebno izstopajo detajli stranskih kopic v obliki kapljice.

LASTNOSTI:

- material: aluminij, polikarbonat, termoplastični polimeri
- barva: aluminij
- dolžina: 3 m


UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: vgradnja v garderobne omare
- namestitev: privijačitev skozi polico

PRIMEREN LED TRAK:

- Flexyled CR HE, stran 26
- Flexyled SHE6B D-M, stran 28

Šifra	Naziv	Barva
101376	GOCCIA - PROFIL ALU ZA LUČ L=2000 mm ALU	aluminij
101379	GOCCIA - POKROV ZA PROFIL L=2000 mm BEL	bela
101380	GOCCIA - KAPICA STRANSKA ZA PROFIL ALU	aluminij
101378	GOCCIA - ZAŠČITA GUMIJASTA L=2000 mm	/

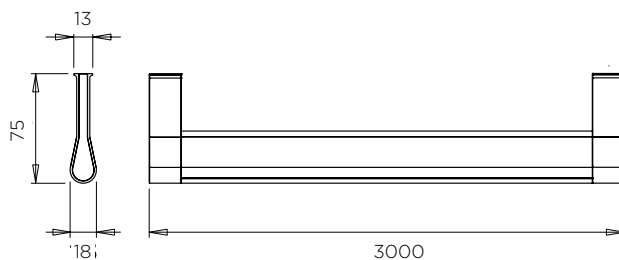



LEDYE

Ledye je aluminijast profil, ki svetlobo simetrično projicira v prostor. Idealen za namestitev pod omaricami in policami.

LASTNOSTI:

- material: aluminij, polikarbonat, termoplastični polimeri
- barva: aluminij
- dolžina: 3 m


UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: vgradnja pod viseče elemente, police..., vgradnja v omarice
- namestitev: vgradnja v utor globine 12 mm, širine 23 mm

PRIMEREN LED TRAK:

- FLEXYLED HE CH, stran 25
- FLEXYLED CR HE, stran 26
- FLEXYLED SHE6B D-M, stran 28
- FLEXYLED SE H4-24 D-M, stran 29
- FLEXYLED AT6, stran 30

Šifra	Naziv	Barva
118010	LEDYE - PROFIL ZA LUČ L=3000mm ALU	aluminij
118011	LEDYE - POKROV ZA PROFIL L=3000mm BEL	bela
118012	LEDYE - ZAKLJUČNE KAPICE ZA PROFIL 2KOS	/
118013	LEDYE - ICY - ZAPONKE ZA ALU PROFIL 2KOS	/

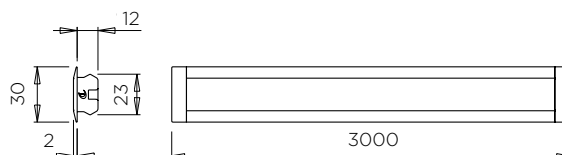



ICY

Icy je aluminijast profil, ki svetlobo simetrično projicira v prostor.

LASTNOSTI:

- material: aluminij, polikarbonat, termoplastični polimeri
- barva: aluminij
- dolžina: 3 m


UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: vgradnja pod viseče elemente, police..., vgradnja v omarice
- namestitev: vgradnja v utor globine 12 mm, širine 23 mm

PRIMEREN LED TRAK:

- FLEXYLED HE CH, stran 25
- FLEXYLED CR HE, stran 26
- FLEXYLED SHE6B D-M, stran 28
- FLEXYLED SE H4-24 D-M, stran 29
- FLEXYLED AT6, stran 30

Šifra	Naziv	Barva
118021	ICY - PROFIL ZA LUČ L=3000m ALU	aluminij
118022	ICY - POKROV ZA PROFIL L=3000mm BEL	bela
118023	ICY - ZAKLJUČNE KAPICE ZA PROFIL 2KOS	/

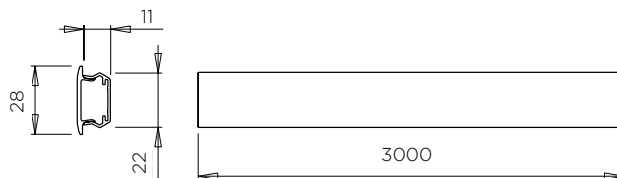



NEXUS

Nexus je eleganten aluminijast profil, ki ga je mogoče vgraditi v utor ali direktno na površino.

LASTNOSTI:

- material: aluminij, polikarbonat, termoplastični polimeri
- barva: aluminij, črna
- dolžina: 3 m


UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: vgradnja pod viseče elemente, police..., vgradnja v omarice
- namestitev: vgradnja v utor globine 10 mm, širine 12 mm, namestitev na površino s sponkami

Šifra	Naziv	Barva
195158	NEXUS - PROFIL ZA LUČ L=3000mm ALU	aluminij
195159	NEXUS - PROFIL ZA LUČ L=3000mm ČRN	črna
195160	NEXUS - POKROV PROFILA ZA VGR. V UTOR	bela
195161	NEXUS - POKROV PROFILA ZA POVRŠINSKO VG.	bela
195162	NEXUS - ZAKLJUČEK PROF. ZA VGR. V UTOR	bela
195163	NEXUS - ZAKLJUČEK PROF. ZA POV. VGR. ALU	aluminij
195164	NEXUS - ZAKLJUČEK PROF. ZA POV. VGR. ČRN	črna
195165	NEXUS - SPONKE ZA PROFIL ZA POV. VGR.	/
195166	NEXUS - SPONKE ZA PROFIL ZA VGR. V UTOR	/
195167	NEXUS - KABEL ZA FLEXYLED SHE6B 2000mm	/

PRIMEREN LED TRAK:

- FLEXYLED SHE6B D-M, stran 28

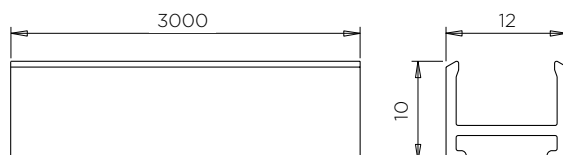

Zakaj 24 Vdc namesto 12 Vdc?

Napajalna napetost LED svetil, definirana tudi kot **konstantna napetost** (Volti enosmernega toka - **Vdc**), se spreminja primerno tipu LED svetila in zasnovnim specifikacijam. Navezuje se na napetost nanešeno na LED vezje.

Izbire napajalne napetosti LED se spreminjajo glede na tip LED in zasnovnih specifikacij, kot sta zaželjena svetlobna intenzivnost ali dimenzije svetila.



Volti enosmernega toka - neprekinjena napetost

Medsebojna odvisnost med napajalno napetostjo (V-volt) in tokom (A-ampere) prisili oblikovalce k pazljivi ovrednoti operativne napetosti, da se izognemo preobremenitvam napetosti in posledično zvišanju delovne temperature LED.

Zaradi tradicionalnih svetil, še posebej nizko-napetostnih halogenk, so se LED svetila razvijala z operativno napetostjo 12 voltov.

V preteklosti so na tržišču obstajala svetila napajana s konstantnim tokom vrednosti 350 mA, 500 mA ali celo 700 mA, vendar so bila hitro opuščena zaradi zapletenosti napajalnih vezij.

Obsežna razpoložljivost napajalnikov, pravilno pričakovanje trga za poenotenje ponudbe svetlobnih naprav in spektakularna tehnična podcenitev nekaterih akterjev, so odgovorne za popularizacijo razvijanja svetil z operativno napetostjo 12 voltov.

Ampak vseeno ima ta zasnova svoje omejitve, še posebej pri razvijanju linearnih svetil in LED trakov z visoko linearno gostoto, kjer je (z isto močjo vpijanja) izbira napajalne napetosti 24 Vdc omogočila razpolovitev napajalnega toka.

Domus Line pri zasnovi izdelkov sledi principu:

ohranjanje enake moči (W), spreminjanje napetosti (V) razpolovi tok (A)

npr. LED trak moči 60 W @ 12 Vdc = 5 A
LED trak moči 60 W @ 24 Vdc = 2,5 A

Pomeni da za LED naprave, višja kot je napetost (Vdc) manjši je tok (A), ki gre skozi naprave.

BOLJŠA UČINKOVITOST

MANJŠI
PADCI NAPETOSTI

MANJ TOPLOTE

VIŠJA SVETLOBNA
INTENZIVNOST

Prednosti te odločitve so znatne, na primer:

- zmanjšanje velikosti prevodnih poti na PCB ploščah, posledično **zmanjšanje dimenzij izvora svetlobe** in tako tudi zmanjšanje svetilnih elementov
- **skrčenje vodnikov napajalnika in ostalih povezovalnih sistemov (kabli in konektorji)**
- **podaljšanje dolžine zaporednih svetil** zahvaljujoč manjšim padcem napetosti
- **večja izbira krmilnih sistemov svetil** (stikala, senzorji, daljinci ...) zahvaljujoč podvojenju največje dovoljene obremenitve (npr. 30 W pri 12 Vdc - 60 W pri 24 Vdc)




Pri izbiri transformatorja bodite pozorni na moč, število priključkov in dodatne funkcije transformatorja. Za svetila D-Motion se priporoča transformatorje iste kategorije (stran 39, šifri: 118155 & 118156), delovala pa bodo tudi z ostalimi transformatorji v katalogu. Transformatorji z oznako D-Motion niso kompatibilni s svetili brez oznake D-Motion.

TRANSFORMATOR - 15 W / 24 Vdc



LASTNOSTI:

- vhodna napetost: 220 - 240 Vac
- izhodna napetost: 24 Vdc
- moč: **15 W**
- konektor: Micro24
- dolžina vhodnega kabla: 2000 mm
- dolžina izhodnega kabla: 500 mm
- število priključkov: **10 x Micro24**

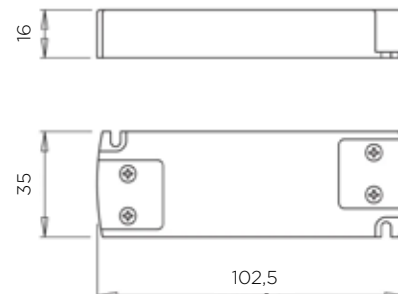

Micro 24



24Vdc


Šifra	Naziv	Napetost Vdc	Moč W
101390	TRANSFOR. SNP15-24VF-115W 220-240V/24V	24	15

TRANSFORMATOR - 30 W / 24 Vdc



LASTNOSTI:

- vhodna napetost: 220 - 240 Vac
- izhodna napetost: 24 Vdc
- moč: **30 W**
- konektor: Micro24
- dolžina vhodnega kabla: 2000 mm
- dolžina izhodnega kabla: 500 mm
- število priključkov: **9 x Micro24**

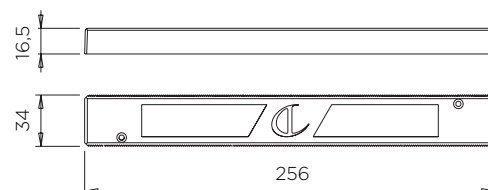

Micro 24



24Vdc


Šifra	Naziv	Napetost Vdc	Moč W
118121	TRANSFOR. D-POWER 30W 220-240/24V	24	30

TRANSFORMATOR - 60 W / 24 Vdc



LASTNOSTI:

- vhodna napetost: 220 - 240 Vac
- izhodna napetost: 24 Vdc
- moč: **60 W**
- konektor: Micro24
- dolžina vhodnega kabla: 2000 mm
- dolžina izhodnega kabla: 500 mm
- število priključkov: **9 x Micro24**

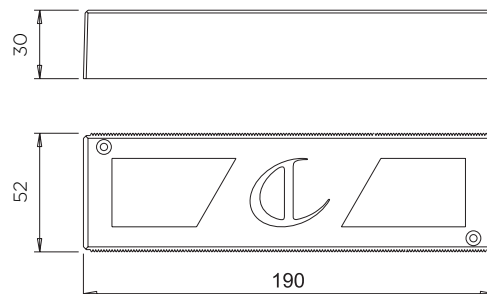

Micro 24

24Vdc


Šifra	Naziv	Napetost Vdc	Moč W
118120	TRANSFOR. D-POWER 60W 220-240/24V	24	60

TRANSFORMATOR - 75 W / 24 Vdc



LASTNOSTI:

- vhodna napetost: 220 - 240 Vac
- izhodna napetost: 24 Vdc
- moč: **75 W**
- konektor: Micro24
- dolžina vhodnega kabla: 2000 mm
- dolžina izhodnega kabla: 500 mm
- število priključkov: **10 x Micro24**

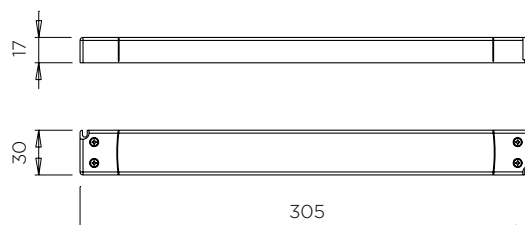

Micro 24

24Vdc


Šifra	Naziv	Napetost Vdc	Moč W
118019	TRANSFOR. SNP60-24VF 75W 220-240V/24V	24	60

TRANSFORMATOR - 100 W / 24 Vdc



LASTNOSTI:

- vhodna napetost: 220 - 240 Vac
- izhodna napetost: 24 Vdc
- moč: **100 W**
- konektor: Micro24
- dolžina vhodnega kabla: 2000 mm
- dolžina izhodnega kabla: 500 mm
- število priključkov: **10 x Micro24**

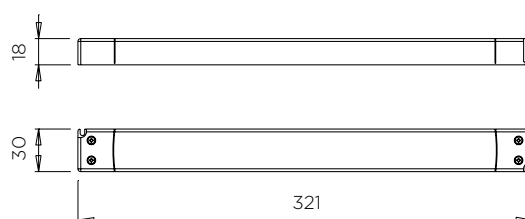

Micro 24

24Vdc

Šifra	Naziv	Napetost Vdc	Moč W
118154	TRANSFOR. SLIM 100/24D 100W 220-240V/24V	24	100


TRANSFORMATOR ZA EASI DRIVER 36 W / 24 Vdc



LASTNOSTI:

- vhodna napetost: 220 - 240 Vac
- izhodna napetost: 24 Vdc
- moč: **36 W**
- konektor: Micro24
- dolžina vhodnega kabla: 2000 mm
- število priključkov: **6 x Micro24**

Transformator ni kompatibilen s svetili brez oznake D-Motion.

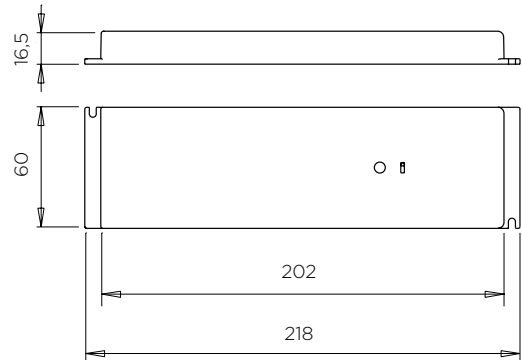

24Vdc

Šifra	Naziv	Napetost Vdc	Moč W
118155	EASI DRIVER - TRANSFOR. 36W 220-240V/24V	24	36


TRANSFORMATOR ZA EASI DRIVER 72 W / 24 Vdc



LASTNOSTI:

- vhodna napetost: 220 - 240 Vac
- izhodna napetost: 24 Vdc
- moč: **72 W**
- konektor: Micro24
- dolžina vhodnega kabla: 2000 mm
- število priključkov: **6 x Micro24**

Transformator ni kompatibilen s svetili brez oznake D-Motion.

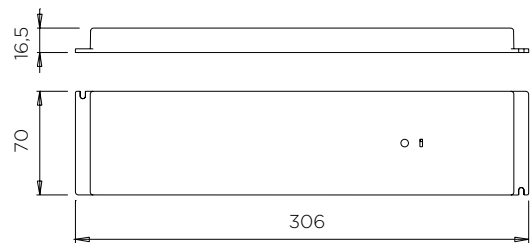

24Vdc

Šifra	Naziv	Napetost Vdc	Moč W
118156	EASI DRIVER - TRANSFOR. 72W 220-240V/24V	24	72

PASIVNI INFRARDEČ SENZOR PIR 2.0





PIR 2.0 (pasivni infrardeči senzor) zazna gibanje v kombinaciji s temperaturno razliko najmanj 4° v stožcu z odprtino približno 80°. Za pravilno delovanje mora biti fotocelica senzorja nameščena na položaju, ki ne vpliva na njegovo občutljivost. Vodoravna občutljivost (do približno 400 cm) in navpična občutljivost (do 220 cm) se lahko zmanjšata, če je fotocelica senzorja nameščena na položaju (ali na višini), ki zmanjša zaznavni stožec (npr. blizu polic ali ob straneh garderobne omare). Prav tako ni priporočljivo namestiti senzorja v liniji z vrati garderobne omare, da se izognete neželenemu vklopu ob povzročanju minimalnih gibanj.

Spremembe temperature, ki jih povzročajo klimatske naprave, para ali gibanje znotraj zaznavnega stožca, lahko tudi aktivirajo fotocelico senzorja. Senzor je zaščiten pred motnjami mobilnih telefonov, radiofrekvenčnimi prenosi itd., v skladu s trenutnimi direktivami EU.



Ko je prvič vklopljen, senzor izvede samodejno nastavitvev z zaznavanjem temperature in pogoji namestitve. Nujno je treba počakati 40 sekund, da se ta postopek izvede. Med postopkom morajo vrata omare ostati zaprta. Senzor avtomatsko vklopi luči, ki so nanj povezane, ko zazna gibanje in spremembo temperature v stožcu. Po približno 30 sekundah, ko fotocelica ne zazna več prisotnosti, se luč samodejno izklopi, tudi, če so vrata garderobne omare še vedno odprta. Senzor se bo ponovno vklopil ob naslednjem zaznavanju.

LASTNOSTI:

- vhodna napetost: 12 Vdc / 24 Vdc
- izhodna napetost: 12 Vdc / 24 Vdc
- moč: 36 - 72 W
- konektor: Micro12 / Micro24
- stopnja zaščite: IP20
- barva: bela
- vklop/izklop: senzor zazna gibanje v kombinaciji s temperaturno razliko najmanj 4° v stožcu z odprtino približno 80°. Po približno 30 sekundah, ko fotocelica ne zazna več prisotnosti, se luč samodejno izklopi.
- namestitev: montaža v izvrtino v plošči




Šifra	Naziv	Napetost Vdc	Moč W
118104	PIR SENZOR-2.0 12-24 Vdc 36-72W BELI	12 - 24	36 - 72
118124	PIR SENZOR-2.0 12-24 Vdc 36-72W ČRNI	12 - 24	36 - 72

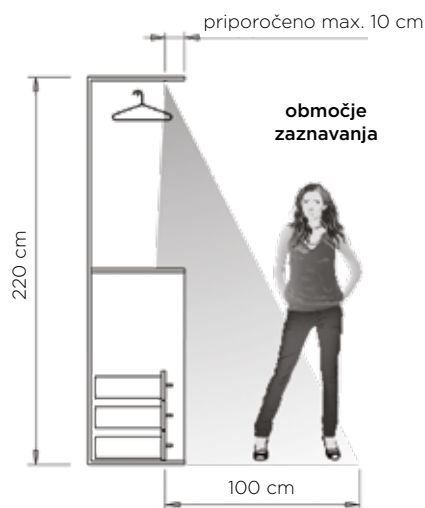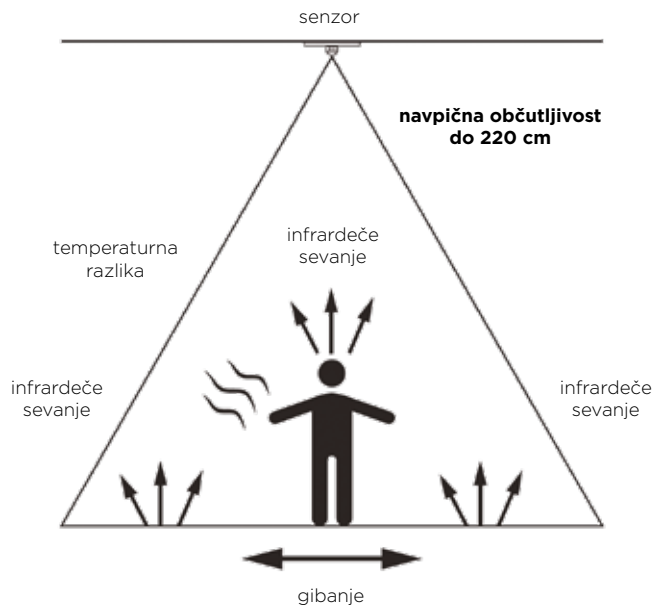

SENZOR SIMPLY

24Vdc




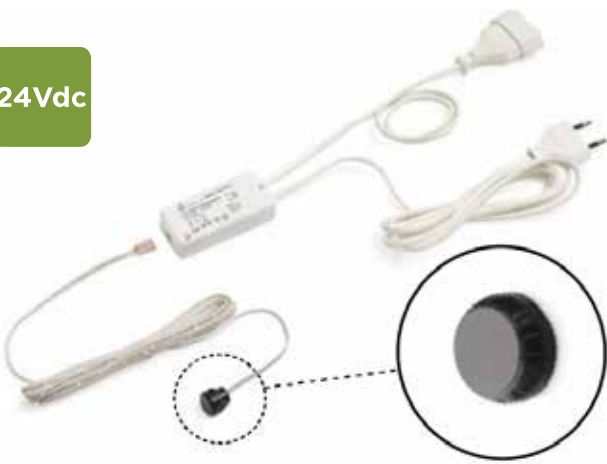


Simply senzor je elektronsko preklopno stikalo, ki avtomatsko vklopi/izklopi luč, ko se mu približamo na razdaljo najmanj 60 mm. Deluje na omrežno napetost 220-240 Vac. Največja dovoljena obremenitev se razlikuje, odvisno od vrste naprave, od najmanj 150 W do največ 250 W. Lahko se uporablja z vsemi napravami, lučmi (LED, fluorescentne, halogenske) in mora biti povezan pred priključenimi napravami. Senzor se namesti v izvrtino premera 13 mm in globine 12 mm.

Šifra	Naziv	Napetost Vac	Moč W
101007	SIMPLY SENZOR - 250W 230V	220-230	150-250

LASTNOSTI:

- vhodna napetost: 220 - 240 Vac
- izhodna napetost: 220 - 240 Vac
- moč: 150 - 250 W (max obremenitev)
- dolžina vhodnega kabla: 2000 mm
- dolžina izhodnega kabla: 500 mm
- vklop/izklop: senzor se vklopi/izklopi, ko se mu približamo na razdaljo najmanj 60 mm

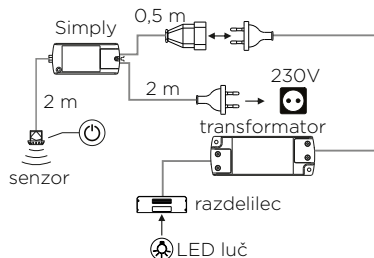

SENZOR LIMIT

24Vdc






Limit senzor je elektronsko mejno stikalo, ki avtomatsko vklopi/izklop luč, ko odpremo/zapremo vrata omare. Deluje na omrežno napetost 220-240 Vac. Lahko se uporablja z vsemi napravami, lučmi (LED, fluorescentne, halogenske) in mora biti povezan pred priključenimi napravami. Območje zaznavanja je maksimalno 50 mm. Za popolno delovanje je priporočljivo, da se ne uporabljajo bele, svetle ali odbojne površine.

Šifra	Naziv	Napetost Vac	Moč W
100984	LIMIT SENZOR - 250W 220-240V	220-230	150-250

LASTNOSTI:

- vhodna napetost: 220 - 240 Vac
- izhodna napetost: 220 - 240 Vac
- moč: 150 - 250 W (max obremenitev)
- dolžina vhodnega kabla: 2000 mm
- dolžina izhodnega kabla: 500 mm
- vklop/izklop: senzor se vklopi/izklopi, ko odpremo/zapremo vrata

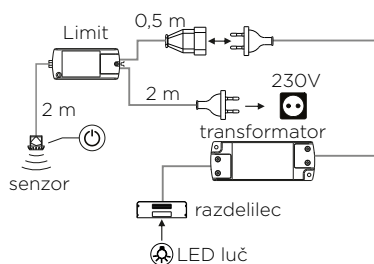

KONTROLER POLY FW 2.0



SISTEM ZA PRIKLOP DO 3 SENZORJEV/STIKAL

Poly FW 2.0 je večsenzorski električni kontrolni sistem za LED svetila. Kontroler ima debelino le 18 mm in je priključen med napajalnikom in svetilom. Naenkrat lahko nanj priključimo do 3 senzorce.


Kontroler je s pritiskom na gumb FUNCTION možno nastaviti na 2 nastavitvi:

1. senzorji delujejo kot stikala, ki luč prižgejo/ugasnejo ob približanju z roko in spreminjajo jakost svetlobe (funkcija zatemnitve) ob držanju roke
2. senzorji za odpiranje vrat (mejna stikala), ki luč prižgejo ob odprtju vrat. Če držimo roko pred senzorjem lahko nastavimo pojemanje svetlobe (soft start oz. fade in) ob odprtju vrat. Luč se samodejno ugasne po 3 minutah brez zaznavanja premikanja.

Šifra	Naziv	Napetost Vdc	Moč W
118158	POLY - ECB KONTROLNI MODUL 72W 24V	24	72

LASTNOSTI:

- vhodna napetost: 12 Vdc - 24 Vdc
- izhodna napetost: 12 Vdc - 24 Vdc
- moč: 36W (12 Vdc) - max. 72W (24 Vdc)
- konektor: Micro24
- dolžina vhodnega kabla: 200 mm
- dolžina izhodnega kabla: 200 mm

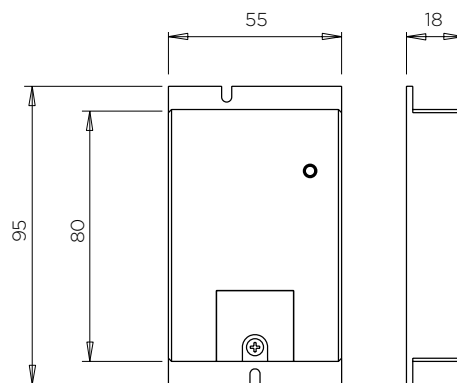

Micro 24



24Vdc

IR-1 SENZOR




Šifra	Naziv
118159	POLY - IR SENZOR

OPIS

Infrardeč senzor za sistem Poly FW 2.0, zaznava spremembo bližine. Možna je namestitve v utor debeline $\varnothing 10$ mm ali privijačitev nosilca na površino.

LASTNOSTI:


- konektor: Micro24
- dolžina vhodnega kabla: 2000 mm

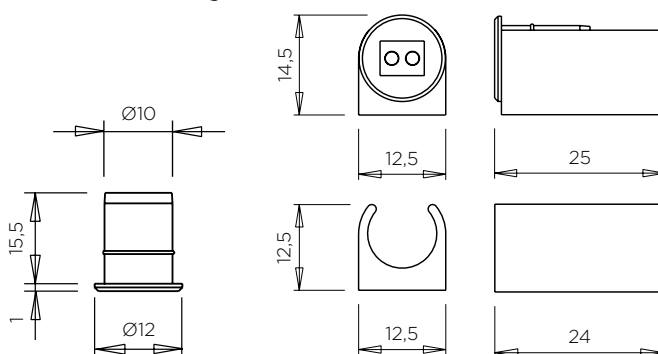

Micro 24



24Vdc

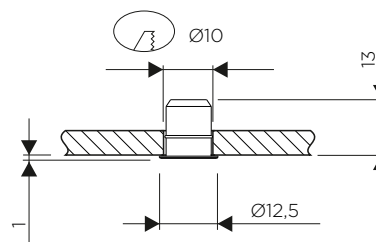

IR SENZOR 2.0 FC



LASTNOSTI:

- vhodna napetost: 12 Vdc - 24 Vdc
- izhodna napetost: 12 Vdc - 24 Vdc
- moč: 36 W (12 Vdc) - max. 72 W (24 Vdc)
- konektor: Micro24
- dolžina vhodnega kabla: 200 mm
- dolžina izhodnega kabla: 200 mm
- barva: bela



Senzor IR 2.0 FC FW je elektronsko preklopno stikalo z dvema funkcijama odvisno od nastavitve. Deluje lahko kot običajno stikalo za vklop/izklop z dimmerjem, ko se mu približamo na razdaljo maksimalno 50 mm ali pa kot mejno stikalo, ki vklopi/izklopi luč, ko odpremo/zapremo vrata omare. Privzeta tovarniška nastavitvev je, da deluje, kot mejno stikalo.

Če želimo spremeniti sistem delovanja senzora, moramo senzor priklopiti na transformator ter pritisniti in držati tipko na spodnjem delu senzora v enakem zaporedju, kot prikazuje tabela.

VGRADNA MONTAŽA



POVRŠINSKA MONTAŽA

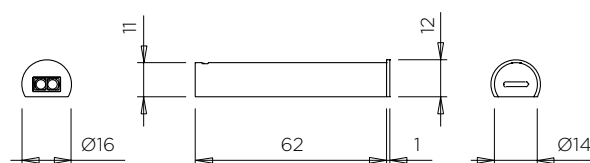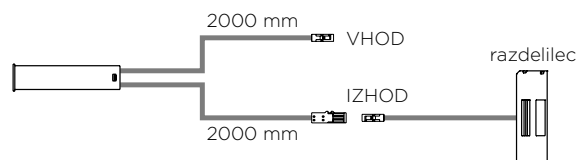

NASTAVITEV DELOVANJA SENZORJA	
1.	ON - OFF 1 sek. brez utripa luči
2.	ON - OFF - Dimmer 5 sek. 2 hitra utripa luči
3.	ON - OFF 5 sek. 2 kratka utripa
4.	MEJNO STIKALO 1 sek. brez utripa luči



Šifra	Naziv	Napetost Vdc	Moč W
118081	IR SENZOR - 2.0 12-24V 24-48W	12 - 24	36 - 72

STIKALO CAPSENS FW 2.0



NEVIDNO STIKALO ZA VKLOP/IZKLOP LUČI

Capsens FW 2.0 je posebno kapacitivno stikalo, ki je namenjeno za montažo na zadnjo stran podlage, kot so les, plastika, steklo in drugi motni in prozorni materiali, razen kovin, marmorja, granita.




Stikalo je namenjeno za vklop/izklop LED luči za 12 Vdc in 24 Vdc brez dotika senzorja. Za vklop/izklop se dotaknemo površine, pod katero je montiran senzor. Območje delovanja je v premeru 50 mm od senzorja. Stikalo se priključi med transformator in luči.

S stikalom Capsens je možno nastaviti jakost svetlobe (funkcija zatemnitve) z daljšim držanjem na površino. Kratak utrip lučke pokaže, da je bila dosežena najvišja jakost. Nastavljena jakost ostane v spominu do naslednje spremembe. Opremljen je z varnostnim programom, ki izklopi priključene luči po 18 urah neprekinjenega delovanja. Poleg tega je opremljen s funkcijo avtomatskega vklopa (auto on), ki vklopi luči, ko dobi napetost iz omrežja. To je zlasti uporabno v razstavnih salonih za avtomatski vklop luči, ne da bi bilo treba stikalo aktivirati. Vključuje tudi funkcijo mehkega vklopa in izklopa (soft start, soft stop).

LASTNOSTI:

- vhodna napetost: 12 Vdc - 24 Vdc
- izhodna napetost: 12 Vdc - 24 Vdc
- moč: max. 30 W (12 Vdc) - max. 60 W (24 Vdc)
- konektor: Micro12, Micro24
- stopnja zaščite: IP44
- dolžina vhodnega kabla: 2000 mm
- dolžina izhodnega kabla: 2000 mm

Material	H
les	30 mm
pleksi steklo	20 mm
steklo	12 mm

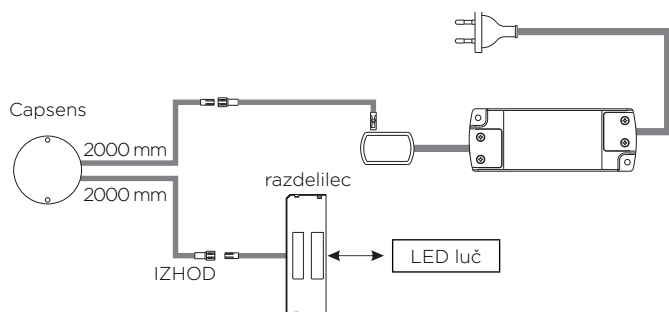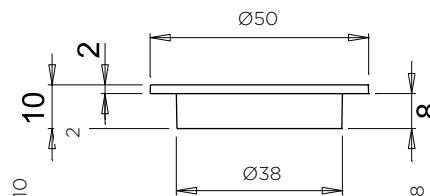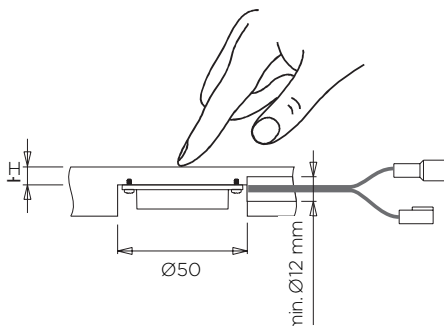

Šifra	Naziv	Napetost Vdc	Moč W
118086	CAPSENS STIKALO - 2.0 30-60W 12-24V	12 - 24	30 - 60

STIKALO CALL ME V17



Call-me je radijsko vodeno daljinsko stikalo (usmeritev daljinskega upravljalnika ni pomembna) za vklop/izklop in regulacijo jakosti LED luči za napetost 24 Vdc. Opremljen je z vhodnim in izhodnim kablom dolžine 500 mm in razdelilcem za maksimalne obremenitve 72W pri napetosti 24 Vdc. Senzor se priključi med transformator in luči.

Vklop/izklop se izvedeta s preprostim pritiskom na gumb daljinskega upravljalnika. Prav tako se lahko nastavi jakost svetlobe (funkcija zatemnitve) z daljšim pritiskom na gumb. Kratak utrip lučke na daljinskem upravljalniku pokaže, da je bila dosežena maksimalna jakost. Nastavljena jakost ostane v spominu do naslednje spremembe. Opremljen je z varnostnim programom, ki izklopi priključene luči po 18 urah neprekinjenega delovanja. Poleg tega je opremljen s funkcijo avtomatskega vklopa (auto on), ki vklopi luči, ko dobi napetost iz omrežja. To je zlasti uporabno v razstavnih salonih za avtomatski vklop luči, ne da bi bilo treba stikalo aktivirati z daljinskim upravljalnikom.



Daljinski upravljalnik ima doomet največ 15 m.

NASTAVITEV SISTEMA:

Sistem se nastavi izredno preprosto s pritiskom na opozorilno luč na sprejemnem modulu in na gumb na daljinskem upravljalniku. Vsaka posamezna nastavitev je neodvisna, tako da je mogoče uporabiti več daljinskih upravljalnikov in sprejemnih modulov v istem prostoru, brez da bi se motili med sabo.

LASTNOSTI:

- vhodna napetost: 12 Vdc - 24 Vdc
- izhodna napetost: 12 Vdc - 24 Vdc
- moč: 36 W (12 Vdc) - max. 72 W (24 Vdc)
- konektor: Micro12, Micro24
- stopnja zaščite: IP20
- dolžina vhodnega kabla: 150 mm
- dolžina izhodnega kabla: 500 mm
- barva: siva

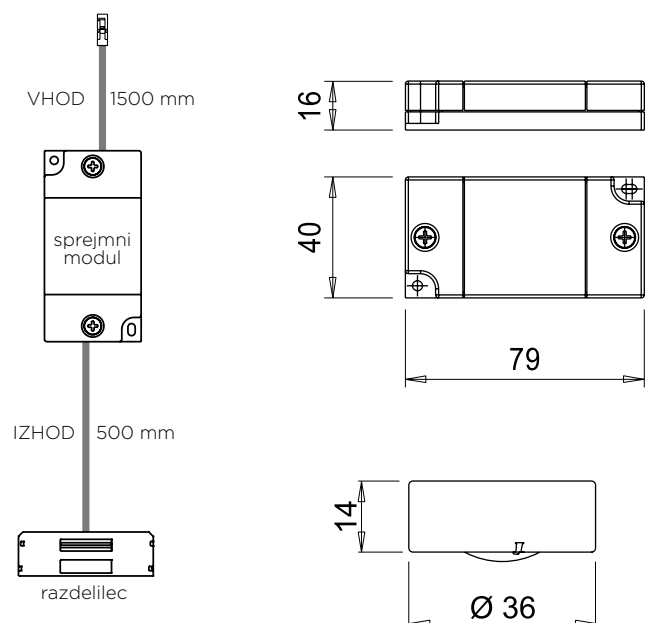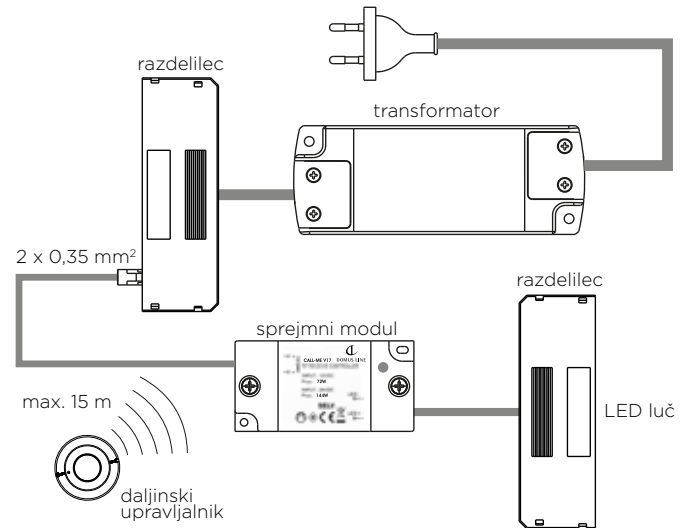

24Vdc

Šifra	Naziv	Napetost Vdc	Moč W
118085	CALL ME STIKALO - 36-72W 12-24V SIVO	24	72

STIKALO TOUCH ME






Touch-me je elektronsko večfunkcijsko stikalo za LED luči 12 Vdc in 24 Vdc. Vgradi se v luknjo s premerom Ø30 mm in globine 9 mm. Pritrditev se doseže z vgrajenimi jeklenimi vzmetmi pri strani. Izhodni kabli so dolžine 2000 mm. Največja dovoljena obremenitev je 30 W pri 12 Vdc ali 60 W pri 24 Vdc. Stikalo se priključi med transformator in luči.

Vklop in izklop se izvedeta s preprostim hitrim dotikom. Prav tako se lahko nastavi jakost svetlobe (funkcija zatemnitve) z daljšim dotikom. Hiter utrip lučke na senzorju pokaže, da je bila dosežena maksimalna jakost. Nastavljena jakost ostane v spominu do naslednje spremembe.

Stikalo ima vgrajeno nočno funkcijo (lučka), ki se aktivira šele, ko se luči izklopijo. Pri normalni ali močni svetlobi lučka sveti malo, pri nizki svetlobi ali brez svetlobe pa močneje. Nočna funkcija se lahko aktivira ali deaktivira tudi ročno s pritiskom na stikalo za 15 sekund. Deaktiviranje se pokaže kot 2 počasna utripa, aktiviranje pa kot 3 hitri utripi. Opremljen je z varnostnim programom, ki izklopi priključene luči po 18 urah neprekinjenega delovanja.

LASTNOSTI:

- vhodna napetost: 12 Vdc - 24 Vdc
- izhodna napetost: 12 Vdc - 24 Vdc
- moč: max. 30 W (12 Vdc) - max. 60 W (24 Vdc)
- konektor: Micro24
- dolžina vhodnega kabla: 2000 mm
- dolžina izhodnega kabla: 2000 mm + 150 mm
- barva: aluminij

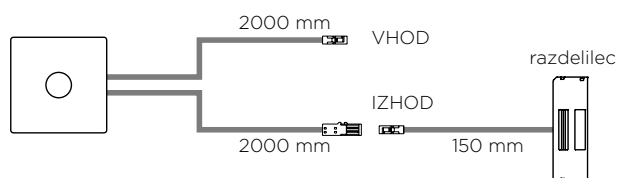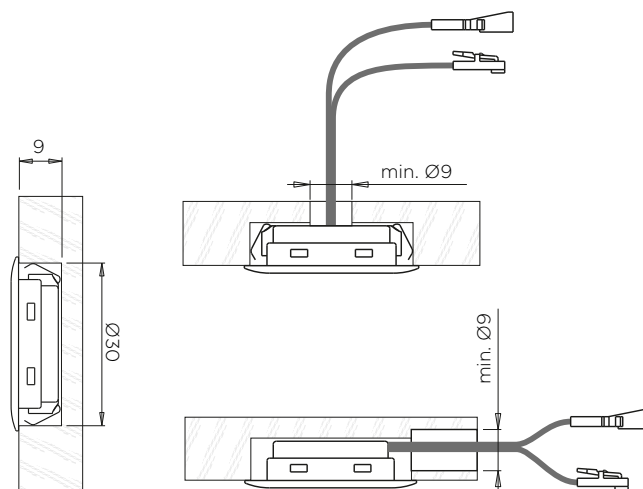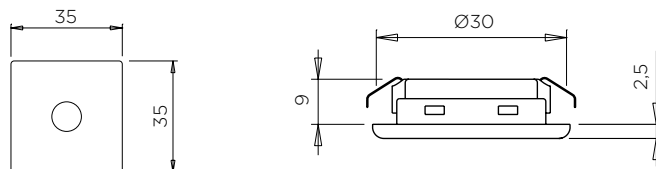

Šifra	Naziv	Napetost Vdc	Moč W
118082	TOUCH ME stikalo 30-60W 12-24V ALU	12 - 24	30 - 60

STIKALO TOM D-M






TOM je elektronsko večfunkcijsko stikalo za LED luči 12 Vdc in 24 Vdc. Vgradi se v luknjo s premerom Ø20 mm in globine 10,5 mm. Pritrditev se doseže z vgrajenimi jeklenimi vzmetmi pri strani. Izhodni kabli so dolžine 2000 mm. Največja dovoljena obremenitev je 36 W pri 12 Vdc ali 72 W pri 24 Vdc. Stikalo se priključi med transformator in luči.

Vklop in izklop se izvedeta s preprostim hitrim dotikom. Prav tako se lahko nastavi jakost svetlobe (funkcija zatemnitve) z daljšim dotikom. Hiter utrip lučke na senzorju pokaže, da je bila dosežena maksimalna jakost. Nastavljena jakost ostane v spominu do naslednje spremembe. Temperatura svetlobe se zamenja s tremi hitrimi dotiki.

Stikalo ni kompatibilno s svetili brez oznake D-Motion.

LASTNOSTI:

- vhodna napetost: 12 Vdc - 24 Vdc
- izhodna napetost: 12 Vdc - 24 Vdc
- moč: max. 36W (12 Vdc) - max. 72W (24 Vdc)
- konektor: Micro24
- dolžina vhodnega kabla: 2000 mm
- dolžina izhodnega kabla: 2000 mm + 150 mm
- barva: siva (rdeč svetlobni obroč)

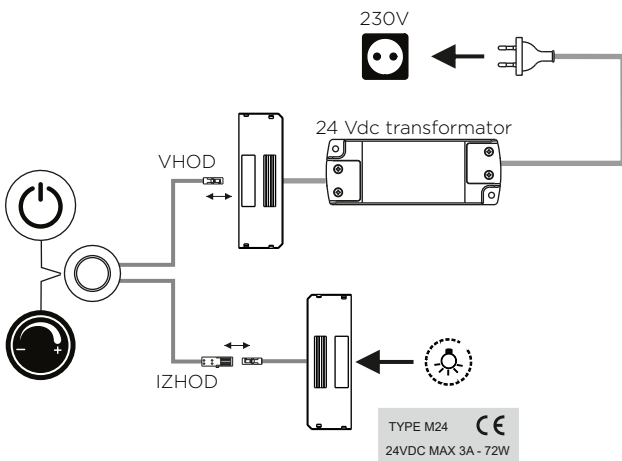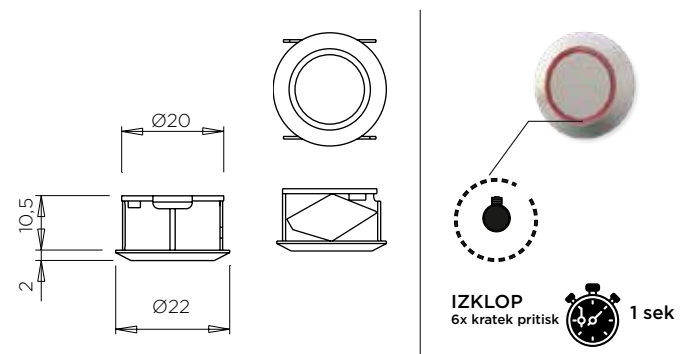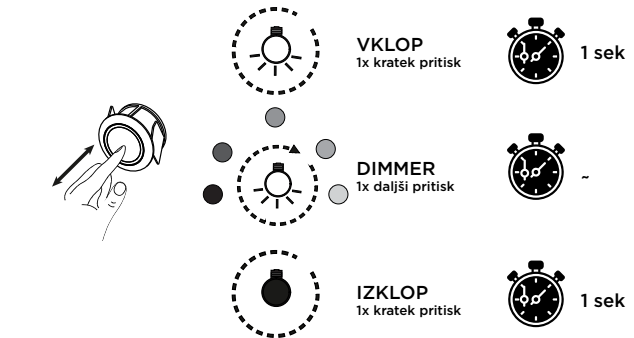

Šifra	Naziv	Napetost Vdc	Moč W
118160	TOM STIKALO - 36-72W 24V D-M SIVO	12 - 24	36 - 72

STIKALO JOY




Joy je elektronsko večfunkcijsko stikalo za LED luči 24 Vdc. Namesti se ga z dvostranskim lepilnim trakom ali s privijačenjem na površino. Izhodni kabli so dolžine 2000 mm. Največja dovoljena obremenitev je 72 W pri 24 Vdc. Stikalo se priključi med transformator in luči.

Vklop in izklop se izvedeta s preprostim približanjem z dlanjo. Prav tako se lahko nastavi jakost svetlobe (funkcija zatemnitve) z daljšim držanjem dlani pred senzorjem. Hiter utrip lučke na senzorju pokaže, da je bila dosežena maksimalna jakost. Nastavljena jakost ostane v spominu do naslednje spremembe.

Za spremembo temperature svetlobe z dlanjo 3x pomahajte pred senzorjem (luč mora biti prižgana).


Stikalo ni kompatibilno s svetili brez oznake D-Motion.

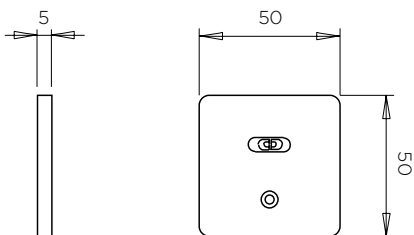


Šifra	Naziv	Napetost Vdc	Moč W
118161	JOY STIKALO - 72W 24V D-M ČRN	24	72

LASTNOSTI:



- vhodna napetost: 24 Vdc
- izhodna napetost: 24 Vdc
- moč: 72 W
- konektor: Micro24
- dolžina vhodnega kabla: 2000 mm
- dolžina izhodnega kabla: 2000 mm + 10x Micro24
- barva: črna

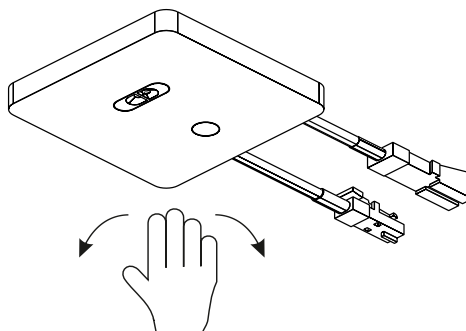

NAMESTITEV S SAMOLEPILNIM TRAKOM

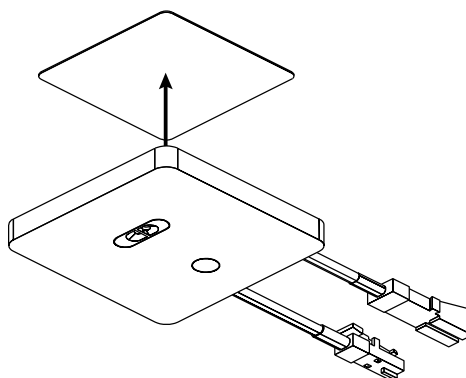

NAMESTITEV Z VIJAKOM

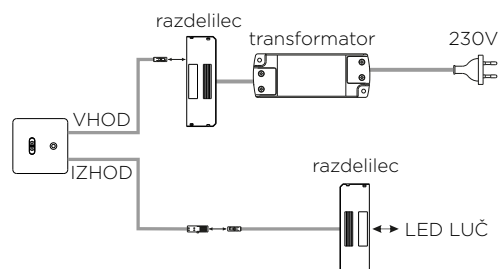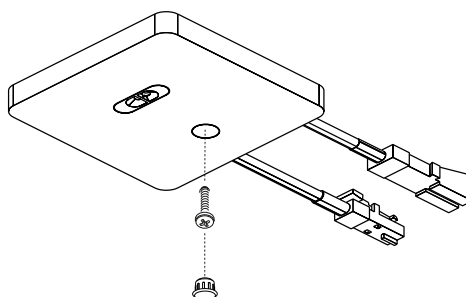

EASI DISK DALJINSKI UPRAVLJALNIK




Easi Disk je daljinski upravljalnik za transformator **Easi Driver** (stran 39, šifri: 118155 & 118156). Daljinec ima 5 funkcijskih tipk: vklop/izklop daljinca, tipki za izbiro skupine, ter tipki za spreminjanje jakosti in barve svetlobe. Obdaja ga svetlobni obroč, ki se sveti ob uporabi.

Naenkrat lahko isto skupino svetil upravlja 7 Easi Disk upravljalnikov. Priloženi sta dve AAA bateriji in magnetni stenski nosilec.

LASTNOSTI:

- doomet: max. 15 m
- napajanje: 2x AAA baterija
- barva: črna (bel svetlobni obroč)


Daljinec ni kompatibilen s svetili brez oznake D-Motion.

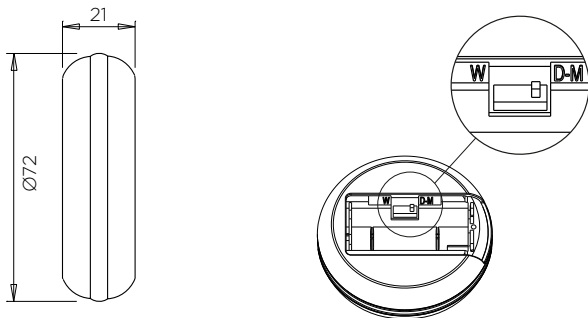


Šifra	Naziv
118157	EASI DISC - REMOTE CONTROL

VSTAVLJANJE BATERIJ

2x AAA (1,5V)

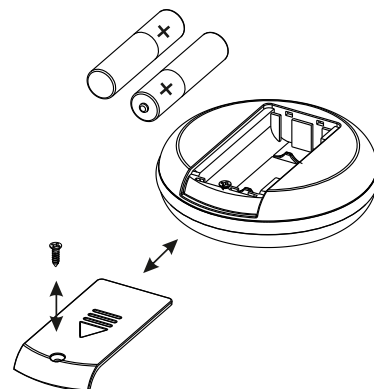

MONTAŽA STENSKEGA NOSILCA

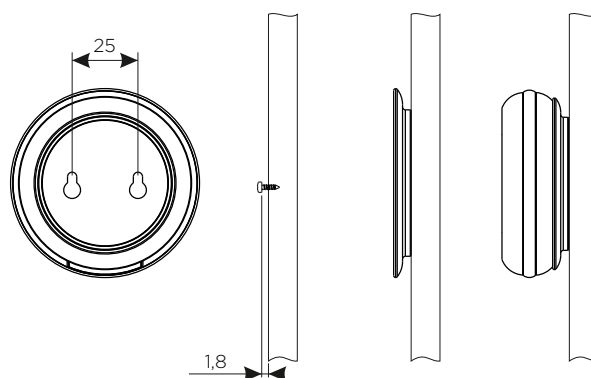


NASTAVITEV SKUPIN



- Nastavi skupino 1
- Nastavi skupino 2
- Nastavi skupino 3

SEZNANJANJE EASI DISKA

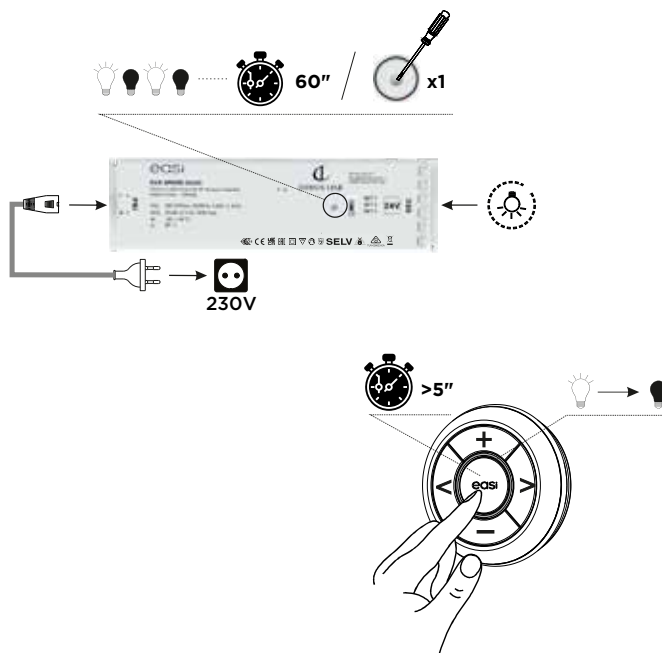

ADAPTER 2TC**PRETVORNI KABEL**

Kabel 2TC je ključna komponenta svetil znamke D-Motion. Izvaja pretvorbo iz naravne bele (NW) v toplo belo (WW). Kabel se priključi med napajalni kabel in transformator.

LASTNOSTI:

- konektor: Micro24
- dolžina: 100 mm

Šifra	Naziv
118162	KABEL - D-M PRETVORNIK NW v WW L=100mm



Micro 24

M24 PODALJŠEVALNI KABEL**OPIS:**

Podaljševalni kabel dolžine 2m z moškimi in ženskimi Micro24 konektorjem.

LASTNOSTI:

- konektor: Micro24
- dolžina: 2m

Šifra	Naziv
118105	KABEL PODALJŠEVALNI 24W 2m



Micro 24

Tehnični opisi in mere v tem katalogu, tudi tiste s slikami in risbami niso zavezujoče.

Pridružujemo si pravico do oblikovnih izboljšav.

Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne tiskarske napake ali druge napake, ki bi se lahko pojavile pri izdelavi kataloga.

Copyright: prepovedana je objava, predelava in kopiranje objavljenih vsebin, brez vednosti Starman d.o.o.

The technical descriptions and dimensions in this catalogue, also those with the photographs and drawings, are not binding.

We reserve the right to make design improvements.

We bear no liability for any misprints or other errors that might occur in the production of this catalogue.

Copyright: It is forbidden to publish, edit and copy published content without the knowledge of Starman d.o.o.

Starman d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod brezami 2, 1218 Komenda
tel: +386 (0)1 724 79 00
e-mail: info@starman.si
www.starman.si

**Pohištvene luči
Domus Line**



Starman d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod brezami 2
1218 Komenda

tel: (0)1 724 79 00
e-mail: info@starman.si

www.starman.si

STARMAN